

#### KERAMA MARAZZI⊠

2015

июль

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

Porcelain Gres

News about a completely new material developed in Italy with features similar to granite first appeared in 1978. It was solid, with a low percentage of water absorption. Today it is known as "porcelain gres". Use of refractory white clay together with other components allowed developing the material with high technical properties that are far above standard ceramic tile and natural stone's properties.

#### Porcelain gres The art of transformation

High operational and aesthetic properties secured the reputation of porcelain gres as a perfect covering material.

Designers, architects, engineers, construction and investment companies from all over the world regularly utilise gres in various projects, as they highly value its easy-to-use and ecological properties. It is easy and convenient to work with gres, as it allows creating new and uncommon ideas – from home interior of a cosy living room to a large-scale urbanistic project.

KERAMA MARAZZI porcelain gres differs greatly from other construction materials in its high durability and ware resistance, deep abrasion resistance, resistance to dirt and chemical impact, frost resistance and low water absorption, its outstanding aesthetic features and ecological pureness.

KERAMA MARAZZI porcelain gres demonstrates a unique art of transformation. This natural product can perfectly imitate natural materials such as wood, marble,

stone. Moreover, KERAMA MARAZZI assortment offers porcelain gres that imitates some construction materials (for instance, concrete), and it is highly appreciated in modern construction business when developing architectural and interior loft designs. Such a substitution is always convenient and advantageous for a customer considering high technical features of porcelain gres.

In KERAMA MARAZZI catalogue porcelain gres presents five main product families: «Marble», «Stone», «Wood», «Concrete», and «Fantasy» making it easy to navigate.

KERAMA MARAZZI porcelain gres currently decorates many government, commercial, sport and recreation, Olympic, cultural and social facilities in various cities in Russia and abroad.

The rich assortment of KERAMA MARAZZI porcelain gres, with its variety of formats, colour spectrum, unique design, and decorative elements brings success and distinction to any project.

В 1978 году появились первые сведения о том, что в Италии был разработан совершенно новый материал, похожий по своим свойствам на природный гранит: прочный, с низким процентом водопоглощения. Сегодня он известен как «керамический гранит». Использование тугоплавкой белой глины в сочетании с другими компонентами позволило создать материал с высокими техническими характеристиками, значительно превосходящими характеристики обычной керамической плитки и натурального камня.

#### Керамический гранит Искусство перевоплощения

Высокие эксплуатационные и эстетические свойства обеспечили керамическому граниту репутацию идеального облицовочного материала.

Во всем мире дизайнеры, архитекторы, проектировщики, строительные и инвестиционные компании особо ценят практичность и экологичность керамического гранита, созданного для самых разнообразных проектов. С керамическим гранитом работать легко и приятно, воплощая новые и оригинальные идеи – от домашнего интерьера уютной гостиной до крупномасштабного урбанистического объекта.

Керамический гранит обладает массой очевидных преимуществ. Высокая прочность и износостойкость, устойчивость к глубокому истиранию, загрязнениям и воздействию химических веществ, морозостойкость и минимальный процент водопоглощения в сочетании с великолепными эстетическими качествами и экологической чистотой выделяют керамический гранит КЕRAMA MARAZZI на общем фоне строительно-отделочных материалов.

Керамический гранит KERAMA MARAZZI демонстрирует удивительное искусство перевоплощения.

Этот натуральный продукт способен прекрасно имитировать природные материалы: дерево, мрамор, камень. Кроме того, в ассортименте КЕRAMA MARAZZI можно найти керамический гранит, имитирующий строительные материалы (например, бетон), что в современном строительстве особенно актуально для архитектурных и интерьерных решений в стиле «лофт». Для потребителя подобная замена, учитывая высокие эксплуатационные характеристики керамического гранита, всегда комфортна и выгодна.

В каталоге KERAMA MARAZZI, для удобства выбора и работы, керамический гранит структурирован по пяти основным направлениям: «Мрамор», «Камень», «Дерево», «Бетон» и «Фантазия».

Керамический гранит KERAMA MARAZZI украшает многие государственные, коммерческие, спортивнооздоровительные, олимпийские, культурные и социальные объекты в городах России и за ее пределами.

Богатый ассортимент керамического гранита КЕRAMA MARAZZI, разнообразие форматов, цветовой гаммы, дизайна, насыщенность декоративными изделиями, гарантирует любому проекту успех и индивидуальность.

# Содержание contents

#### **Дерево** Wood

	A SECTION ASSESSMENT
Макассар Macassar	20 x 119,514
<b>Мербау</b> Мегbau	20 x 119,516
Нидвуд Needwood	20 x 119,5 <b>18</b>
Шервуд Sherwood	20 x 119,520
Дувр Dover	20 x 8022
Фрегат Frigate	20 x 8024
<b>Амарено</b> Amareno	60 x 60 - 30 x 60 - 15 x 6026
Палаццо Palazzo	60 × 6028
Палисандр Rosewood	30 × 6030
<b>Шале</b> Chalet	30 × 6032
Бристоль Bristol	
<b>Каравелла</b> Carvel	
<b>Тик</b> Teak	
Пазлвуд Puzzlewood	<b>5</b> 0,2 × 50,2 <b>40</b>
Портобелло Portobello	50,2 × 50,242
Якаранда Jacaranda	50,2 × 50,244
Боско Воѕсо	20,1 × 50,246
Дартмут Dartmouth	
Легенда Legend	20,1 × 50,2 <b>52</b>
Фореста Foresta	20,1 × 50,254
<b>Кеннет</b> Kennet	42 x 4256
Мезонин Mezzanine	42 x 4258
Сизаль Sisal	42 x 4260
Вяз ЕІт	9,9 × 40,2 <b>62</b>

#### **Мрамор** Marble

<b>Балторо</b> Baltoro60 x 60 – 30	× 119,5 – 60 × 119,5 <b>72</b>
Аравали Aravali	60 × 6074
<b>Малабар</b> Malabar	60 × 60 <b>76</b>
Октавиан Octavian	
<b>Салон</b> Salon	80 × 6080
Виндзор Windsor	.60 × 60 — 30 × 30 <b>82</b>
Ричмонд Richmond	.60 × 60 — 30 × 30 <b>84</b>
Манчестер Manchester	86
<b>Рочестер</b> Rochester	50,2 × 50,2 <b>88</b>
Вестминстер Westminster	90
<b>Триумф</b> Triumph	42 x 42 <b>92</b>
<b>Мираж</b> Mirage	<b>98</b>

#### **Камень** Stone

<b>Каракорум</b> Karakorum20 x <sup>2</sup>	119,5 — 60 x 119,5 <b>104</b>
Стоунхендж Stonehenge	60 x 119,5 <b>106</b>
Авентин Aventine	40 x 80 <b>108</b>
<b>Аннапурна</b> Annapurna	60 x 60112
<b>Бихар</b> Bihar	60 x 60114
Перевал Passing	60 x 60116
Эльсинор Elsinor	118
Сен-Дени Saint-Denis	60 × 60120
Фьорд Fjord	60 x 60122
Гималаи Himalayas	30 x 60 - 60 x 60126
<b>Лагуна</b> Lagoon	30 × 60130
Легион Legion	30 × 60132
Сад камней Zen Garden	30 × 60134
Сенегал Senegal	50,2 × 50,2138
Стретфорд Stratford	50,2 × 50,2140
Тривандрум Trivandrum	50,2 × 50,2142
<b>Эйгер</b> Eiger	50,2 × 50,2144
Плато Plateau	42 x 42146
Teppaca Terrace	42 x 42148
Аллея Аlley	30 × 30150
<b>Арно</b> Arno	30 × 30152
<b>Берег</b> Lakeside	30 × 30153
Гилфорд Guildford	30 × 30 <b>154</b>
Известняк Limestone	30 × 30156
Песчаник Sandstone	30 × 30158
<b>Рубикон</b> Rubicon	30 × 30 <b>160</b>
Рустик Rustic	30 × 30 <b>161</b>
Сланец Slate	30 × 30162

#### **Бетон** Concrete

Королевская дорога Rajpath30 x 60	0-60×60-60×119,5 <b>172</b>
Дайсен Daisen	30 × 60 – 60 × 60178
<b>Викинг</b> Viking	
Керала Кегаlа	30 x 60 - 60 x 60184
Лофт Loft	
Фудзи Fuji	30 x 60 - 60 x 60188
Шелковый путь Silk Road	.30 × 60 — 60 × 60 <b>192</b>
Ньюкасл Newcastle	30 × 60194
<b>Сенат</b> Senate	42 × 42 <b>196</b>

### Фантазия Fantasy

The state of the s	A CASE TO SECURE
<b>Арена</b> Arena	60 × 60204
Камуфляж Camouflage	60 × 60206
Радуга Rainbow	60 × 60208
Креп Стере	42 × 42210
Сатин / Специи Satin / Spicery	30 × 30212

# Содержание contents

60 x 119,5	60 x 60	
<b>Балторо</b> Baltoro <b>72</b>	<b>Амарено</b> Amareno	26
Каракорум Кагакогит         104	<b>Аннапурна</b> Annapurna	112
Королевская дорога Rajpath172	<b>Аравали</b> Aravali	74
Стоунхендж Stonehenge106	<b>Арена</b> Arena	204
30 x 119,5	Балторо Baltoro	72
<b>Балторо</b> Baltoro <b>72</b>	<b>Бихар</b> Bihar	114
	Виндзор Windsor	82
20 x 119,5	Викинг Viking	182
<b>Каракорум</b> Karakorum104	Гималаи Himalayas	126
Maкaccap Macassar14	<b>Дайсен</b> Daisen	178
Mepбay Merbau16	Камуфляж Camouflage	206
Нидвуд Needwood	<b>Керала</b> Kerala	184
<b>Шервуд</b> Sherwood <b>20</b>	Королевская дорога Rajpath	172
40 x 80	<b>Лофт</b> Loft	186
<b>Авентин</b> Aventine108	<b>Малабар</b> Malabar	76
	<b>Октавиан</b> Octavian	78
20 x 80	Палаццо Palazzo	28
<b>Дувр</b> Dover	Перевал Passing	116
Фрегат Frigate24	<b>Радуга</b> Rainbow	208
	Ричмонд Richmond	84
15 x 60	<b>Салон</b> Salon	80
<b>Амарено</b> Amareno26	Сен-Дени Saint-Denis	120
<b>Бристоль</b> Bristol34	<b>Фьорд</b> Fjord	122
Каравелла Carvel36	<b>Фудзи</b> Fuji	188
<b>Тик</b> Teak	<b>Шелковый путь</b> Silk Road	192


30 x 60		42 x 42	
<b>Амарено</b> Amareno	26	Вестминстер Westminster	90
Гималаи Himalayas	126	<b>Кеннет</b> Kennet	56
Дайсен Daisen	178	<b>Креп</b> Crepe	210
Керала Kerala	184	<b>Мезонин</b> Mezzanine	58
Королевская дорога Rajpath	172	<b>Плато</b> Plateau	146
Лагуна Lagoon	130	Сенат Senate	196
<b>Легион</b> Legion	132	<b>Сизаль</b> Sisal	60
Ньюкасл Newcastle	194	Teppaca Terrace	148
Палисандр Rosewood	30	 <b>Триумф</b> Triumph	
Сад камней Zen Garden	134		
<b>Фудзи</b> Fuji	188	50.2 x 50.2	
<b>Шале</b> Chalet		<b>Пазлвуд</b> Puzzlewood	40
Шелковый путь Silk Road	192	Портобелло Portobello	
<b>Манчестер</b> Manchester	86	<b>Рочестер</b> Rochester	
00 00		Сенегал Senegal	
30 x 30		Стретфорд Stratford	
Аллея Аlley		Тривандрум Trivandrum	
<b>Арно</b> Arno		Эйгер Eiger	
<b>Берег</b> Lakeside		Якаранда Jacaranda	
Виндзор Windsor		<b>Укаранда</b> васаганда	
Гилфорд Guildford		20.1 x 50.2	
Известняк Limestone			40
Мираж Mirage		Боско Bosco	
Песчаник Sandstone		<b>Дартмут</b> Dartmouth	
Ричмонд Richmond		<b>Легенда</b> Legend	
Рубикон Rubicon		Фореста Foresta	54
Рустик Rustic	161		
<b>Сатин / Специи</b> Satin / Spicery	212	9.9 x 40.2	
Сланец Slate	162	<b>Вяз</b> Elm	62

#### A - Z

Α		М	
Alley	30 x 30150	Macassar	20 x 119,514
Amareno60 x 60 - 30 x 60	– 15 x 6026	Manchester	30 x 6086
Aravali			20 x 119,516
Arena			42 x 4258
Arno			60 x 6076
			30 x 3098
Annapurna		age	
Aventine	40 x 80108	N	
			30 x 60194
В			20 x 119,518
Baltoro60 x 60 – 30 x 119,5 – 6	0 x 119,572	Needwood	20 X 113,310
Bristol	15 x 6034	0	
Bihar	60 x 60114	_	60 x 6078
Bosco20		Octavian	
2000	,, r x 00,2 mm 10	5	
С		P	00 00 00
	00 × 00 000		60 x 6028
Camouflage		•	60 x 60116
Crepe			42 x 42146
Chalet			50,2 x 50,242
Carvel	15 x 6036	Puzzlewood	50,2 x 50,240
D		R	
Daisen30 x 60	– 60 x 60178	Rainbow	60 x 60208
Dover		Rajpath30	0 x 60 - 60 x 60 - 60 x 119,5172
Dartmouth20			30 x 6030
Dai tiriodiri	7,1 X 00,2+0	Richmond	60 x 60 — 30 x 3084
-			50,2 x 50,288
E			30 x 30160
Eiger50			30 x 30161
Elm9	),9 x 40,262	i taotio	
Elsinor	60 x 60118	S	
		_	30 x 30212
F			30 x 30158
Frigate	20 x 8024		
Foresta20		_	50,2 x 50,2138
Fjord			60 x 60120
Fuji30 x 60 -			60 x 6080
Fuji30 X 00 =	- 00 X 00 100		42 x 42196
•			20 x 119,520
G			30 x 60 — 60 x 60192
Guildford	30 x 30154		50,2 x 50,2140
			42 x 4260
Н			30 x 30162
Himalayas30 x 60	– 60 x 60126	Spicery	30 x 30212
•		Stonehenge	60 x 119,5106
J			
Jacaranda50	12 x 50 2 44	Т	
	,,	Teak	15 x 6038
I/		Terrace	42 x 42148
K	0 440 5 404		42 x 4292
Karakorum20 x 119,5 — 6			50,2 x 50,2142
Kennet			
Kerala30 x 60	– 60 x 60184	V	
		-	60 x 60182
L		• II.(II Ig	102
Lakeside	30 x 30153	W	
Legend20			42 x 4290
Lagoon			
Legion		vviilusur	60 $\times$ 60 $-$ 30 $\times$ 3082
		7	
Limestone		<b>Z</b>	00 00 404
Loft	0U X UU186	∠en Garden	30 x 60134

### **R** – **A**

A		Н	
Авентин	40 x 80108	Нидвуд	20 x 119,518
Аллея	30 x 30150	Ньюкасл	30 x 60194
	60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 6026		
•	60 x 60112	0	
	60 x 6074	Октавиан	60 x 6078
•	60 x 60204		
-	30 x 30152	П	
7 (p110	00 X 00 102	Пазлвуд	50,2 x 50,240
Б			60 x 6028
	1 × 60 20 × 110 5 60 × 110 5 72		30 x 6030
	0 x 60 - 30 x 119,5 - 60 x 119,572		60 x 60116
	30 x 30153		30 x 30158
	60 x 60114		42 x 42146
	20,1 x 50,246		50,2 x 50,242
Бристоль	15 x 6034	1100100000101111111111111	
В		P	00 00 000
Вестминстер	42 x 4290		60 x 60208
•	60 x 60182	• • •	60 x 60 — 30 x 3084
	60 x 60 — 30 x 3082		50,2 x 50,288
	9,9 x 40,262		30 x 30160
D/10		Рустик	30 x 30161
Γ		С	
	30 x 30154	Сад камней	30 x 60134
Гималаи	30 x 60 – 60 x 60126		60 x 6080
			30 x 30212
Д			42 x 42196
	30 x 60 – 60 x 60178		50,2 x 50,2138
	20,1 x 50,248		60 x 60120
	20 x 8022		42 x 4260
1 17 1			30 x 30162
И			30 x 30212
	30 x 30156		60 x 119,5106
VIODOOTTI/III			50,2 x 50,2140
K		<b>T</b>	
	60 x 60206	T	40 - 40 440
	15 x 6036		42 x 42148
Каракорум	20 x 119,5 — 60 x 119,5104		15 x 6038
Кеннет	42 x 4256		50,2 x 50,2142
Керала	30 x 60 – 60 x 60184	триумф	42 x 4292
Королевская		•	
дорога	30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119,5172	Φ	00.4 50.0 54
Креп	42 x 42210	•	20,1 x 50,254
			20 x 8024
Л			30 x 60 – 60 x 60188
	30 x 60130	Фьорд	60 x 60122
	20,1 x 50,252		
	30 x 60132	Ш	
	60 x 60186		30 x 6032
ποφι	00 x 00100		30 x 60 — 60 x 60192
N4		Шервуд	20 x 119,520
M	00::440.5	_	
	20 x 119,514	Э	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	60 x 6076		50,2 x 50,2144
·	30 x 6086	Эльсинор	60 x 60118
	42 x 4258		
	20 x 119,516	Я	
Мираж	30 x 3098	Якаранда	50,2 x 50,244

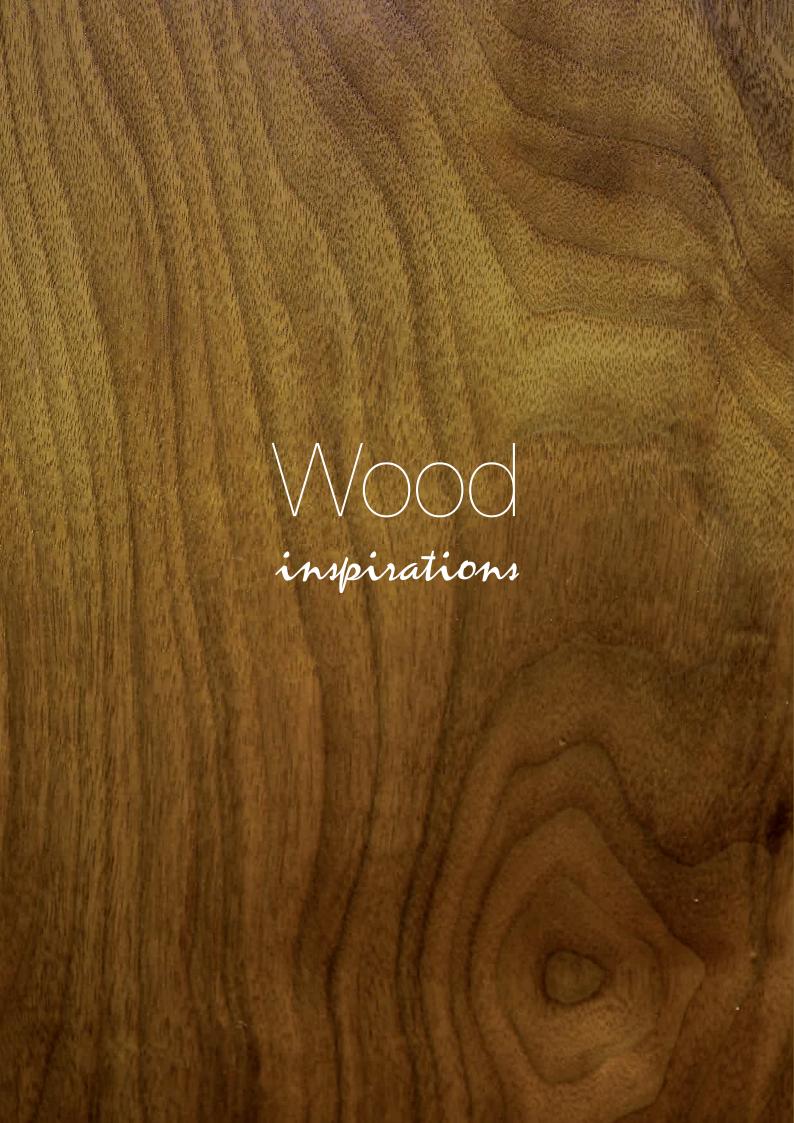

Макассар Macassar	20 x 119,5 <b>14</b>
<b>Мербау</b> Мегbau	20 x 119,5 <b>16</b>
Нидвуд Needwood	20 x 119,5 <b>18</b>
Шервуд Sherwood	20 x 119,5 <b>20</b>
Дувр Dover	20 × 80 <b>22</b>
Фрегат Frigate	20 × 80 <b>24</b>
<b>Амарено</b> Amareno60 x 60	- 30 × 60 - 15 × 6026
Палаццо Palazzo	60 × 6028
Палисандр Rosewood	30 × 6030
Шале Chalet	30 × 6032
Бристоль Bristol	15 × 6034
<b>Каравелла</b> Carvel	15 x 6036
Тик Теак	15 x 6038
Пазлвуд Puzzlewood	50,2 x 50,2 <b>40</b>
Портобелло Portobello	50,2 × 50,2 <b>42</b>
Якаранда Jacaranda	50,2 × 50,244
Боско Воѕсо	20,1 × 50,246
Дартмут Dartmouth	20,1 x 50,248
<b>Легенда</b> Legend	20,1 × 50,2 <b>52</b>
Фореста Foresta	20,1 × 50,2 <b>54</b>
<b>Кеннет</b> Kennet	42 × 4256
<b>Мезонин</b> Mezzanine	42 x 4258
Сизаль Sisal	42 x 4260
<b>Вяз</b> Elm	




# Дерево

Человек, используя в строительстве натуральное дерево, стремится окружить себя экологически чистыми материалами и проявить таким образом заботу о собственном здоровье. Вдыхая свежий и чистый лесной воздух, любуясь и наслаждаясь красотой и щедростью природы, задумайтесь о том, что есть другие замечательные материалы, созданные из натуральных компонентов, способные заменить дерево, а значит сохранить лес и улучшить качество жизни.

Керамическое «дерево» в коллекции KERAMA MARAZZI – это удивительное многообразие вариантов керамического гранита, имитирующего натуральную древесину. Структуры и оттенки древесных пород, идентичные природному материалу, не оставляют равнодушным и позволяют человеку, обустроив собственное пространство для комфортной жизни, проявить заботу об окружающей среде и общем доме человечества – планете Земля.

By using natural wood in building one wishes to surround himself with eco-friendly materials looking after his health. While admiring and enjoying the beauty of nature, breathing in fresh and clean air, just think that you can easily help preserving forests by using other wonderful materials, created from natural raw materials, which can replace wood, and thus improve your quality of life.

Ceramic «wood» in the KERAMA MARAZZI collection offers an amazing variety of porcelain gres that imitates natural wood. Our wood-like products, with their elaborated structures and wide variety of shades do not leave anyone indifferent and create a comfortable space.

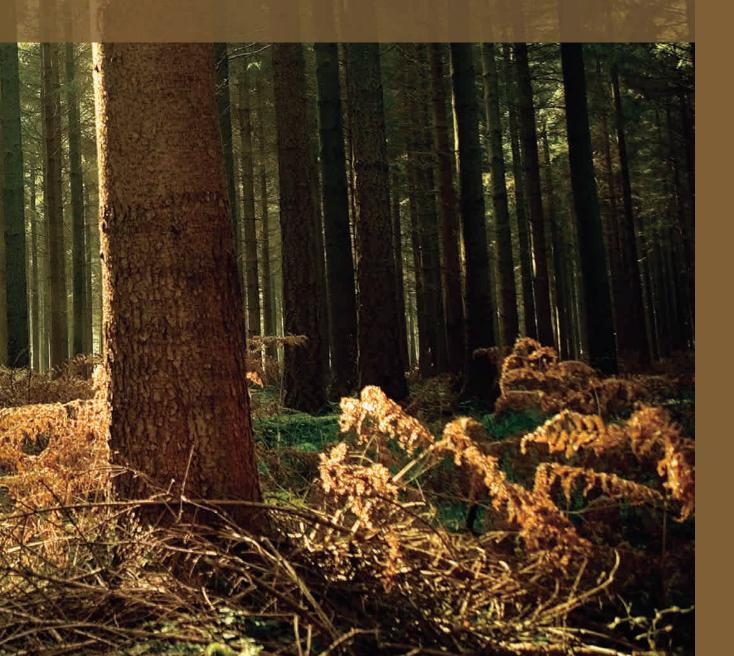

# $20 \times 119.5$ R9



SG512600R

Макассар обрезной 20х119,5

Macassar rectified



SG510300R

Макассар беж обрезной 20х119,5

Macassar beige rectified



SG510400R

Макассар коричневый обрезной 20х119,5

Macassar brown rectified



SG514200R

Макассар коричневый темный обрезной 20х119,5



SG510600R

Макассар темный обрезной 20х119,5

Macassar dark rectified

20x119,5



кг / kg 1,434 35,7



кг / kg кор. / box 24 34,416 886,8

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

4

4

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

20 x 119.5



# $20 \times 119.5$



SG512500R Мербау обрезной 20x119,5 Merbau rectified

4

SG510000R Мербау белый обрезной 20х119,5 Merbau white rectified

4



**SG512000R** Мербау беж обрезной 20х119,5 Merbau beige rectified

4



SG510100R Мербау беж темный обрезной 20х119,5 Merbau dark beige rectified

4




SG510200R Мербау коричневый обрезной 20x119,5 Merbau brown rectified

4



SG512100R

Мербау коричневый темный обрезной 20х119,5 Merbau dark brown rectified









кг / kg

35,7

1,434



20 x 119.5



# $20 \times 119.5$



SG512702R

Нидвуд беж лаппатированный 20x119,5 Needwood beige lappato



SG513102R

Нидвуд коричневый лаппатированный 20х119,5

Needwood brown lappato

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного укода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See <a href="www.kerama-marazzi.com">www.kerama-marazzi.com</a> Support/Usage guidelines.









# $20 \times 119.5$ R9



SG513800R Шервуд обрезной 20х119,5 Sherwood rectified

4



**SG513700R** Шервуд коричневый обрезной 20х119,5 Sherwood brown rectified

4



**SG513300R** Шервуд светлый обрезной 20x119,5 Sherwood light rectified

4



**SG513500R** Шервуд беж обрезной 20х119,5 Sherwood beige rectified

4



**SG513900R** Шервуд серый темный обрезной 20х119,5 Sherwood dark grey rectified

3





шт. / рсѕ	$M^2$	кг / kg
6	1,434	35,7



<b>⊗</b> a	кор. / box	$M^2$	кг / kg
	24	34,416	886,8

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

20 x 119.5



# $20 \times 80$ R10 A





SG702100R Дувр коричневый обрезной 20x80 Dover brown rectified





SG702000R Дувр серый обрезной 20х80 Dover grey rectified

4

4









кор. / box	$M^2$	кг / kg
36	46,08	1117



 $20 \times 80$  R9





шт. / рсѕ	$M^2$	кг / kg
8	1,28	30,2



кор. / box	$M^2$	кг / kg
36	46,08	1117



**SG701100R** Фрегат белый обрезной 20x80 Frigate white rectified

4



**SG701300R** Фрегат беж обрезной 20x80 Frigate beige rectified

4



**SG701400R** Фрегат коричневый обрезной 20х80 Frigate brown rectified

4



**SG701700R** Фрегат медовый обрезной 20х80 Frigate honeyed rectified

4



**SG701500R** Фрегат темно-коричневый обрезной 20х80 Frigate dark brown rectified

3

3

3



**SG701600R** Фрегат венге обрезной 20x80 Frigate wenge rectified



**SG701800R** Фрегат черный обрезной 20х80 Frigate black rectified







SG609400R Амарено коричневый обрезной 60x60 Amareno brown rectified



SG608100R Амарено беж обрезной 60х60 Amareno beige rectified



**W043/TU6028** Базальто 5х5 Basalto

**W029/TU6028** Базальто 60х5 Basalto

# 30 x 60



**SG209000R** Амарено коричневый обрезной 30x60 Amareno brown rectified



**SG208800R**Амарено беж обрезной 30х60
Амагело beige rectified

15 x 60



**SG310200R** Амарено коричневый обрезной 15x60 Amareno brown rectified



SG310100R Амарено беж обрезной 15x60 Amareno beige rectified



**SG609400R/16** Амарено 14,5х14,5 Амагело



**SG608100R/16** Амарено 14,5х14,5 Amareno

		MM
15x60	П	11
30x60	_ →	11
60x60		11

	шт. / рсѕ	M <sup>2</sup>	кг / kg
A	13	1,17	29,5
	7	1,26	31
$\checkmark$	4	1,44	35,6

3

кор. / box	$M^2$	кг / kg
32	37,44	969
32	40,32	1022
24	34,56	883

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загряжнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мяткой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

4

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60






SG618302R Палаццо орнамент светлый лаппатированный 60x60 Palazzo ornament light lappato



Палаццо светлый лаппатированный 60x60 Palazzo light lappato



SG618202R Палаццо орнамент серый лаппатированный 60x60 Palazzo ornament grey lappato

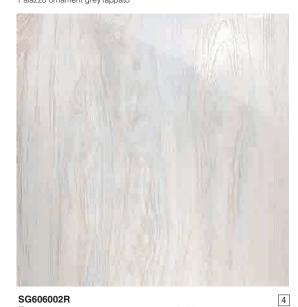

Палаццо серый лаппатированный 60x60 Palazzo grey lappato

# 15 × 60




SG310200R Амарено коричневый обрезной 15х60 Amareno brown rectified



SG609400R/16 Амарено 14,5х14,5

15x60	
60x60	







SG310100R Амарено беж обрезной 15х60 Amareno beige rectified



3

SG608100R/16 Амарено 14,5х14,5

	кор. / box	$M^2$	кг / kç
À	32	37,44	969
111	24	34,56	883

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее — www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

4

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



# $30 \times 60$ R9



SG210800N Палисандр серый светлый 30х60 Rosewood light grey



4

4

**SG210900N** Палисандр беж 30х60 Rosewood beige



**SG211000N** Палисандр серый 30x60 Rosewood grey



**SG211100N** Палисандр коричневый 30х60 Rosewood brown







шт. / рсs	$M^2$	кг / kg
8	1,44	29,5



кор. / box	$M^2$	кг / kg
32	46,08	972,7





SG202800R Шале белый обрезной 30х60 Chalet white rectified



SG202800R/GR ступень Шале белый обрезной 30х60 step Chalet white rectified



4

SG202800R/3BT плинтус Шале белый обрезной 60х9,5 plinth Chalet white rectified



SG202800R/2 подступенок Шале белый обрезной 60х14,5 riser Chalet white rectified



SG203100R Шале беж обрезной 30x60 Chalet beige rectified



SG203100R/GR ступень Шале беж обрезной 30х60 step Chalet beige rectified



подступенок Шале беж обрезной 60х14,5 riser Chalet beige rectified



SG203100R/3BT плинтус Шале беж обрезной 60х9,5 plinth Chalet beige rectified



SG203400R Шале коричневый обрезной 30х60 Chalet brown rectified



SG203400R/GR ступень Шале коричневый обрезной 30х60 step Chalet brown rectified



SG203400R/2 подступенок Шале коричневый обрезной 60х14,5 riser Chalet brown rectified



SG203400R/3BT плинтус Шале коричневый обрезной 60х9,5 plinth Chalet brown rectified







кор. / box	$M^2$	кг / kg
32	46,08	972,7

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

3





#### SG302902R

3

Бристоль светлый лаппатированный 15х60 Bristol light lappato



#### SG302602R

3

Бристоль серый лаппатированный 15х60 Bristol grey lappato



#### SG302502R

3

Бристоль беж лаппатированный 15х60 Bristol beige lappato



3

Бристоль коричневый светлый лаппатированный 15х60 Bristol light brown lappato



3

Бристоль коричневый лаппатированный 15х60

Bristol brown lappato



#### SG302802R

3

Бристоль коричневый темный лаппатированный 15х60 Bristol dark brown lappato

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного укода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.





l	шт. / pcs	$M^2$	кг / kg
	16	1,44	29,5



кор. / box	$M^2$	кг / kg
32	46,08	972,7



### $15 \times 60$ R9



SG300200R

Каравелла беж обрезной 15x60 Carvel beige rectified



SG300300R

Каравелла коричневый обрезной 15x60 Carvel brown rectified



#### SG300100R

Каравелла серый обрезной 15x60 Carvel grey rectified



#### SG300400R

Каравелла темно-коричневый обрезной 15x60 Carvel dark brown rectified

4

4

4

4

15x60 9







&	кор. / box	$M^2$	кг / kg
	32	46,08	972,7

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



# 15 × 60 R9



SG301100R

Тик беж светлый обрезной 15х60 Teak light beige rectified





**SG301200R** Тик беж обрезной 15x60 Teak beige rectified

4



#### SG301300R

Тик серый светлый обрезной 15х60 Teak light grey rectified

4



#### SG301400R

Тик серый обрезной 15х60 Teak grey rectified





SG301500R

Тик коричневый обрезной 15х60

Teak brown rectified





**SG301600R** Тик черный обрезной 15х60 Teak black rectified



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See <a href="https://www.kerama-marazzi.com">www.kerama-marazzi.com</a> Support/Usage guidelines.



1	шт. / рсs	$M^2$	кг / kg
	16	1,44	29,5



кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
32	46,08	972,7





# 50.2 × 50.2 R9



**SG452100N** Пазлвуд 50,2x50,2 Puzzlewood




Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

50,2x50,2









кор. / box	$M^2$	кг / kg
28	35,28	763



50.2 x 50.2



# 50.2 × 50.2 R9



Портобелло коричневый темный 50,2x50,2 Portobello dark brown



**SG452200N** Портобелло коричневый 50,2x50,2 Portobello brown

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее — www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

50,2x50,2 -





<u>шт. / pcs</u> м² кг / kg
5 1,26 26,2



кор. / box	$M^2$	кг / kg
28	35,28	763



# Portobello Портобелло

50.2 x 50.2



### 50.2 × 50.2 R9



**SG450800N** Якаранда 50,2x50,2 Jacaranda



**SG450600N** Якаранда коричневый 50,2x50,2 Jacaranda brown



**SG450500N** Якаранда беж 50,2x50,2 Jacaranda beige




**SG450700N** Якаранда черный 50,2x50,2 Jacaranda black

3

50,2x50,2 → 9,5







`	кор. / box	$M^2$	кг / kg
	28	35,28	763

# Jacaranda Якаранда

50,2 x 50,2



### 20.1 × 50.2



**SG410300N** Боско светло-серый 20,1x50,2 Bosco light grey





**SG410600N** Боско беж 20,1x50,2 Bosco beige





**SG410500N** Боско серый 20,1x50,2 Bosco grey





**SG410400N** Боско темный 20,1x50,2 Bosco dark

3



**AC219/SG4512** Боско 50,2x5,4



AC220/SG4512

Боско 5,4x5,4 Воsco

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!







	шт. / рсѕ	$M^2$	кг / kg
) _	12	1,21	26,3



кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
49	59,29	1320



20,1 x 50,2



#### KERAMA MARAZZI⊠



# Dartmouth Дартмут

20.1 x 50.2



### 20.1 × 50.2



ID39 Дартмут 20,1х50,2



SG412702R Дартмут коричневый лаппатированный 20,1х50,2 Dartmouth brown lappato



SG175/005 Дартмут коричневый 20х20 Dartmouth brown



3

SG174/005 Дартмут коричневый 20х20 Dartmouth brown



ID43 Дартмут 20,1х50,2 Dartmouth



SG412502R Дартмут коричневый темный лаппатированный 20,1x50,2 Dartmouth dark brown lappato




SG175/003 3 Дартмут коричневый темный 20х20 Dartmouth dark brown




3

3

SG174/003 3 Дартмут коричневый темный 20x20 Dartmouth dark brown







кор. / box	$M^2$	кг / kg
49	59,29	1298

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного укода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

#### KERAMA MARAZZI

# Dartmouth Дартмут

20.1 x 50.2



**ID45** Дартмут 20,1x50,2 Dartmouth



3



**ID41** Дартмут 20,1x50,2 Dartmouth



**SG174/002** 4 Дартмут серый 20х20 Dartmouth grey



**SG175/002** 4 Дартмут серый 20х20 Dartmouth grey

3

4



Дартмут серый лаппатированный 20,1x50,2 Dartmouth grey lappato



**ID44** Дартмут 20,1x50,2



**ID40** Дартмут 20,1x50,2 Dartmouth



**SG412602R** Дартмут темный лаппатированный 20,1x50,2 Dartmouth dark lappato



SG412302R Дартмут светлый лаппатированный 20,1x50,2 Dartmouth light lappato



**SG174/004** 3 Дартмут темный 20х20 Dartmouth dark



**SG175/004** 3 Дартмут темный 20х20 Dartmouth dark



**SG174/001** 4 Дартмут светлый 20х20 Dartmouth light



SG175/001 4 Дартмут светлый 20х20 Dartmouth light

# 20.1 × 50.2



**SG410000N** Легенда светлый 20,1x50,2 Legend light

4



**SG410200N** Легенда беж 20,1x50,2 Legend beige


3



**SG410100N** Легенда коричневый 20,1x50,2 Legend brown

3







12 1,21 2	6,3



кор. / box	$M^2$	кг / kg
49	59,29	1320

20.1 x 50.2



## 20.1 × 50.2



AD/A51/SG4512 Фореста 20,1x20,1 Foresta



AD/B51/SG4512 Фореста 20,1x20,1 Foresta



AD/C51/SG4512 Фореста 20,1x20,1 Foresta



AD/C52/SG4512 Фореста 20,1х20,1



AD/A52/SG4512 Фореста 20,1х20,1



AD/B52/SG4512 Фореста 20,1х20,1



3

SG410900N/24 Фореста 5,4х5,4 Foresta





SG410900N/3 Фореста 50,2x5,4 Foresta








Фореста беж 20,1х50,2 Foresta beige














4



кор. / box	$M^2$	кг / kg
49	59,29	1320

4

20.1 x 50.2



# $42 \times 42$ R9




**SG113100N** Кеннет 42х42 Kennet



**SG113000N** Кеннет коричневый 42х42 Kennet brown













SG109100N Мезонин коричневый 42х42 Mezzanine brown



B131/SG1091 Мезонин 42х8 Mezzanine

B140/SG1091 Мезонин 8х8 Mezzanine



SG108700N Мезонин беж 42х42 Mezzanine beige







A140/SG1087 Мезонин 8х8 Mezzanine

A131/SG1087 Мезонин 42х8 Mezzanine


























Dreif

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!









a	кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
	48	67,68	1390





## $42 \times 42$ R9



**SG110700N** Сизаль беж 42х42 Sisal beige




**SG110900N** Сизаль коричневый 42х42 Sisal brown

3











# $9.9 \times 40.2$ R9



**SG400300N** Вяз светлый 9,9х40,2 Elm light



**SG400100N** Вяз беж 9,9х40,2 Elm beige



**SG400200N** Вяз коричневый 9,9x40,2 Elm brown



SG400400N

Вяз коричневый темный 9,9х40,2 Elm dark brown



**SG400500N** Вяз венге 9,9х40,2 Elm wenge

3

4

4

4

3











кор. / box	$M^2$	кг / kg
54	59,94	1110

9.9 x 40.2



# Технические характеристики Technical Features

<b>КОЛЛЕКЦИЯ</b> COLLECTION	<b>LIBET</b> COLOR	PA3MEP SIZE	<b>ТОЛЩИНА</b> THICKNESS		<b>СПЕЦИЗД</b> SPECIA			TUTI TOBEPXHOCTU  TYPE OF SURFACE			YTIAKOBKA Packing					
				<b>ступень</b> <b>фронт.</b> step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пенок riser	плинтус plinth	нату- ральный natural	лаппати- рованый lappato	полиро- ванный polished	шт. / рсѕ	M²	кг/kg	кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
MAKACCAP обрезной Macassar rectified	6	20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
<b>МЕРБАУ обрезной</b> Merbau rectified	9	20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
НИДВУД обрезной Needwood rectified		20x119,5	11						•		6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11						•		6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
<b>ШЕРВУД обрезной</b> Sherwood rectified		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
<b>ДУВР обрезной</b> Dover rectified•		20x80	11					•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117
		20x80	11					•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117

KOJJEKUJUS COLLECTION	<b>UBET</b> COLOR	PA3MEP SIZE	<b>ТОЛЩИНА</b> THICKNESS		<b>СПЕЦИЗД</b> SPECI				<b>П ПОВЕРХНО</b> /PE OF SURF		<b>УПАКОВКА</b> PACKING						
				<b>ступень</b> <b>фронт.</b> step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пенок riser	плинтус plinth	<b>нату-</b> <b>ральный</b> natural	лаппати- рованый lappato	полиро- ванный polished	шт. / рсs	M²	KF/kg	кор. / box	M²	кг / kg	
ФРЕГАТ обрезной Frigate rectified	0	20x80	11					•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117	
		20x80	11					•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117	
		20x80	11					•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117	
		20x80	11					•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117	
		20x80	11					•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117	
		20x80	11					•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117	
		20x80	11					•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117	
<b>АМАРЕНО обрезной</b> Amareno rectified		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883	
		30x60	11					•			7	1,26	31	32	40,32	1022	
	William .	15x60	11					•			13	1,17	29,5	32	37,44	969	
	430	60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883	
		30x60	11					•			7	1,26	31	32	40,32	1022	
		15x60	11					•			13	1,17	29,5	32	37,44	969	
ПАЛАЦЦО обрезной Palazzo rectified		65x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	883	
		65x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	883	
ПАЛИСАНДР Rosewood		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
ШАЛЕ обрезной Chalet rectified		30x60	9	•		•	•	•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		30x60	9	•		•	•	•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		30x60	9	•		•	•	•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7	

# Технические характеристики Technical Features

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	<b>UBET</b> COLOR	PA3MEP SIZE	<b>ТОЛЩИНА</b> THICKNESS		<b>СПЕЦИЗДЕЛИЕ</b> SPECIAL				TUN NOBEPXHOCTU  TYPE OF SURFACE			<b>УПАКОВКА</b> PACKING					
				<b>ступень</b> <b>фронт.</b> step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пенок riser	плинтус plinth	нату- ральный natural	лаппати- рованый lappato	полиро- ванный polished	шт. / рсs	M²	KF / kg	кор. / box	M²	кг / kg	
<b>БРИСТОЛЬ</b> обрезной Bristol rectified		15x60	9						•		16	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		15x60	9						•		16	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		15x60	9						•		16	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		15x60	9						•		16	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		15x60	9						•		16	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		15x60	9						•		16	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
<b>КАРАВЕЛЛА</b> обрезной Carvel rectified		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
<b>ТИК обрезной</b> Teak rectified		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	972,7	
<b>ПАЗЛВУД</b> Puzzlewood		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763	
<b>ПОРТОБЕЛЛО</b> Portobello		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763	
		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763	
<b>ЯКАРАНДА</b> Jacaranda		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763	
		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763	
		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763	
<b>БОСКО</b> Bosco		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320	
		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320	
		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320	
		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320	

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	<b>UBET</b> COLOR	PA3MEP SIZE	<b>ТОЛЩИНА</b> THICKNESS	<b>СПЕЦИЗДЕЛИЕ</b> SPECIAL				<b>ТИП ПОВЕРХНОСТИ</b> TYPE OF SURFACE			<b>УПАКОВКА</b> PACKING					
				<b>ступень</b> <b>фронт.</b> step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пенок riser	плинтус plinth	нату- ральный natural	лаппати- рованый lappato	полиро- ванный polished	шт. / рсѕ	M²	KF/kg	кор. / box	M²	KF / kg
<b>ДАРТМУТ обрезной</b> Dartmouth rectified		20,1x50,2	10						•		12	1,21	25,8	49	59,29	1298
		20,1x50,2	10						•		12	1,21	25,8	49	59,29	1298
		20,1x50,2	10						•		12	1,21	25,8	49	59,29	1298
		20,1x50,2	10						•		12	1,21	25,8	49	59,29	1298
		20,1x50,2	10						•		12	1,21	25,8	49	59,29	1298
<b>ЛЕГЕНДА</b> Legend		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320
		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320
		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320
<b>Φ0PECTA</b> Foresta		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320
		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320
		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320
KEHHET Kennet		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
<b>МЕЗОНИН</b> Mezzanine		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
<b>СИЗАЛЬ</b> Sisal		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
B93 Elm		9,9x40,2	8					•			28	1,11	20	54	59,94	1110
		9,9x40,2	8					•			28	1,11	20	54	59,94	1110
		9,9x40,2	8					•			28	1,11	20	54	59,94	1110
		9,9x40,2	8					•			28	1,11	20	54	59,94	1110
		9,9x40,2	8					•			28	1,11	20	54	59,94	1110



<b>Балторо</b> Baltoro60 x 60 – 30	) x 119,5 – 60 x 119,5	72
Аравали Aravali	60 × 60	74
<b>Малабар</b> Malabar	60 × 60	76
Октавиан Octavian	60 × 60	78
<b>Салон</b> Salon	60 × 60	80
<b>Виндзор</b> Windsor	60 × 60 — 30 × 30	82
<b>Ричмонд</b> Richmond	60 × 60 — 30 × 30	84
Манчестер Manchester	30 x 60	86
Рочестер Rochester	50,2 x 50,2	88
Вестминстер Westminster	42 x 42	90
<b>Триумф</b> Triumph	42 x 42	92
Munay Miraga	30 × 30	Q.S.



# Mpamop

«Рождение» мрамора для обычного человека — это загадка природы, а для специалиста — результат физико-химических процессов, что никак не мешает человечеству на протяжении столетий добывать эту горную породу и использовать ее в архитектуре и искусстве. Однако, добыча и обработка мрамора дело хлопотное и тяжелое, да и запасы этого материалы не бесконечны.

Керамический «мрамор» KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает всю красоту и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах, подобных знаменитому итальянскому в Карраре. Благодаря керамическому граниту, имитирующему различные виды мрамора, теперь для многих открывается возможность создавать собственные «мраморные дворцы» и почувствовать себя современными «Микеланджело».

To some people the origin of marble has a somewhat mysterious origin, although to experts it is the result of physical and chemical processes. Still, humanity has been extracting this rock and using it in architecture and art for centuries, despite its extraction and processing are troublesome and complicated and its reserves are finite.

KERAMA MARAZZI ceramic «marble» conveys with amazing accuracy the beauty and nobility of the natural material extracted from the marble quarries, such as the one in the famous city of Carrara in Italy. Nowadays, thanks to the marble effect KERAMA MARAZZI achieves in its porcelain gres, people are able to create their own «marble palaces» and feel themselves like a modern «Michelangelo».



#### $60 \times 119.5$



**SG502002R** Балторо лаппатированный 60x119,5 Baltoro lappato

 $30 \times 119.5$ 



SG522002R

Балторо лаппатированный 30x119,5 Baltoro lappato

60 x 60



SG611202R Балторо лаппатированный 60х60

Baltoro lappato

	MM
П	11
_ →←	11



	шт. / рсѕ	$M^2$	кг / kg	
	4	1,44	35,6	
1	4	1,434	35,7	
	2	1,434	35,7	



кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
24	34,56	883
16	22,944	601,2
30	43,02	1101

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Подрержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

60x60

30x119,5 60x119,5

#### KERAMA MARAZZI

# ванторо

60 x 60 - 30 x 119.5 - 60 x 119.5





**SG615200R** Аравали беж обрезной 60x60 Aravali beige rectified

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

60x60 → 11







_	кор. / box	$M^2$	кг / kç
	24	34,56	883







SG611102R Малабар темный лаппатированный 60х60



SG614002R Малабар беж лаппатированный 60x60 Malabar beige lappato

V3 3



SG616302R Малабар лаппатированный 60x60 Malabar lappato

3

	п	ММ
60x60	<b>→</b> ←	11
	- 11	



шт. / pcs	$M^2$	кг / kg
4	1,44	35,6



_	кор. / box	$M^2$	κr / kǫ
	24	34,56	883

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.





SG613102R Октавиан лаппатированный 60х60 Octavian lappato



SG611802R Октавиан светлый лаппатированный 60х60 Octavian light lappato



SG608400R Октавиан светлый обрезной 60x60 Octavian light rectified



SG614102R Виндзор темный лаппатированный 60x60 Windsor dark lappato



SG310200R Амарено коричневый обрезной 15х60 Amareno brown rectified



SG609400R/16 Амарено 14,5x14,5 Amareno

3



V3 3

B1859/TU6001 Сен-Дени 14,5x14,5 Saint-Denis

15x60 60x60



	шт. / pcs	$M^2$	кг / kg	
	13	1,17	29,5	
l	4	1,44	35,6	



	кор. / box	$M^2$	кг / kg
1	32	37,44	969
1	24	34,56	883

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.





**SG604202R** Салон лаппатированный 60x60 Salon lappato



**C1859/TU6001** Сен-Дени 14,5х14,5 Saint-Denis



**A2037/TU6001** Салон 9,6х9,6 Salon



**A2031/TU6001** Салон 60х9,6 Salon

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See <a href="www.kerama-marazzi.com">www.kerama-marazzi.com</a> Support/Usage guidelines.












ID42 Виндзор 1/4 розона 60x60 Windsor



SG614102R Виндзор темный лаппатированный 60х60

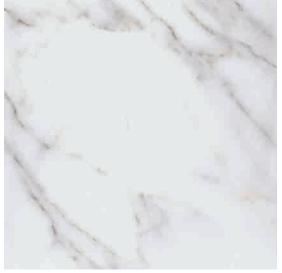

SG619102R Виндзор светлый лаппатированный 60х60 Windsor light lappato

#### 30 x 30



SG167/002 Виндзор 30х30 Windsor



SG911602R Виндзор темный лаппатированный 30х30 Windsor dark lappato



SG167/001 Виндзор 30x30 Windsor

V3 3




V3 3

SG911302R Виндзор светлый лаппатированный 30x30 Windsor light lappato

30x30	
60x60	_ 7 -



шт. / рсs	$M^2$	кг / kg
12	1,08	25,3
4	1,44	35,6



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного укода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

V3 3

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

60 x 60 — 30 x 30



## 60 × 60



SG619002R Ричмонд беж темный лаппатированный 60х60 Richmond dark beige lappato



**SG619302R** Ричмонд беж лаппатированный 60x60 Richmond beige lappato

30 x 30



**SG911202R** Ричмонд беж темный лаппатированный 30х30 Richmond dark beige lappato



V3 3

**SG911502R** Ричмонд беж лаппатированный 30х30 Richmond beige lappato

30x30 60x60





V3 3

шт. / рсѕ	$M^2$	кг / kg
12	1,08	25,3
4	1,44	35,6



V3 3

кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
40	43,2	1042
24	34,56	883



60 x 60 — 30 x 30



#### $30 \times 60$ R9



SG216400R

Манчестер структура коричневый обрезной 30х60 Manchester structure brown rectified



SG216300R

SG217600R

Манчестер беж обрезной 30х60

4

Манчестер структура беж обрезной 30х60 Manchester structure beige rectified



4

SG178/002

4

4

4

Манчестер 30х30 Manchester



SG178/001

Манчестер 30х30 Manchester



SG217700R

Манчестер коричневый обрезной 30х60



4

SG216402R

Манчестер структура коричневый лапаттированный 30х60 Manchester structure brown lappato



SG216302R

Манчестер структура беж лапаттированный 30х60 Manchester structure beige lappato



SG217600R/GR

ступень Манчестер беж обрезной 30x60 step Manchester beige rectified



#### SG217700R/GR

ступень Манчестер коричневый обрезной 30х60 step Manchester brown rectified



#### SG217700R/2

подступенок Манчестер коричневый обрезной 60х14,5 riser Manchester brown rectified



#### SG217700R/3BT

плинтус Манчестер коричневый обрезной 60х9,5 plinth Manchester brown rectified





#### SG217600R/2

подступенок Манчестер беж обрезной 60х14,5 riser Manchester beige rectified



#### SG217600R/3BT

плинтус Манчестер беж обрезной 60х9,5 plinth Manchester beige rectified



29,5

кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
32	46,08	972,7

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных доггусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тидатвльного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять идялщие средства быговой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств! Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита.

ного керамического гранита.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-держка/Советы по использованию.

держиги-светы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!

The slip resistance indicators are only for edged porcelain grès

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

#### Manchester Манчестер



### 50.2 × 50.2



SG451502R Рочестер лаппатированный 50,2x50,2 Rochester lappato

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного укода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.







шт. / pcs	$M^2$	кг / kg
5	1,26	26,2



кор. / ba	OX M <sup>2</sup>	кг / kg
28	35,28	763





### $42 \times 42$



Вестминстер 1/4 розона 42х42 Westminster 1/4 rosace



SG113202R Вестминстер светлый лаппатированный 42x42 Westminster light lappato



SG113302R Вестминстер темный лаппатированный 42х42 Westminster dark lappato

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита от-личается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппати-рованный керамический гранит требует сообго внимания при укладке и тидательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See <a href="www.kerama-marazzi.com">www.kerama-marazzi.com</a> Support/Usage guidelines.





1	шт. / pcs	$M^2$	кг / kg
	8	1,41	28,7

3



кор. / box	$M^2$	кг / kg
48	67,68	1390



## Westminster Вестминстер



#### KERAMA MARAZZI⊠



# Triumph **Триумф** 42 x 42



#### $42 \times 42$



SG111002R Триумф коричневый Triumph brown lappato



SG111702R Триумф беж лаппатированный 42х42 Triumph beige lappato



Триумф розон 84х84



V2 4

V2

SG111002R/5BT плинтус Триумф коричневый лаппатированный 42х8 plinth Triumph brown lappato



SG111702R/5BT плинтус Триумф беж лаппатированный 42х8 plinth Triumph beige lappato



Триумф 42x20,7 Triumph



Триумф 20,7х20,7 Triumph

42x42







кор. / box	$M^2$	кг / kg
48	67,68	1390

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее — www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See <a href="https://www.kerama-marazzi.com">www.kerama-marazzi.com</a> Support/Usage guidelines.

#### KERAMA MARAZZI

# Тгіштрһ Триумф

42 x 42



SG111802R Триумф светло-серый лаппатированный 42х42 Triumph light grey lappato



Триумф розон 84x84 Triumph rosace



**SG111102R** Триумф серый лаппатированный 42х42 Triumph grey lappato



**ID34** Триумф 42х20,7 Triumph



**ID35** Триумф 20,7x20,7 Triumph



V2

SG111802R/5BT плинтус Триумф светло-серый лаппатированный 42x8 plinth Triumph light grey lappato



SG111102R/5BT плинтус Триумф серый лаппатированный 42x8 plinth Triumph grey lappato

#### $42 \times 42$



SG111102R Триумф серый лаппатированный 42х42 Triumph grey lappato



Триумф светло-серый лаппатированный 42х42 Triumph light grey lappato



**GR55/SG1118** Триумф 1/4 розона 42х42 Triumph 1/4 rosace



V2

V2

SG111102R/5BT плинтус Триумф серый лаппатированный 42x8 plinth Triumph grey lappato



V2 4

SG111802R/5BT плинтус Триумф светло-серый лаппатированный 42x8 plinth Triumph light grey lappato

plinth Triumph beige lappato



**GR96/SG1118** Триумф 42х8 Triumph



SG111002R/5BT плинтус Триумф коричневый лаппатированный 42x8 plinth Triumph brown lappato



\$G111702R/5BT V2
плинтус Триумф беж
лаппатированный 42x8



**GR97/SG1118** Триумф 8х8 Triumph



**AR97/SG1117** Триумф 8х8 Triumph



SG111002R Триумф коричневый лаппатированный 42х42 Triumph brown lappato



SG111702R Триумф беж лаппатированный 42х42 Triumph beige lappato



**AR55/SG1117** Триумф 1/4 розона 42х42 Triumph 1/4 rosace



**AR96/SG1117** Триумф 42х8 Triumph





шт. / pcs м² кг / kg
8 1,41 28,7



кор. / box	$M^2$	кг / kg
48	67,68	1390

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



#### KERAMA MARAZZI

# Мираж мігаде



Мираж серый 30х30 Mirage grey



SG905700N Мираж беж 30x30 Mirage beige





**A1726/SG9056** Мираж 30х7,2 Mirage




**A1726/SG9056** Мираж 30х7,2 Mirage




B1726/SG9057 Мираж 30x7,2 Mirage



B1726/SG9057 Мираж 30х7,2

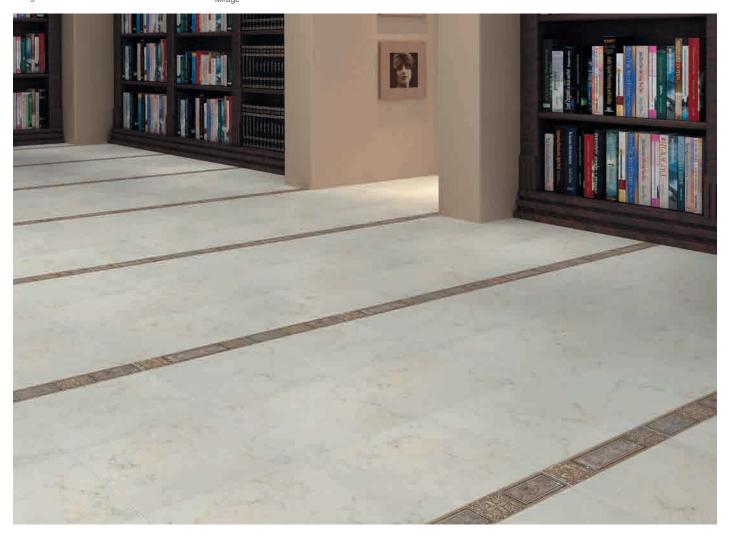







кор. / box	$M^2$	кг / kg
40	57,6	1074,4

# Технические характеристики Technical Features

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	<b>LIBET</b> COLOR	PA3MEP SIZE	<b>ТОЛЩИНА</b> THICKNESS		<b>СПЕЦИЗД</b> SPECI				П ПОВЕРХНО /PE OF SURF				<b>УПАК</b> PACI			
				<b>ступень</b> <b>фронт.</b> step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пенок riser	плинтус plinth	нату- ральный natural	лаппати- рованый lappato	полиро- ванный polished	шт. / рсѕ	M²	кг/kg	кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
БАЛТОРО обрезной		60x119,5	11						•		2	1,434	35,7	30	43,02	1101
Baltoro rectified		30x119,5	11						•		4	1,434	35,7	16	22,944	601,2
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
АРАВАЛИ обрезной Aravali rectified		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
МАЛАБАР обрезной Malabar rectified		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
<b>ОКТАВИАН обрезной</b> Octavian rectified		60x60	11					•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
	•	60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
<b>САЛОН обрезной</b> Salon rectified		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
ВИНДЗОР обрезной		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
Windsor rectified		30x30	11						•		12	1,08	25,3	40	43,2	1042
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
		30x30	11						•		12	1,08	25,3	40	43,2	1042
РИЧМОНД обрезной		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
Richmond rectified		30x30	11						•		12	1,08	25,3	40	43,2	1042
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
		30x30	11						•		12	1,08	25,3	40	43,2	1042
<b>МАНЧЕСТЕР обрезной</b> Manchester rectifie		30x60	9	•		•	•	•	•		8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
		30x60	9	•		•	•	•	•		8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
<b>POYECTEP обрезной</b> Rochester rectifie	(6)	50,2x50,2	9,5						•		5	1,26	26,2	28	35,28	763
BECTMИНСТЕР обрезной Westminster rectified		42x42	9						•		8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	9						•		8	1,41	28,7	48	67,68	1390
<b>ТРИУМФ обрезной</b> Triumph rectified		42x42	9				•		•		8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	9				•		•		8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	9				•		•		8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	9				•		•		8	1,41	28,7	48	67,68	1390
МИРАЖ Mirage		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4



<b>Каракорум</b> Karakorum20 x	119,5 — 60 x 119,5 <b>104</b>
Стоунхендж Stonehenge	
Авентин Aventine	40 x 80108
<b>Аннапурна</b> Annapurna	60 x 60112
<b>Бихар</b> Bihar	60 x 60114
Перевал Passing	60 x 60116
Эльсинор Elsinor	118
Сен-Дени Saint-Denis	60 x 60120
Фьорд Fjord	60 × 60122
Гималаи Himalayas	30 × 60 – 60 × 60126
<b>Лагуна</b> Lagoon	30 x 60130
Легион Legion	30 x 60132
Сад камней Zen Garden	30 x 60134
Сенегал Senegal	50,2 x 50,2 <b>138</b>
Стретфорд Stratford	50,2 x 50,2140
Тривандрум Trivandrum	50,2 x 50,2 <b>142</b>
<b>Эйгер</b> Eiger	50,2 x 50,2 <b>144</b>
Плато Plateau	42 x 42 <b>146</b>
Teppaca Terrace	42 x 42 <b>148</b>
A REAGE Alloy	
Аллея Апеу	30 x 30 <b>150</b>
<b>Арно</b> Arno	
	30 × 30152
<b>Арно</b> Arno	30 × 30152
Арно ArnoБерег Lakeside	30 × 30152 30 × 30153 30 × 30154
Арно Arno	
Арно Arno	
Арно Arno	




# Kamehb

Около 2560 года до н.э. в Гизе была воздвигнута Великая Пирамида — одно из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней. Сложенная из блоков известняка, пирамида была облицована полированными гранитными плитами. Шли годы, но любовь человека к природному камню оставалась неизменной, более того, совершенствуя технологии производства и строительства, изобретая новые материалы, люди стремились воспроизводить лучшие примеры, созданные природой.

Керамический «камень» KERAMA MARAZZI – это достоверная имитация натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире высоких технологий, когда строительство объектов поставлено на поток и возникает необходимость в большем количестве архитектурных и дизайнерских решений, возрастает роль керамического гранита под «камень» для декорирования интерьеров и внешней отделки зданий.

Around 2560 BC one of the «Seven Wonders of the World», the Great Pyramid of Giza, was built. The pyramid, built from limestone blocks, was covered with polished granite slabs and remains largely intact today. Over time, man's love for natural stone has remained unchanged. Increasingly sophisticated production methods and construction technologies have helped him reproduce the best types of stone offered by nature.

KERAMA MARAZZI ceramic «stone» is an faithful replica of natural stone that has remained the main building material throughout the centuries. In today's high tech world, where the construction industry is in continuous growth and there is a constant need for a variety of architectural and design solutions, the role of porcelain gres that imitates «stone» is rising in decoration of both interiors and exteriors.

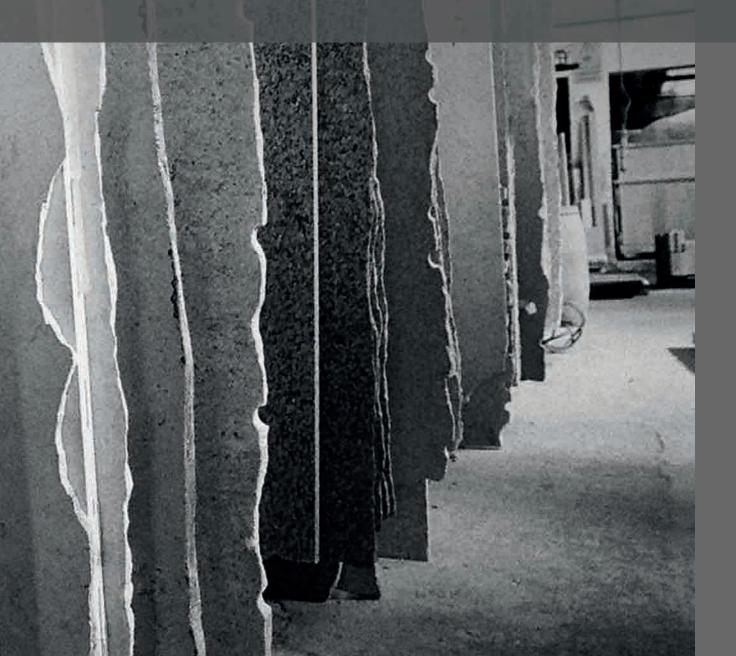

#### 60 × 119.5 🙉



SG501900R Каракорум беж обрезной 60х119,5 Karakorum beige rectified

V2 4



SG505600R Каракорум беж темный обрезной 60х119,5 Karakorum dark beige rectified

V2 4

#### $20 \times 119.5$



SG511900R Каракорум беж обрезной 20х119,5 Karakorum beige rectified

V2 4



SG514600R Каракорум беж темный обрезной 20х119,5 Karakorum dark beige rectified

V2 4







	шт. / рсs	$M^2$	кг / kg	
	6	1,434	35,7	
)	2	1,434	35,7	



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See <a href="www.kerama-marazzi.com">www.kerama-marazzi.com</a> Support/Usage guidelines.

#### KERAMA MARAZZI⊠

# кагакогит Каракорум

20 x 119.5 — 60 x 119.5



### 60 x 119.5 R9



SG505700R Стоунхендж обрезной 60х119,5 Stonehenge rectified


Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

60x119,5









À	кор. / box	M <sup>2</sup>	KF / k
	30	43,02	1101



### Stonehenge CTOУНХЕНДЖ

60 x 119.5



### KERAMA MARAZZI⊠



### Aventine **Авентин**







SG804302R Авентин светло-серый лаппатированный 40х80 Aventine light grey lappato



SG802102R Авентин беж лаппатированный 40x80 Aventine beige lappato



Авентин серый лаппатированный 40х80 Aventine grey lappato



SG804002R Авентин светлый беж лаппатированный 40х80 Aventine light beige lappato

SG802202R

40x80





кг / kg

32,2

<b>⊗</b>	кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
	21	26,88	691,2

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую стону в пределах нормативных допусков. Лаппатироватий керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее — www.kerama-marazzi.com

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

### 

### Aventine **Авентин**

40 x 80



ID28 Авентин 40x80 Aventine



**ID24** Авентин 40x80 Aventine



ID38 Авентин 40х40 Aventine



V2 3

ID36 Авентин 40х40 Aventine



V2 3



ID29 Авентин 40х40 Aventine



ID25 Авентин 40х40 Aventine







**SG612000R** Аннапурна серый обрезной 60x60 Annapurna grey rectified



SG613802R Аннапурна серый лаппатированный 60х60 Annapurna grey lappato



**W043/TU6028** Базальто 5х5 Basalto

W029/TU6028

Базальто 60х5

Basalto



**DP604700R** Аннапурна черный обрезной 60х60 Annapurna black rectified



**DP605202R** Аннапурна черный лаппатированный 60х60 Annapurna black lappato



**STG/A144/TU2096** Гималаи 14,5х14,5 Himalayas



**STG/A145/TU2096** Гималаи 14,5х14,5 Himalayas


DP604700R и DP605202R производятся по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 219. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

чистящих средств! Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

DP604700R и DP605202R is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 218. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.









<b>∞</b>	кор. / box	$M^2$	кг / kg
	24	34,56	883

# Аппарита Аннапурна



### $60 \times 60$ R9



SG615402R Бихар лаппатированный 60х60 Bihar lappato



SG611700R / SG611702R Бихар коричневый обрезной / лаппатированный 60х60 Bihar brown rectified / lappato



SG611500R / SG611502R Бихар беж темный обрезной / лаппатированный 60x60 Bihar dark beige rectified / lappato

4



SG611600R / SG611602R Бихар коричневый темный обрезной / лаппатированный 60х60 Bihar dark brown rectified / lappato



SG611400R / SG611402R Бихар беж обрезной / лаппатированный 60х60 Bihar beige rectified / lappato



SG611300R / SG611302R Бихар беж светлый обрезной / лаппатированный 60х60 Bihar light beige rectified / lappato



STG/A144/TU2096 Гималаи 14,5х14,5 Himalayas



STG/A145/TU2096 Гималаи 14,5х14,5 Himalayas

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удальния загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразменьх чистящих средств. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



кг / kg









DP600202R / DP600200R

Перевал серый лаппатированный / обрезной 60х60 Passing grey lappato / rectified



DP600202R/6BT

плинтус Перевал серый лаппатированный 60х9,5 plinth Passing grey lappato



DP601502R / DP601500R

Перевал светлый лаппатированный / обрезной 60х60 Passing light lappato / rectified



#### DP601502R/6BT

плинтус Перевал светлый лаппатированный 60х9,5 plinth Passing light lappato



#### DP601500R/6BT

плинтус Перевал светлый обрезной 60х9,5 plinth Passing light rectified



DP600302R

Перевал темный лаппатированный 60х60 Passing dark lappato



#### DP600302R/6BT

плинтус Перевал темный лаппатированный 60х9,5 plinth Passing dark lappato



DP600102R / DP600100R

Перевал беж лаппатированный / обрезной 60х60 Passing beige lappato / rectified



#### DP600102R/6BT / DP600100R/6BT

плинтус Перевал беж лаппатированный / обрезной 60х9,5 plinth Passing beige lappato / rectified



DP158/002

Перевал 60х11,2 Passing



E1859/TU6001

Оксистоун серый 9,6x9,6 Oxistone grey



#### TU602002R/6

Магия беж лаппатированный 60x9,6 Magic beige lappato

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 219. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределак нормативных опутсков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бътовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств! Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 218. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! The slip resistance indicators are only for edged porcelain gres See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.









<b>&amp;</b>	кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
	24	34,56	883







DP601502R / DP601500R Перевал светлый лаппатированный / обрезной 60x60 Passing light lappato / rectified



DP600302R Перевал темный лаппатированный 60х60 Passing dark lappato



DP600102R / DP600100R Перевал беж лаппатированный / обрезной 60x60 Passing beige lappato / rectified



BR010 Эльсинор светлый 30х30 Elsinor light



**BR013** Эльсинор темный 30х30 Elsinor dark



**BR004** Эльсинор беж 30х30 Elsinor beige



BR009 Эльсинор светлый 30х30 Elsinor light



BR012 Эльсинор темный 30х30 Elsinor dark



BR003 Эльсинор беж 30х30 Elsinor beige



BR011 Эльсинор светлый 34,5х14,7 Elsinor light



BR014 Эльсинор темный 34,5х14,7 Elsinor dark



BR005 Эльсинор беж 34,5х14,7 Elsinor beige

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 219. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 218. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.

The slip resistance indicators are only for edged porcelain grès See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.







кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
24	34,56	883





SG604302R

Сен-Дени беж лаппатированный 60х60 Saint-Denis beige lappato



A1859/TU6001 Сен-Дени 14,5x14,5

Saint-Denis




SG604402R

Сен-Дени светло-серый лаппатированный 60х60 Saint-Denis light grey lappato



SG604402R/6BT

плинтус Сен-Дени светло-серый лаппатированный 60х9,5 plinth Saint-Denis light grey lappato

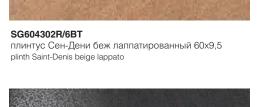



B1859/TU6001 Сен-Дени 14,5x14,5 Saint-Denis



C1859/TU6001 Сен-Дени 14,5х14,5 Saint-Denis



SG604502R Сен-Дени серый лаппатированный 60х60 Saint-Denis grey lappato



SG604502R/6BT плинтус Сен-Дени серый лаппатированный 60х9,5 plinth Saint-Denis grey lappato

Сен-Дени черный лаппатированный 60х60

#### SG604602R/6BT

Saint-Denis black lappato

SG604602R

плинтус Сен-Дени черный лаппатированный 60х9,5 plinth Saint-Denis black lappato





шт. / рсѕ	M <sup>2</sup>	кг / kg	
4	1,44	35,6	

3



кор. / box	$M^2$	кг / kg
24	34,56	883

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

4

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.











DP168/015 Фьорд черный 30х30 Fjord black



DP168/010 Фьорд черный 30х30 Fjord black



DP168/011 Фьорд серый 30х30 Fjord grey



DP168/006 Фьорд серый 30х30 Fjord grey



BR006 Фьорд серый 30х30 Fjord grey



BR008 Фьорд черный 34,5х14,7 Fjord black



DP168/012 DP168/007 Фьорд табачный светлый 30х 🛍 ьорд табачный светлый 30х30 Fjord light tobacco Fjord light tobacco



BR007 Фьорд серый 34,5х14,7 Fjord grey



DP168/014 Фьорд табачный 30х30 Fjord tobacco



DP168/009 Фьорд табачный 30х30 Fjord tobacco



DP603700R Фьорд светлый обрезной 60х60 Fjord light rectified



ступень Фьорд светлый обрезной 30х60 step Fjord light rectified



DP603700R/4 подступенок Фьорд светлый обрезной 60x14,5 riser Fjord light rectified



#### DP603700R/6BT плинтус Фьорд светлый обрезной 60х9,5 plinth Fjord light rectified









кор. / box	$M^2$	кг / kg
24	34,56	883













DP603400R Фьорд черный обрезной 60х60 Fjord black rectified



DP603300R Фьорд серый обрезной 60x60 Fjord grey rectified



DP603400R/GR ступень Фьорд черный обрезной 30х60 step Fjord black rectified



DP603300R/GR ступень Фьорд серый обрезной 30х60 step Fjord grey rectified



DP603400R/4 подступенок Фьорд черный обрезной 60х14,5 riser Fjord black rectified



DP603300R/4 подступенок Фьорд серый обрезной 60х14,5 riser Fjord grey rectified



DP603400R/6BT плинтус Фьорд черный обрезной 60х9,5 plinth Fjord black rectified




DP603300R/6BT плинтус Фьорд серый обрезной 60х9,5 plinth Fjord grey rectified

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 219. Серия производится по технологии DHY PHESS. Отисание технологии на стр. 219. Приведен поминальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует сосбото в нимания при укладке и тидательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорирован-ных красителями на основе металлов, применять щарящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств! Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.









፟	кор. / box	$M^2$	кг / kg
1	24	34,56	883

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 218. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

#### KERAMA MARAZZI

60 x 60



DP603900R

Фьорд табачный светлый обрезной 60x60 Fjord light tobacco rectified



#### DP603900R/GR

ступень Фьорд табачный светлый обрезной 30x60 step Fjord light tobacco rectified



#### DP603900R/4

подступенок Фьорд табачный светлый обрезной 60x14,5 riser Fjord light tobacco rectified



#### DP603900R/6BT

плинтус Фьорд табачный светлый обрезной 60х9,5 plinth Fjord light tobacco rectified



DP603000R

Фьорд табачный обрезной 60x60 Fjord tobacco rectified



#### DP603000R/GR

ступень Фьорд табачный обрезной 30x60 step Fjord tobacco rectified



#### DP603000R/4


подступенок Фьорд табачный обрезной 60x14,5 riser Fjord tobacco rectified



#### DP603000R/6BT

плинтус Фьорд табачный обрезной 60х9,5 plinth Fjord tobacco rectified

### KERAMA MARAZZI⊠

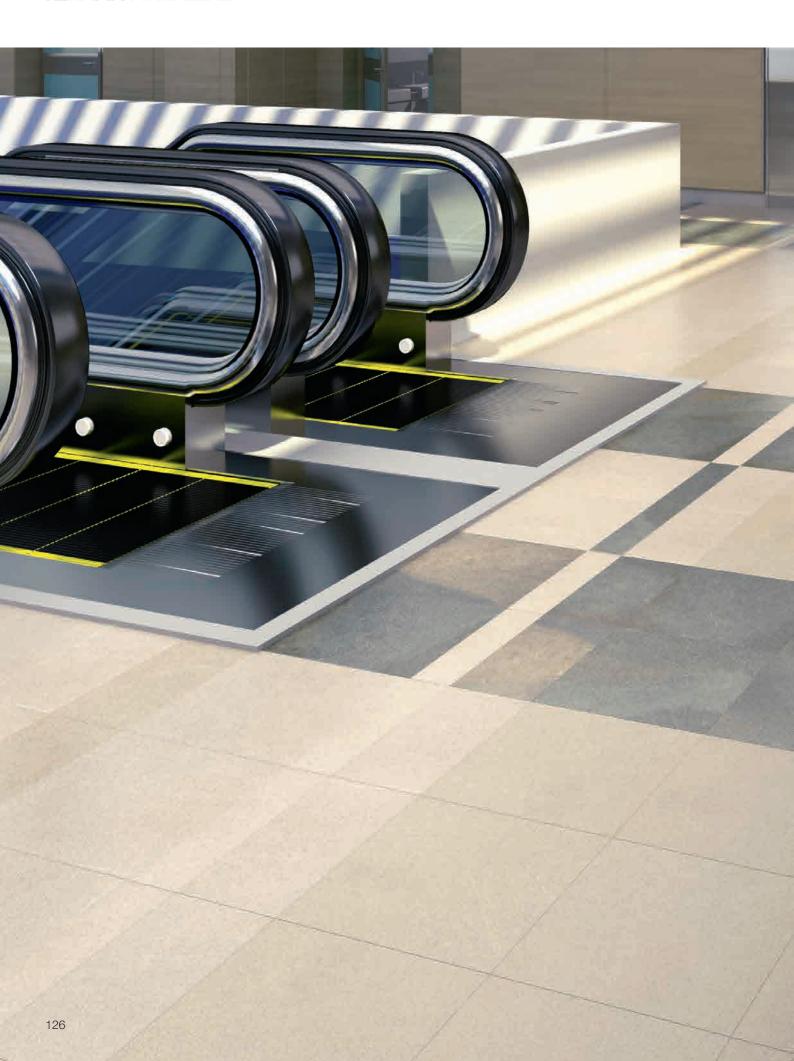

### Himalayas Гималаи

30 x 60 - 60 x 60



#### KERAMA MARAZZI















DP605100R

Гималаи беж темный обрезной 60х60 Himalayas dark beige rectified



DP605000R

Гималаи беж обрезной 60х60 Himalayas beige rectified



STG/A144/TU2096

Гималаи 14,5х14,5 Himalayas



DP604900R

Гималаи серый обрезной 60х60 Himalayas grey rectified



DP604800R

Гималаи коричневый обрезной 60х60 Himalayas brown rectified



STG/A145/TU2096 Гималаи 14,5х14,5 Himalayas



W029/TU6028 Базальто 60х5




#### W043/TU6028

Базальто 5х5 Basalto

30x60 60x60









>	кор. / box	$M^2$	кг / kg
	32	46,08	972,7
	24	34,56	883

### Himalayas Гималаи

30 x 60 - 60 x 60



**DP210900R** Гималаи беж обрезной 30x60 Himalayas beige rectified

 $30 \times 60 \stackrel{\text{\tiny (A)}}{\sim} DRY PRESS$ 



**DP203500R** Гималаи ступень беж обрезной 30x60 step Himalayas beige rectified

V2

V4

V4



DP211000R Гималаи беж темный обрезной 30х60 Himalayas dark beige rectified



V2

DP203600R Гималаи ступень беж темный обрезной 30х60 step Himalayas dark beige rectified



**DP211100R** Гималаи коричневый обрезной 30x60 Himalayas brown rectified



DP203700R Гималаи ступень коричневый обрезной 30x60 step Himalayas brown rectified



**DP211200R** Гималаи серый обрезной 30x60 Himalayas grey rectified



DP203800R Гималаи ступень серый обрезной 30x60 step Himalayas grey rectified

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 219. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тидательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных уклетициях средств!

разливных чистящих средств: Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 218. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



A1294/TU3100 Сонет беж 5x5 Sonet beige

SG200600N Лагуна белый 30х60 Lagoon white







D1294/TU0600 Сонет карамель 5x5 Sonet caramel

**SG200800N** Лагуна беж 30х60 Lagoon beige

4



	шт. / рсѕ	$M^2$	кг / kg	
) _	8	1,44	29,5	



кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
32	46,08	972,7





A1291/TU3600 Конкур 5х5 Konkur

TU204000R Легион светлый обрезной 30x60 Legion light rectified



4



W022/TU0033 Дрейф 5х5 Dreif

TU203600R Легион беж обрезной 30х60 Legion beige rectified





TU203700R Легион серый обрезной 30х60 Legion grey rectified



W029/TU6028 Базальто 60х5 Basalto





3

4

TU203900R Легион темно-серый обрезной 30х60 Legion dark grey rectified



TU203800R Легион черный обрезной 30x60 Legion black rectified



3



кор. / box	$M^2$	кг / kg
32	46,08	972,7







**DP210100R**Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified



**A84/DP2108** Сад камней обрезной 30x60 Zen Garden rectified



**A85/DP2108** Сад камней обрезной 30x60 Zen Garden rectified



**DP210700R** Сад камней обрезной 30x60 Zen Garden rectified



**DP210800R** Сад камней обрезной 30x60 Zen Garden rectified



**DP210800R** Сад камней обрезной 30x60 Zen Garden rectified



**A1859/TU6001** Сен-Дени 14,5х14,5 Saint-Denis



**C1859/TU6001** Сен-Дени 14,5х14,5

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 219. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.

допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 218. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See <a href="https://www.kerama-marazzi.com">www.kerama-marazzi.com</a> Support/Usage guidelines.

30x60 30x60





	шт. / рсѕ	$M^2$	кг / kg	
	8	1,44	29,5	
)	8	1,44	29,5	



кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
32	46,08	972,7
16	23,04	503,6









DP210100R Сад камней обрезной 30х60 Zen Garden rectified



DP600100R/6BT плинтус Перевал обрезной 60х9,5 plinth Passing rectified



DP210100R/GR ступень Сад камней обрезной 30х60 step Zen Garden rectified



DP202800R/2 / DP210100R/2 подступенок Сад камней обрезной 60х14,5 riser Zen Garden rectified

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 219. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 218. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See <a href="https://www.kerama-marazzi.com">www.kerama-marazzi.com</a> Support/Usage guidelines.





шт. / pcs	$M^2$	кг / kg
8	1,44	29,5



1	кор. / box	$M^2$	кг / kg
	32	46,08	972,7



### Zen Garden Сад камней



### 50.2 × 50.2



**SG450200N** Сенегал песок 50,2x50,2 Senegal sand

V2 4




**SG450100N** Сенегал серый 50,2x50,2 Senegal grey

V2 4




**SG450000N** Сенегал 50,2x50,2 Senegal

V2 4









	кор. / box	$M^2$	кг / kg
1	28	35,28	763



50.2 x 50.2



### 50.2 × 50.2 MOA+B



**SG452000N** Стретфорд 50,2x50,2 Stratford


V3 4




**SG451300N** Стретфорд беж 50,2x50,2 Stratford beige

V3 4











кор. / box	$M^2$	кг / kg
28	35,28	763



## 50.2 × 50.2 R9



**SG451000N** Тривандрум 50,2x50,2 Trivandrum



**SG450900N** Тривандрум беж 50,2x50,2 Trivandrum beige







шт. / pcs	$M^2$	кг / kg	
5	1,26	26,2	



кор. / box	$M^2$	кг / kg
28	35,28	763

# Trivandrum Тривандрум

50.2 x 50.2



#### $50.2 \times 50.2$ R9



SG450400N Эйгер серый 50,2x50,2 Eiger grey



SG450300N Эйгер беж 50,2х50,2





SG450400N/5BT плинтус Эйгер серый 50,2х9,6 plinth Eiger grey



SG450300N/5BT плинтус Эйгер беж 50,2х9,6 plinth Eiger beige




154/SG4504 Эйгер 50,2х12,4 Eiger



Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих оредств! Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.






50.2 x 50.2



#### $42 \times 42$ R10 A

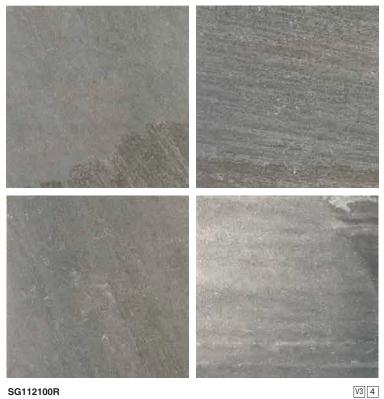

SG112100R Плато 42х42



STG/A148/TU0031

Плато 42x8 Plateau

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных долусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тидетального укода. Для удальния агрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мялкой тканью или губкой. Не использовать абразменых чистящих средств

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

1	шт. / рсs	M <sup>2</sup>	кг / kg
$\Rightarrow$	8	1,41	28,7



кор. / box	$M^2$	кг / kg
48	67,68	1390



#### $42 \times 42$ R12 A+B+C



**SG111200N / SG109200N** Терраса серый / противоскользящий 42x42 Terrace grey / antiskid



**SG111200N/4** подступенок Терраса серый 42х9,6 riser Terrace grey



**SG111200N/5BT** плинтус Терраса серый 42x8 plinth Terrace grey



SG109200N/GR
Ступень фронтальная
Терраса серый противоскользящий 42х30
step frontal Terrace grey antiskid



A1863/TU0031 Teppaca 42x8 Terrace

V2

V2



A1881/TU0031 Teppaca 8x8 Terrace



SG109200N/GR/AN

СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Терраса серый противоскользящий 30х30
step corner universal Terrace grey antiskid



SG111300N / SG109300N Терраса коричневый / противоскользящий 42x42 Terrace brown / antiskid



SG111300N/4 подступенок Терраса коричневый 42х9,6 riser Terrace brown



SG111300N/5BT плинтус Терраса коричневый 42х8 plinth Terrace brown



SG109300N/GR ступень фронтальная Терраса коричневый противоскользящий 42x30 step frontal Terrace brown antiskid



A1863/TU0031 Teppaca 42x8 Terrace



A1881/TU0031 Teppaca 8x8 Terrace



SG109300N/GR/AN

ступень угловая универсальная
Терраса коричневый противоскользящий 30х30
step corner universal Terrace brown antiskid



,	шт. / pcs	$M^2$	кг / kg
⋗	8	1,41	28,7
-			



кор. / box	$M^2$	кг / kg
48	67,68	1390

V2 4

# Terrace Teppaca



#### $30 \times 30$ R10 A



SG906500N Аллея светлый 30х30 Alley light



SG906700N Аллея беж 30х30 Alley beige



SG906800N Аллея кирпичный 30х30 Alley brick-red



ST10/SG9065 Аллея 30х30 Allev



4

4

SG906500N/4BT плинтус Аллея светлый 30x7,2 plinth Alley light



SG906700N/4BT 4 плинтус Аллея беж 30х7,2 plinth Alley beige



SG906800N/4BT 4 плинтус Аллея кирпичный 30х7,2 plinth Alley brick-red



3

3

ST05/SG9065 плинтус Аллея 30х7,2 plinth Alley



SG906500N/3 подступенок Аллея светлый 30х9,6 riser Alley light



4

SG906700N/3 подступенок Аллея беж 30x9,6 riser Alley beige



SG906800N/3 4 подступенок Аллея кирпичный 30х9,6 riser Alley brick-red



ST13/SG9065 подступенок Аллея 30x9,6 riser Alley





SG906500N/GR ступень фронтальная Аллея светлый 30х30 step frontal Alley light



SG906700N/GR ступень фронтальная Аллея беж 30х30 step frontal Alley beige



SG906800N/GR 4 ступень фронтальная Аллея кирпичный 30х30 step frontal Alley brick-red



ST08/SG9065 Аллея 30х3,5 Alley



SG906500N/GR/AN ступень угловая Аллея светлый 30х30 step corner Alley light



SG906700N/GR/AN ступень угловая Аллея беж 30x30 step corner Alley beige



SG906800N/GR/AN 4 ступень угловая Аллея кирпичный 30х30 step corner Alley brick-red





1	шт. / pcs	$M^2$	кг / kg
	16	1,44	26,16
·			



кор. / box	$M^2$	кг / kg
40	57,6	1074,4



#### $Apho \ \mathsf{Amo}$

#### 30 x 30



SG903800N Арно беж 30x30 Arno beige



D1294/TU0600 Сонет карамель 5х5 Sonet caramel



4

SG903700N Арно светлый 30х30 Arno light




C1294/TU0600 Сонет песочный 5х5 Sonet sandy



**B1726/SG9057** Мираж 30х7,2 Mirage



**B1726/SG9057** Мираж 30х7,2 Mirage

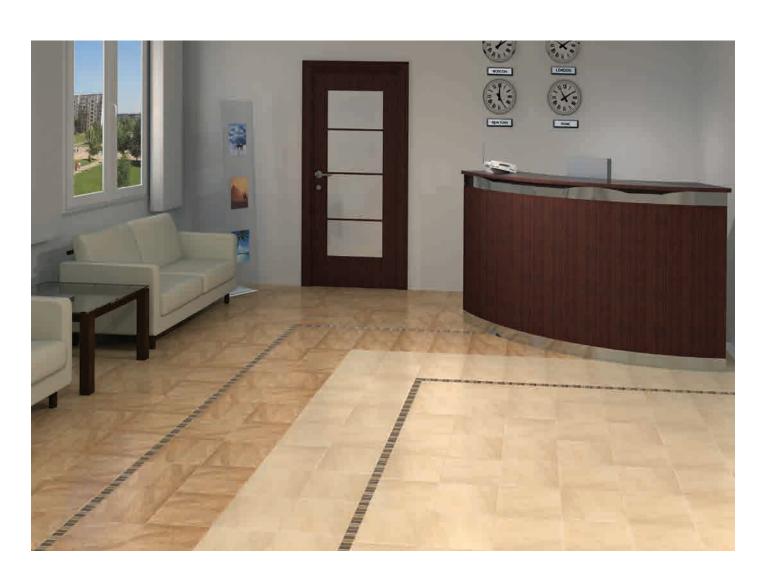





	шт. / рсѕ	$M^2$	кг / kg
>	16	1,44	26,16




'n	кор. / box	$M^2$	кг / kg
	40	57,6	1074,4



**SG904400N** Берег беж 30х30 Lakeside beige







#### $30 \times 30$ R9



**SG910300N** Гилфорд 30х30 Guildford





**SG910200N** Гилфорд серый темный 30х30 Guildford dark grey



**SG910000N** Гилфорд серый 30х30 Guildford grey



**SG910100N** Гилфорд беж 30х30 Guildford beige

4

_ n	ММ
_ <b>→</b> ←	8



шт. / рсs	$M^2$	кг / kg	
16	1,44	26,16	



кор. / box	$M^2$	кг / kg
40	57,6	1074,4





#### $30 \times 30$ R9



**SG909500N** Известняк 30х30 Limestone



**SG908400N** Известняк беж 30х30 Limestone beige



**SG908800N**Известняк беж темный 30х30
Limestone dark beige





шт. / рсѕ	$M^2$	кг / kg
16	1,44	26,16



кор. / box	$M^2$	кг / kg
40	57,6	1074,4



### $30 \times 30$ R9



SG908700N Песчаник беж 30х30 Sandstone beige



**SG908900N** Песчаник беж темный 30х30 Sandstone dark beige







шт. / pcs м² кг / kg
16 1,44 26,16



кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
40	57,6	1074,4



#### Рубикон Rubicon 🙉

30 x 30



TU904100N Рубикон беж 30x30 Rubicon beige







TU904200N Рубикон серый 30х30 Rubicon grey



B1294/TU3300 Сонет серый 5х5 Sonet grey



4


TU904300N Рубикон черный 30х30 Rubicon black













>	кор. / box	$M^2$	кг / kg
	40	57,6	1074,4

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!

#### KERAMA MARAZZI

30 x 30



**A1726/SG9056** Мираж 30х7,2 Mirage



**A1726/SG9056** Мираж 30х7,2 Mirage











**W022/TU0033** Дрейф 5х5



**SG907700N** Рустик коричневый 30х30 Rustic brown

C1294/TU0600

Sonet sandy

Сонет песочный 5х5



4

**SG907600N** Рустик беж 30х30 Rustic beige



**А1294/TU3100** Сонет беж 5х5

Sonet beige




**B1294/TU3300** Сонет серый 5х5 Sonet grey





30x30







	кор. / box	$M^2$	кг / kg
1	40	57,6	1074,4

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бълговой химии. Обработку проводить мягкой такнью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!

#### $30 \times 30$ R9 A



**SG173/001** Сланец 30х30 Slate



SG173/002 Сланец 30x30 Slate









SG908200N Сланец беж 30x30 Slate beige



SG908300N Сланец темный 30х30 Slate dark

4

30x30



кг / kg 26,16



4

кор. / box	$M^2$	кг / kg
40	57,6	1074,4



# Технические характеристики Technical Features

<b>КОЛЛЕКЦИЯ</b> COLLECTION	<b>LIBET</b> COLOR	PA3MEP SIZE	<b>ТОЛЩИНА</b> THICKNESS		<b>СПЕЦИЗД</b> SPECIA				<b>1 NOBEPXHO</b> 'PE OF SURF				<b>УПАК</b> PAC	<b>OBKA</b> KING		
				<b>ступень</b> <b>фронт.</b> step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пенок riser	плинтус plinth	нату- ральный natural	лаппати- рованый lappato	противо- скользя- щий antiskit	шт. / рсѕ	M²	кг/kg	кор. / box	M²	кг / kg
КАРАКОРКУМ обрезной		60x119,5	11					•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
Karakorum rectified		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		60x119,5	11					•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
<b>СТОУНХЕНДЖ обрезной</b> Stonehenge rectified		60x119,5	11					•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
<b>ABEHTИН обрезной</b> Aventine rectified		40x80	11						•		4	1,28	32,2	21	26,88	691,2
		40x80	11						•		4	1,28	32,2	21	26,88	691,2
		40x80	11						•		4	1,28	32,2	21	26,88	691,2
	0	40x80	11						•		4	1,28	32,2	21	26,88	691,2
		40x80	11						•		4	1,28	32,2	21	26,88	691,2
АННАПУРНА обрезной Annapurna rectified		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
Annapurna rectified		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
БИХАР обрезной Bihar rectified		60x60	11					•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
	(3)	60x60	11					•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11					•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
	9	60x60	11					•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11					•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
ПЕРЕВАЛ обрезной Passing rectified		60x60	11				•		•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11				•	•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11				•	•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11	•		•	•	•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
<b>СЕН-ДЕНИ обрезной</b> Saint-Denis rectified		60x60	11				•		•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11				•		•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11				•		•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11				•		•		4	1,44	35,6	24	34,56	883

<b>КОЛЛЕКЦИЯ</b> COLLECTION	<b>LIBET</b> COLOR	PA3MEP SIZE	<b>ТОЛЩИНА</b> THICKNESS		<b>СПЕЦИЗД</b> SPECI				1 NOBEPXHO				<b>УПАК</b> PAC	<b>OBKA</b> KING		
				<b>ступень</b> <b>фронт.</b> step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пенок riser	плинтус plinth	нату- ральный natural	лаппати- рованый lappato	противо- скользя- щий antiskit	шт. / рсѕ	M²	KF / kg	кор. / box	M²	кг / kg
ФЬОРД обрезной Fjord rectified		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
ГИМАЛАИ обрезной	<u>a</u>	60x60	11	•				•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
Himalayas rectified		30x60	9*					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
		60x60	11	•				•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		30x60	9*					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
		60x60	11	•				•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		30x60	9*					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
		60x60	11	•				•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		30x60	9*					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
<b>ЛАГУНА</b> Lagoon		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
ЛЕГИОН обрезной Legion rectified		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
	6	30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
САД КАМНЕЙ обрезной		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
Zen Garden rectified	-	30x60	9	•		•	•	•			8	1,44	29,5	16	23,04	503,6
<b>СЕНЕГАЛ</b> Senegal		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763
		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763
		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763
<b>СТРЕТФОРД</b> Stratford		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763
<b>ТРИВАНДРУМ</b> Trivandrum		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763

<sup>\*</sup> Возможно изготовление под заказ толщиной 11 мм. Ироп request it is possible to produce thickness of 11 mm. Толщина ступеней 9 мм. The steps' thickness is 9 mm.

## Технические характеристики Technical Features

<b>КОЛЛЕКЦИЯ</b> COLLECTION	<b>LIBET</b> COLOR	PA3MEP SIZE	<b>ТОЛЩИНА</b> THICKNESS		<b>СПЕЦИЗД</b> SPECI			TUT TOBEPXHOCTU  TYPE OF SURFACE		<b>УПАКОВКА</b> PACKING						
				<b>ступень</b> <b>фронт.</b> step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пенок riser	плинтус plinth	нату- ральный natural	<b>лаппати- рованый</b> lappato	противо- скользя- щий antiskit	шт. / рсѕ	M²	кг/kg	кор. / box	M²	кг / kg
<b>ЭЙГЕР</b> Eiger		50,2x50,2	9,5				•	•			5	1,26	26,2	28	35,28	763
		50,2x50,2	9,5				•	•			5	1,26	26,2	28	35,28	763
ПЛАТО обрезной Plateau rectified		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
TEPPACA Terrace		42x42	9	•	•	•	•	•		•	8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	9	•	•	•	•	•		•	8	1,41	28,7	48	67,68	1390
<b>АЛЛЕЯ</b> Alley		30x30	8	•	•	•	•	•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8	•	•	•	•	•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8	•	•	•	•	•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
APHO Arno		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
<b>БЕРЕГ</b> Lakeside		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
<b>ГИЛФОРД</b> Guildford		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4

<b>КОЛЛЕКЦИЯ</b> COLLECTION	<b>UBET</b> COLOR	PA3MEP SIZE	<b>ТОЛЩИНА</b> THICKNESS		<b>СПЕЦИЗД</b> SPECI				<b>П ПОВЕРХНО</b> YPE OF SURI				<b>УПАК</b> PAC			
				<b>ступень</b> <b>фронт.</b> step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пенок riser	плинтус plinth	<b>нату-</b> <b>ральный</b> natural	лаппати- рованый lappato	противо- скользя- щий antiskit	шт. / рсѕ	M²	KF/kg	кор. / box	M²	KF/kg
<b>ИЗАВЕСТНЯК</b> Limestone		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
ПЕСЧАННИК Sandstone		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
<b>РУБИКОН</b> Rubicon		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
<b>РУСТИК</b> Rustic		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
<b>СЛАНЕЦ</b> Slate		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4

# Oncrete impirations

#### Королевская дорога

Rajpath	.30 x 60 - 60 x 60 - 60 x 119,5172
Дайсен Daisen	30 x 60 - 60 x 60178
Викинг Viking	60 x 60182
Керала КегаІа	30 × 60 − 60 × 60184
<b>Лофт</b> Loft	60 x 60186
Фудзи Fuji	30 × 60 − 60 × 60188
<b>Шелковый путь</b> Si	lk Road30 x 60 — 60 x 60192
<b>Ньюкасл</b> Newcastl	e30 x 60194
Сенат Senate	42 x 42 <b>196</b>



# 

В начале XX столетия, благодаря молодым творческим жителям Нью-Йорка, в переоборудованных чердаках и промышленных зданиях начали появляться первые квартиры-студии. Так зародился стиль «лофт», который к 70-м годам прошлого века получил известность во всем мире и стал популярным и востребованным в самых модных районах Лондона, Берлина и Токио. Сегодня он превратился в классику архитектуры XXI века.

Керамический «бетон» имитирует хорошо известный строительный материал, который, благодаря творческой мысли современных дизайнеров и архитекторов, поднялся на уровень облицовочнодекоративных «коллег» и успешно используется в оформлении ультрамодных помещений или фасадов зданий. Специальные серии керамического гранита KERAMA MARAZZI созданы для реализации подобных проектов.

In the early XX century, some young creative New Yorkers came up with the idea of converting attics and industrial buildings into studio apartments. This was the birth of the «Loft» style that by the 1970s became well known throughout the world, gaining popularity in the most fashionable areas of London, Berlin and Tokyo. Today, it has turned into a classic of XXI century architecture.

«Concrete» porcelain gres imitates a well-known building material, which arose to the level of wood, stone and marble thanks to modern designers and architects' creative thinking. Today, it is frequently used for the design of trendy apartments or building facades. Inspired by this, KERAMA MARAZZI has developed porcelain gres precisely for such projects.



#### $60 \times 119.5$ R9



SG502200R Королевская дорога черный обрезной 60x119,5 Rajpath black rectified



**SG501600R** Королевская дорога серый темный обрезной 60x119,5 Rajpath dark grey rectified



SG502100R Королевская дорога серый светлый обрезной 60x119,5 Rajpath light grey rectified

V2 4



SG501800R Королевская дорога коричневый обрезной 60х119,5 Rajpath brown rectified



**SG501400R**Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x119,5
Rajpath light brown rectified



SG501200R Королевская дорога беж обрезной 60x119,5 Rajpath beige rectified

#### Rajpath Королевская дорога

30 x 60 - 60 x 60 - 60 x 119.5



#### KERAMA MARAZZI

#### 60 x 60



**SG614700R** Королевская дорога обрезной 60x60 Rajpath rectified



**SG614500R** Королевская дорога обрезной 60x60 Rajpath rectified



**SG614300R** Королевская дорога обрезной 60x60 Rajpath rectified

V2 4



**SG614600R** Королевская дорога серый темный обрезной 60x60 Rajpath dark grey rectified



SG614900R Королевская дорога коричневый обрезной 60х60 Rajpath brown rectified



SG615000R Королевская дорога черный обрезной 60x60 Rajpath black rectified



SG614800R Королевская дорога серый светлый обрезной 60x60 Rajpath light grey rectified



SG614400R Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x60 Rajpath light brown rectified



V2 4

**SG614200R** Королевская дорога беж обрезной 60x60 Rajpath beige rectified

V2 4







	шт. / рсѕ	$M^2$	кг / kg
	8/7	1,44/1,26	29,5/31
)	4	1,44	35,6
	2	1,434	35,7



кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg	
32/32	46,08/40,32	972,7/1022	
24	34,56	883	
30	43,02	1101	

### Rajpath Kopoлевская дорога

30 x 60 - 60 x 60 - 60 x 119.5



#### KERAMA MARAZZI

#### 30 x 60



SG213600R\* / SG216700R Королевская дорога серый темный обрезной 30x60 Rajpath dark grey rectified



**SG213800R\* / SG216900R**Королевская дорога коричневый обрезной 30x60
Rajpath brown rectified



SG213900R\* / SG217000R Королевская дорога черный обрезной 30x60 Rajpath black rectified



SG614600R/GR ступень Королевская дорога серый темный обрезной 30x60 step Rajpath dark grey rectified



SG614900R/GR ступень Королевская дорога коричневый обрезной 30х60 step Rajpath brown rectified



SG615000R/GR ступень Королевская дорога черный обрезной 30x60 step Rajpath black rectified



SG614600R/4 Подступенок Королевская дорога серый темный обрезной 60х14,5 riser Rajpath dark grey rectified



V2 4

V2 4

SG614900R/4 подступенок Королевская дорога коричневый обрезной 60x14,5 riser Rajpath brown rectified



\$G615000R/4
подступенок Королевская дорога черный обрезной 60x14,5 riser Rajpath black rectified

V2 3

V2 3

V2 3



SG614600R/6BT плинтус Королевская дорога серый темный обрезной 60х9,5 plinth Rajpath dark grey rectified



SG614900R/6BT плинтус Королевская дорога коричневый обрезной 60х9,5 plinth Rajpath brown rectified



**SG615000R/6BT** плинтус Королевская дорога черный обрезной 60х9,5 plinth Rajpath black rectified

V2 3

30x60
60x60
60x119,5





	шт. / pcs	$M^2$	кг / kg	
∢	8/7	1,44/1,26	29,5/31	
	4	1,44	35,6	
	2	1,434	35,7	

V2 4

V2 4



	кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
	32/32	46,08/40,32	972,7/1022
	24	34,56	883
•	30	43,02	1101

#### Rajpath Kopoлевская дорога

30 x 60 - 60 x 60 - 60 x 119.5



SG213700R\* / SG216800R Королевская дорога серый светлый обрезной 30х60 Rajpath light grey rectified



SG213500R\* / SG216600R Королевская дорога коричневый светлый обрезной 30x60 Raipath light brown rectified



SG213400R\* / SG216500R Королевская дорога беж обрезной 30x60 Rajpath beige rectified





SG614800R/GR ступень Королевская дорога серый светлый обрезной 30x60 step Rajpath light grey rectified



SG614400R/GR ступень Королевская дорога коричневый светлый обрезной 30х60 step Rajpath light brown rectified



SG614200R/GR ступень Королевская дорога беж обрезной 30х60 step Rajpath beige rectified

V2 4

V2 4

V2 4

V2 4



V2 4

V2 4

SG614800R/4
подступенок Королевская дорога серый светлый обрезной 60x14,5 riser Rajpath light grey rectified



SG614400R/4 подступенок Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x14,5 riser Rajpath light brown rectified



**SG614200R/4**подступенок Королевская дорога беж обрезной 60x14,5 riser Rajpath beige rectified

V2 4



SG614800R/6BT плинтус Королевская дорога серый светлый обрезной 60х9,5 plinth Rajpath light grey rectified



SG614400R/6BT плинтус Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60х9,5 plinth Rajpath light brown rectified




SG614200R/6BT плинтус Королевская дорога беж обрезной 60х9,5 plinth Rajpath beige rectified

#### 60 × 60



SG612900R / SG605300R Дайсен антрацит обрезной 60x60 Daisen anthracite rectified



3 SG613000R / SG603300R Дайсен черный обрезной 60х60 Daisen black rectified



4

3 SG610500R / SG602600R Дайсен коричневый обрезной 60х60 Daisen brown rectified



**SG610300R / SG602900R** Дайсен светло-серый обрезной 60x60 Daisen light grey rectified



**SG610400R / SG603200R** Дайсен беж обрезной 60x60 Daisen beige rectified

4

		MM
30x60	1	9*
60x60	→←	11
	ш	



шт. / рсs	M <sup>2</sup>	кг / kg
8	1,44	29,5
4	1,44	35,6



кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
32	46,08	972,7
24	34,56	883

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

### KERAMA MARAZZI





SG211500R Дайсен беж обрезной 30х60



**SG211500R/GR** ступень Дайсен беж обрезной 30x60 step Daisen beige rectified



**SG211500R/2** подступенок Дайсен беж обрезной 60x14,5 riser Daisen beige rectified



**SG207700R/3BT / SG211500R/3BT** плинтус Дайсен беж обрезной 60х9,5 plinth Daisen beige rectified



**SG165/004** Дайсен 60х7,2 Daisen



4

4

4

**SG211400R** Дайсен коричневый обрезной 30x60 Daisen brown rectified



SG211400R/GR ступень Дайсен коричневый обрезной 30х60 step Daisen brown rectified



SG211400R/2 Подступенок Дайсен коричневый обрезной 60x14,5 riser Daisen brown rectified




SG207600R/3BT / SG211400R/3BT плинтус Дайсен коричневый обрезной 60х9,5 plinth Daisen brown rectified



**SG165/006** Дайсен 60х7,2







	кор. / box	$M^2$	кг / kg
a	32	46,08	972,7
	24	34,56	883

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

30 x 60 - 60 x 60

3

3



SG211300R/GR

ступень Дайсен черный обрезной 30х60 step Daisen black rectified



SG211300R/3BT / SG208000R/3BT

плинтус Дайсен черный обрезной 60х9,5 plinth Daisen black rectified



SG211600R/GR

ступень Дайсен антрацит обрезной 30х60 riser Daisen anthracite rectified



SG207800R/3BT / SG211600R/3BT

плинтус Дайсен антрацит обрезной 60х9,5 plinth Daisen anthracite rectified



SG211200R/GR

ступень Дайсен светло-серый обрезной 30x60 step Daisen light grey rectified



#### SG211200R/3BT / SG207900R/3BT

плинтус Дайсен светло-серый обрезной 60х9,5 plinth Daisen light grey rectified



SG211300R

Дайсен черный обрезной 30х60 Daisen black rectified



SG211300R/2

подступенок Дайсен черный обрезной 60х14,5 riser Daisen black rectified



SG211600R

Дайсен антрацит обрезной 30х60 Daisen anthracite rectified



подступенок Дайсен антрацит обрезной 60x14,5 riser Daisen anthracity root/fig 1 riser Daisen anthracite rectified



SG211200R

Дайсен светло-серый обрезной 30х60 Daisen light grey rectified



SG211200R/2

подступенок Дайсен светло-серый обрезной 60х14,5 riser Daisen light grey rectified

4



SG612700R / SG605700R

Викинг серый светлый обрезной 60x60 Viking light grey rectified



#### SG605700R/6BT / SG612700R/6BT

плинтус Викинг серый светлый обрезной 60х9,5 plinth Viking light grey rectified



Викинг серый обрезной 60х60 Viking grey rectified



#### SG605600R/6BT / SG612600R/6BT

плинтус Викинг серый обрезной 60х9,5 plinth Viking grey rectified



SG612500R

Викинг светлый обрезной 60х60 Viking light rectified



4

#### SG605500R/6BT / SG612500R/6BT

плинтус Викинг светлый обрезной 60х9,5 plinth Viking light rectified



#### W043/TU6028


Базальто 5х5 Basalto



Базальто 60х5 Basalto









кор. / box	$M^2$	кг / kg
24	34,56	883

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку продуль мятой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.





SG615500R Керала коричневый обрезной 60х60 Kerala brown rectified



SG615700R Керала хаки темный обрезной 60х60 Kerala dark khaki rectified



4

4

SG615600R Керала хаки обрезной 60х60 Kerala khaki rectified

30 x 60



SG211700R Керала коричневый обрезной 30х60 Kerala brown rectified



SG211800R Керала хаки темный обрезной 30х60 Kerala dark khaki rectified

3



SG211900R Керала хаки обрезной 30х60 Kerala khaki rectified



SG214200R Керала обрезной 30х60 Kerala rectified

८ विस्के इस्ति विस्के इस्ति
TO THE PARTY OF TH
READ VIII READ VIII
CC014000D

		ММ		шт. / pcs	$M^2$	кг / kg	кор. / box	$M^2$	кг / kg	Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
30x60		9*	Q	8	1,44	29,5	32	46,08	972,7	Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.  Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
60x60	7	11		4	1,44	35,6	24	34,56	883	one but stays within statutory limits.  See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

30 x 60 - 60 x 60





SG608200R Лофт серый обрезной 60х60 Loft grey rectified



W002/TU6001 Лофт 9,5х9,5

**W001/TU6001** Лофт 60х9,5 Loft

W043/TU6028 Базальто 5х5 Basalto




SG609600R Лофт светло-серый обрезной 60х60 Loft light grey rectified



W029/TU6028 Базальто 60х5 Basalto



SG609500R Лофт беж светлый обрезной 60x60 Loft light beige rectified



Приведен номинальный размер. Фактический размер об-реаного керамического гранита отличается от номиналь-ного в меньшую сторону в пределах нормативых допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декори-рованных красителями на основе металлов, применять щарящие средства бытовой жими. Обработну проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств! Подробнее — www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic Items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

A	T. / pcs	M <sup>2</sup>	KF/k
$\Diamond$ _	4 1	,44	35,6



кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
24	34,56	883





# $60 \times 60$ R9



**SG612400R / SG602100R** Фудзи черный обрезной 60х60 Fuji black rectified



**SG612200R / SG601700R** Фудзи коричневый обрезной 60x60 Fuji brown rectified



**SG612300R / SG601900R** Фудзи светло-серый обрезной 60x60 Fuji light grey rectified



**SG612100R / SG602300R** Фудзи светлый беж обрезной 60x60 Fuji light beige rectified




**SG144/001** Фудзи 46,5х9,8 Fuji



**SG144/002** Фудзи 46,5х9,8 Fuji









кор. / box	$M^2$	кг / kg
32	46,08	972,7
24	34,56	883

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



### $30 \times 60$ R9



**SG602100R/GR** ступень Фудзи черный обрезной 60x60 step Fuji black rectified



SG601900R/GR ступень Фудзи светло-серый обрезной 60х60 step Fuji light grey rectified

4



\$G602100R/4
подступенок Фудзи черный обрезной 60x14,5
riser Fuji black rectified



\$G601900R/4 4 подступенок Фудзи светло-серый обрезной 60x14,5 riser Fuji light grey rectified



**SG612400R/6BT / SG602100R/6BT** плинтус Фудзи черный обрезной 60х9,5 plinth Fuji black rectified



SG612300R/6BT / SG601900R/6BT плинтус Фудзи светло-серый обрезной 60х9,5 plinth Fuji light grey rectified



**SG601700R/GR** ступень Фудзи коричневый обрезной 30х60 step Fuji brown rectified



SG602300R/GR ступень Фудзи светлый беж обрезной 30х60 step Fuji light beige rectified



**SG210100R** Фудзи коричневый обрезной 30х60 Fuji brown rectified



**SG210200R** Фудзи светлый беж обрезной 30х60 Fuji light beige rectified



**SG601700R/4** подступенок Фудзи коричневый обрезной 60x14,5 riser Fuji brown rectified



SG602300R/4 подступенок Фудзи светлый беж обрезной 60x14,5 riser Fuji light beige rectified



SG612200R/6BT / SG601700R/6BT плинтус Фудзи коричневый обрезной 60х9,5 plinth Fuji brown rectified



SG612100R/6BT / SG602300R/6BT плинтус Фудзи светлый беж обрезной 60х9,5 plinth Fuji light beige rectified

30x60	
OUNUU	
60x60	
OUNUU	

_	MM	
k	9	_
	11	- (



шт. / рсs	$M^2$	кг / kg	
8	1,44	29,5	
4	1,44	35,6	

4

4



кор. / box	M <sup>2</sup>	кг / kg
32	46,08	972,7
24	34,56	883

4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее — www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

ғы **Фудзи** 





SG610802R Шелковый путь орнамент серый лаппатированный 60х60 Silk Road ornament grey lappato



SG610702R Шелковый путь серый лаппатированный 60x60 Silk Road grey lappato



30 x 60

SG213102R V3 3 Шелковый путь орнамент серый лаппатированный 30х60 Silk Road ornament grey lap-

V3 3



SG213002R Шелковый путь серый лаппатированный 30x60 Silk Road grey lappato



SG613302R Шелковый путь орнамент беж лаппатированный 60х60 Silk Road ornament beige lappato



SG613202R Шелковый путь беж лаппатированный 60х60 Silk Road beige lappato

V3 3




SG213302R V3 3 Шелковый путь орнамент беж лаппатированный 30х60 Silk Road ornament beige lappato



SG213202R V3 3 Шелковый путь беж лаппатированный 30x60 Silk Road beige lappato

		MM
30x60		11
60x60	1	11



кор. / box	$M^2$	кг / kg
32	40,32	1022
24	34,56	883

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного укода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Подрержка/Советы по использованию.

# SIK Road **Шелковый путь**

 $30 \times 60 - 60 \times 60$ 



### $30 \times 60$ R9 A



SG212500R

Ньюкасл серый темный обрезной 30x60 Newcastle dark grey rectified



SG212400R

4

Ньюкасл серый обрезной 30х60 Newcastle grey rectified



4

4

ступень Ньюкасл серый темный обрезной 30х60



ступень Ньюкасл серый обрезной 30х60





плинтус Ньюкасл серый темный обрезной 60х9,5 plinth Newcastle dark grey rectified



#### SG212400R/3BT

плинтус Ньюкасл серый обрезной 60х9,5 plinth Newcastle grey rectified



#### SG212500R/2

подступенок Ньюкасл серый темный обрезной 14,5x60

riser Newcastle dark grey rectified



#### SG212400R/2

подступенок Ньюкасл серый обрезной 14,5х60 riser Newcastle grey rectified



SG176/002

Ньюкасл серый темный 30х30 Newcastle dark grey



Newcastle grey



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.





**SG111400R** Сенат беж обрезной 42x42 Senate beige rectified



SG111600R Сенат черный обрезной 42х42 Senate black rectified



Сенат 42x8 Senate



**AC213/TU0031** Сенат 8x8 Senate



**SG111400R/5BT** плинтус Сенат беж обрезной 42x8 plinth Senate beige rectified



**SG111600R/5BT** плинтус Сенат черный обрезной 42x8 plinth Senate black rectified



**SG112000R** Сенат светло-серый обрезной 42х42 Senate light grey rectified



SG111500R Сенат серый обрезной 42x42 Senate grey rectified



**BC211/TU0036** Сенат 42х8 Senate



**BC213/TU0036** Сенат 8х8 Senate



4

SG112000R/5BT плинтус Сенат светло-серый обрезной 42x8 plinth Senate light grey rectified



SG111500R/5BT плинтус Сенат серый обрезной 42x8 plinth Senate grey rectified











кор. / box	$M^2$	кг / kg
48	67,68	1390



# Технические характеристики Technical Features

<b>КОЛЛЕКЦИЯ</b> COLLECTION	LIBET PA3MEP COLOR SIZE		<b>ТОЛЩИНА</b> THICKNESS		<b>СПЕЦИЗД</b> SPECI				<b>П ПОВЕРХНО</b> /PE OF SURF				<b>УПАК</b> PACI			
				<b>ступень</b> <b>фронт.</b> step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пенок riser	плинтус plinth	<b>нату-</b> <b>ральный</b> natural	лаппати- рованый lappato	полиро- ванный polished	шт. / рсs	M²	кг/kg	кор. / box	M²	KF / kg
КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА обр.		60x119,5	11					•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
Rajpath rectified		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,7	24	34,56	883
		30x60	9/11					•			8/7	1,44/1,26	29,5/31	32	46,08/40,3	972,7/1022
		60x119,5	11				•	•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,7	24	34,56	883
		30x60	9/11					•			8/7	1,44/1,26	29,5/31	32	46,08/40,3	972,7/1022
		60x119,5	11					•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,7	24	34,56	883
		30x60	9/11					•			8/7	1,44/1,26	29,5/31	32	46,08/40,3	972,7/1022
		60x119,5	11				-	•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,7	24	34,56	883
		30x60	9/11					•			8/7	1,44/1,26	29,5/31	32	46,08/40,3	972,7/1022
		60x119,5	11					•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,7	24	34,56	883
		30x60	9/11					•			8/7	1,44/1,26	29,5/31	32	46,08/40,3	972,7/1022
		60x119,5	11					•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,7	24	34,56	883
		30x60	9/11					•			8/7	1,44/1,26	29,5/31	32	46,08/40,3	972,7/1022
ДАЙСЕН обрезной		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
Daisen rectified		30x60	9*	•		•	•	•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		30x60	9*	•		•	•	•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		30x60	9*	•		•	•	•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		30x60	9*	•		•	•	•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
		60x60	11				•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		30x60	9*	•		•	•	•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
<b>ВИКИНГ</b> обрезной Viking rectified		60x60	11				•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11				•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11				•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	883

<sup>\*</sup> Возможно изготовление под заказ толщиной 11 мм.

Upon request, it is possible to produce thickness of 11 mm.

KOJNEKLUNS LIBET COLLECTION COLOR		PAЗМЕРТОЛЩИНАSIZETHICKNESS		<b>СПЕЦИЗДЕЛИЕ</b> SPECIAL			<b>ТИП ПОВЕРХНОСТИ</b> TYPE OF SURFACE		<b>УПАКОВКА</b> PACKING							
				<b>ступень</b> <b>фронт.</b> step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пенок riser	плинтус plinth	нату- ральный natural	лаппати- рованый lappato	полиро- ванный polished	шт. / рсs	M²	KF/kg	кор. / box	M²	Kr / kg
КЕРАЛА обрезной		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
Kerala rectified		30x60	9*					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		30x60	9*					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		30x60	9*					•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
<b>ПОФТ обрезной</b> LOft rectified		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
<b>ФУДЗИ обрезной</b> Fuji rectified		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		30x60	9	•		•	•	•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
		60x60	11				•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		30x60	9	•		•		•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ обр.		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
Silk Road rectified		30x60	11						•		7	1,26	31	32	40,32	1022
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	883
		30x60	11						•		7	1,26	31	32	40,32	1022
НЬЮКАСЛ обрезной Newcastle rectifie		30x60	9	•		•	•	•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
		30x60	9	•		•	•	•			8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
<b>СЕНАТ обрезной</b> Senate rectifie		42x42	9				•	•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	9				•	•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	9				•	•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	9				•	•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390



Apeнa Arena	60 × 60 <b></b>	204
Камуфляж Camouflage	60 × 60	206
Радуга Rainbow	60 × 60	208
Креп Стере	42 × 42	210
Сатин / Специи Satin / Spicery	30 × 30	212






Керамический гранит может быть «непохожим» на природные или строительные материалы, и вместе с ним изменятся интерьеры и фасады — они станут совершенно иными. Какими? Все зависит только от Вашей фантазии и представления о том, как должны выглядеть дома, школы и детские сады, торгово-развлекательные и деловые центры, аэропорты и вокзалы, автосалоны и гостиницы...

Керамическая «фантазия» безгранична и помогает реализовывать проекты, привлекающие свежестью и оригинальностью дизайнерских решений в архитектуре и строительстве. Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе каталога, напоминает палитру красок в руках художника, который постоянно находит новые образы, формы и сочетания цветов и превращает фантазию в реальность.

With its unique properties, porcelain gres can really change the looks of interiors and facades. How? Everything depends on your imagination and ideas about how houses, schools and kindergartens, shopping and business centres, airports and railway stations, car dealerships and hotels should look like...

Such an unlimited ceramic «fantasy» enables fresh and original design solutions in architecture and construction. This catalogue section is a palette of colours in the hands of an artist who finds in KERAMA MARAZZI inspiration for new images, shapes and colour combinations, and turns a fantasy into reality.

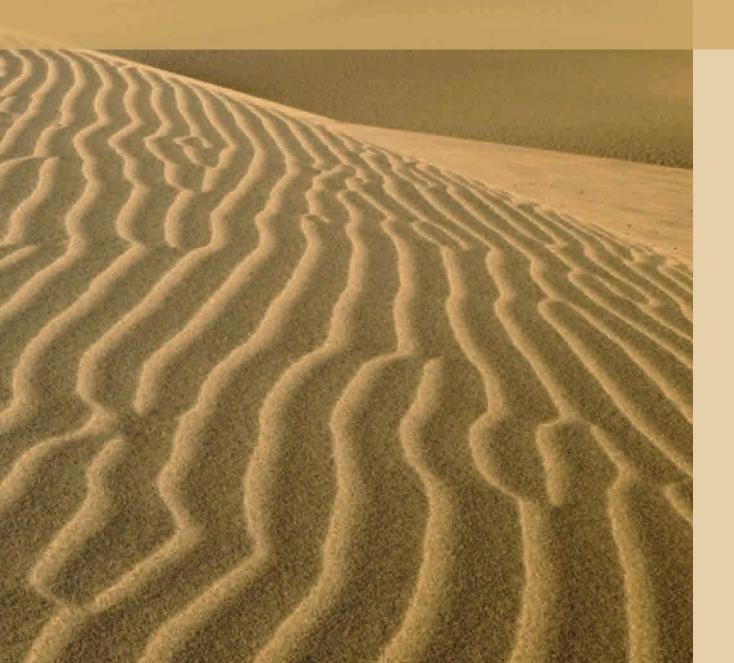

### $60 \times 60$ R9



TU602801R / TU602800R\*

Арена серый полированный / обрезной 60x60
Arena grey polished / rectified





TU600801R / TU600800R\*

Арена черный полированный / обрезной 60x60 Arena black polished / rectified





TU602901R / TU602900R\*

Арена голубой полированный / обрезной 60x60 Arena blue polished / rectified





TU603101R / TU603100R\*

Арена светло-желтый полированный / обрезной 60x60 Arena light yellow polished / rectified





#### TU603201R / TU603200R\*

Арена песочный полированный / обрезной 60x60 Arena sandy polished / rectified





#### TU600901R / TU600900R\*


Арена кирпичный полированный / обрезной 60x60 Arena brick-red polished / rectified **TU600101R** Арена беж полированный 60x60



Arena beige polished



Арена беж обрезной 60х60 Arena beige rectified




Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Polished porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.







шт. / рсѕ	M <sup>2</sup>	кг / kg	
4	1,44	32,13	
4	1,44	35,6	









# 60 × 60



**SG613700R** Камуфляж хаки обрезной 60x60 Camouflage khaki rectified



**SG613400R** Камуфляж серый обрезной 60x60 Camouflage grey rectified



**SG613500R** Камуфляж коричневый обрезной 60x60 Camouflage brown rectified

4

гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.  See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.












SG606100R Радуга черный обрезной 60x60 Rainbow black rectified




SG608500R Радуга коричневый обрезной 60x60 Rainbow brown rectified



SG610100R Радуга оранжевый обрезной 60х60 Rainbow orange rectified



SG611900R Радуга синий обрезной 60х60 Rainbow blue rectified



SG616100R Радуга голубой обрезной 60х60 Rainbow light blue rectified




SG608600R Радуга беж обрезной 60х60 Rainbow beige rectified



SG618500R Радуга зеленый обрезной 60х60 Rainbow green rectified



SG618600R Радуга желтый обрезной 60х60 Rainbow yellow rectified



SG606200R Радуга белый обрезной 60х60 Rainbow white rectified





<b>&gt;</b>	шт. / pcs	$M^2$	кг / kg
⋗	4	1,44	35,6



кор. / box	$M^2$	кг / kg
24	34,56	883

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



### $42 \times 42$ R9




TU003100R\*

Креп беж обрезной 42х42 Crepe beige rectified



TU003500R\*

Креп песочный обрезной 42х42 Crepe sandy rectified



TU003900R\*

Креп коричневый обрезной 42х42 Crepe brown rectified



TU003600R\*

Креп черный обрезной 42х42 Crepe black rectified



TU003101R

Креп беж полированный 42х42 Crepe beige polished



TU003501R

Креп песочный полированный 42х42 Crepe sandy polished



TU003901R

Креп коричневый полированный 42х42 Crepe brown polished




TU003601R

Креп черный полированный 42х42 Crepe black polished




TU003200R\*

Креп жемчужный обрезной 42х42 Crepe pearl rectified



TU003300R\*

Креп серый обрезной 42х42 Crepe grey rectified



TU003700R\*

Креп голубой обрезной 42х42 Crepe blue rectified



Креп полированный 42х5 Crepe polished





TU003201R

Креп жемчужный полированный 42х42 Crepe pearl polished



TU003301R

Креп серый полированный 42х42 Crepe grey polished



TU003701R


Креп голубой полированный 42х42 Crepe blue polished



Креп полированный 42х5 Crepe polished









кор. / box	M <sup>2</sup>	KΓ / kǫ
48	75,84	1406
48	67,68	1390

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Полированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного укода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



### 30 x 30 R10 A



TU904000N Сатин беж 30х30 Satin beige




TU904400N ступень Сатин беж 30х30 step Satin beige



**SP901800N** Имбирь 30х30 Ginger



SP902700N ступень Имбирь 30x30 step Ginger



TU904500N Сатин серый 30х30 Satin grey



TU904600N ступень Сатин серый 30х30 step Satin grey



SP902000N Базилик 30х30



SP902300N Карри 30x30 Curry



TU904800N Сатин черный 30х30 Satin black



TU904900N ступень Сатин черный 30х30 step Satin black



SP901900N Перец 30х30 Pepper



SP903100N ступень Перец 30x30 step Pepper



<b>)</b>	шт. / рсs	$M^2$	кг / kg
≽	16	1,44	26,16



кор. / box	$M^2$	кг / kg
40	57,6	1074,4



# Технические характеристики Technical Features

KOJJEKUMS COLLECTION	<b>LIBET</b> COLOR	PA3MEP SIZE	ТОЛЩИНА THICKNESS	СПЕЦИЗДЕЛИЕ SPECIAL				ТИП ПОВЕРХНОСТИ TYPE OF SURFACE			<b>УПАКОВКА</b> PACKING					
				<b>ступень</b> <b>фронт.</b> step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пенок riser	плинтус plinth	нату- ральный natural	лаппати- рованый lappato	полиро- ванный polished	шт. / рсs	M²	KF/kg	кор. / box	M²	KF / kg
АРЕНА обрезной		60x60	10							•	4	1,44	32,13	24	34,56	796
Arena rectified		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	10							•	4	1,44	32,13	24	34,56	796
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	10							•	4	1,44	32,13	24	34,56	796
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	10							•	4	1,44	32,13	24	34,56	796
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	10							•	4	1,44	32,13	24	34,56	796
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	10							•	4	1,44	32,13	24	34,56	796
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	10							•	4	1,44	32,13	24	34,56	796
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
КАМУФЛЯЖ обрезной Camouflage rectified		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
РАДУГА обрезной Rainbow rectified		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	883

<b>КОЛЛЕКЦИЯ</b> COLLECTION	<b>ЦВЕТ</b> COLOR	PAЗМЕРТОЛЩИНАSIZETHICKNESS		<b>СПЕЦИЗДЕЛИЕ</b> SPECIAL		TUT TOBEPXHOCTU  TYPE OF SURFACE		<b>УПАКОВКА</b> PACKING								
				<b>ступень</b> <b>фронт.</b> step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пенок riser	плинтус plinth	<b>нату-</b> <b>ральный</b> natural	лаппати- рованый lappato	полиро- ванный polished	шт. / рсs	M²	кг/kg	кор. / box	M <sup>2</sup>	кг/kg
КРЕП обрезной		42x42	8							•	9	1,58	34,11	48	75,84	1406
Crepe rectified		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	8							•	9	1,58	34,11	48	75,84	1406
		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	8							•	9	1,58	34,11	48	75,84	1406
		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	8							•	9	1,58	34,11	48	75,84	1406
		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	8							•	9	1,58	34,11	48	75,84	1406
		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	8							•	9	1,58	34,11	48	75,84	1406
		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	8							•	9	1,58	34,11	48	75,84	1406
		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
<b>САТИН</b> Satin		30x30	8	•				•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8	•				•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8	•				•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
<b>СПЕЦИИ</b> Spicery		30x30	8	•				•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8	•				•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4













# KERAMA MARAZZI



The industrial sector of KERAMA MARAZZI consists of two factories. The main factory is located in Orel, and the factory producing porcelain gres tiles is in Moscow region. The total production volume of the two factories in 2015 will be over 30 000 000 sq.m

KERAMA MARAZZI is actively developing the chain of distributors. Now it has 23 sales representatives in Russia, Ukraine, Latvia, Kazakhstan and more than 300 brand stores. KERAMA MARAZZI products can be purchased in all regions of the Russian Federation and beyond.

The main concept of KERAMA MARAZZI trade, brand stores, retail sales points and wholesale centers is focused on providing the best combination of comfortable and effective conditions for various clients and partners such as architects, designers, developers, representatives of construction and investment companies.

Производственный сектор KERAMA MARAZZI составляют два предприятия. Головное предприятие расположено в городе Орел, а завод, специализирующийся на производстве керамического гранита, - в Московской области. В 2015 году общий объем производства двух предприятий превысит 30 000 000 кв. м.

KERAMA MARAZZI активно развивает торговую сеть. В настоящее время это – 23 торговых представительства в России. Украине, Латвии, Казахстане и более 300 фирменных магазинов. Продукцию торговой марки KERAMA MARAZZI можно приобрести во всех регионах Российской Федерации и за ее пределами.

Концепция фирменной торговли, фирменных магазинов, розничных точек и центров оптовых продаж KERAMA MARAZZI ориентирована на обеспечение максимально комфортных и эффективных условий для самых разных категорий покупателей и партнеров, в числе которых - архитекторы, дизайнеры, проектировщики, представители строительных и инвестиционных компаний.

# КЕРАМА ЦЕНТР (г. Москва) Kerama Center (Moscow)

АЛТАЙ КЕРА	MA
г. Барнаул	1

ALTAY KERAMA (Barnaul)

# ДОН КЕРАМА

г. Ростов-на-Дону DON KERAMA (Rostov-on-Don)

# КЕРАМА ВОЛГОГРАД

г. Волгоград KERAMA VOLGOGRAD (Volgograd)

# KEPAMA KMB

г. Пятигорск

KERAMA CMW (Pyatigorsk)

### КЕРАМА ПЕРМЬ

г. Пермь

KERAMA PERM (Perm)

# КРАЙ КЕРАМА

г. Киев

KRAY KERAMA (Kiev)

### УФА КЕРАМА

г. Уфа

UFA KERAMA (Ufa)

# БАЛТКЕРАМА

г. Санкт-Петербург

BALTKERAMA (Saint Petersburg)

## ЕНИСЕЙ КЕРАМА

г. Красноярск

YENISEI KERAMA (Krasnoyarsk)

# КЕРАМА ЕКАТЕРИНБУРГ

г. Екатеринбург

KERAMA YEKATERINBURG (Yekaterinburg)

# КЕРАМА КРЫМ

г. Симферополь

KERAMA CRIMEAN (Simferopol)

# КЕРАМА СОЧИ

г. Сочи

KERAMA SOCHI (Sochi)

# OKA KEPAMA

г. Орел

OKA KERAMA (Orel)

### ЮГРА КЕРАМА

г. Нижневартовск

YUGRA KERAMA (Nizhnevartovsk)

KERAMA BALTICS (Riga)

# ВОЛГА КЕРАМА

г. Самара

VOLGA KERAMA (Samara)

# ИРКУТСК КЕРАМА

г. Иркутск

IRKUTSK KERAMA (Irkutsk)

### КЕРАМА НИЖНИЙ НОВГОРОД

г. Нижний Новгород КЕRAMA NIZHNIY NOVGOROD (Nizhniy Novgorod)

# KEPAMA OMCK

г Омск

KERAMA OMSK (Omsk)

# КЕРАМА ТЮМЕНЬ

г. Тюмень

KERAMA TYUMEN (Tyumen)

# СИБИРЬ КЕРАМА

г. Новосибирск

SIBIR KERAMA (Novosibirsk)

Представительство KERAMA MARAZZI в республике Казахстан г. Астана

Representative office of KERAMA MARAZZI In republic of Kazakhstan (Astana)

# CONSUMER INFORMATION

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines

Warning. Fragile. The ceramic tiles and porcelain gres are strong finishing materials but shall be protected against any shocks.

Ceramic floor tiles and porcelain gres can be of different sizes. It is strongly recommended to use the products of the same calibre to facilitate tile paving (including laying of tiles with different article numbers).

The actual size of the edged porcelain gres is smaller than the nominal size within the standard tolerance limits. The catalogue contains the nominal size.

Different lots of ceramic tiles and porcelain gres may have slightly different colour. Pay attention to the shade identification mark. It is strongly recommended to purchase the products of the same shade.

Tile face curvature – deviation of the ceramic tile and porcelain gres surface from the plane. The tolerance limits regulating the tile face curvature are set in the regulatory documents and shall be used by the manufacturer to sort out the products. Insignificant positive (convexity) and negative (concavity) deviations within the tolerance limits shall not be a basis for the rejection.

Taking care of decorative products and tiles with metallized surface. Decorative products with a gold, platinum or metal-based pigments application, as well as ceramic tiles and porcelain gres with decorative metallized surface require thorough care.

To remove dirt it is recommended to use weak soap solution, non-abrasive pH-neutral washing agents, non-abrasive household chemical products like the one for enameled tableware. After the dirt is removed rinse the tile with clean water. Use soft fabric or sponge for cleaning.

It is not allowed to use abrasive cleansing agents and abrasive materials! Do not use acid-containing products! Before use of washing and cleansing agents it is recommended to test them on an unnoticeable tile's area.

Porcelain gres laying recommendations. Before laying, it is necessary to make sure the material meets the requirements in terms of its amount, tone, and caliber. Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying shall be level, without significant differences in height (not more than 3 mm per 2 m). An adhesive shall be selected depending on the surface, type of tiles, and their format. When laying rectangular tiles with a shift, the size of the shift shall not exceed 30% of the length of the longest side of tiles.

Porcelain gres shall require the following care. After laying, clean the surface immediately. Moist tile-to-tile gaps with water and treat the tiles with a weak acid solution. Wash the whole surface with clean water in 15 minutes. When using cleaning agents with concentrated acid, avoid applying the cleaning agent to the tile-to-tile gaps.

Polished porcelain gres shall require special care during laying and further use. Polishing results in the opening of micropores on the surface of the porcelain gres. Oil and colouring substances penetrating into these pores can results in the formation of permanent stains. It is important:

- to prevent the application of an adhesive compound at the face of the tile. If the adhesive compound is applied to the tile face, immediately remove it with a clean wet cloth;
- to avoid using abrasive cleaning agents as to prevent scratches;
- to put a mat to clean the shoes at the entrance door of the premises with the polished porcelain gres floor;
- to restrict the use of polished porcelain gres in the eating areas and places where it is planned to use coloring agents, oils and other liquids (due to the increasing risk related to higher slipping of the material);
- to treat the surface with special means after laying to prevent the penetration of oil, grease and colouring agents into the micropores at the tile face;
- it is strongly recommended to test any and all cleaning agents, chemical compounds and float grout at a small concealed area first in order to prevent any undesired effect on the faced surface. Read carefully the manufacturer's instructions of all the materials used and adhere hereto. FILA, MELLERUD, BELLINZONI and AKEMI companies offer a wide range of porcelain gres care products.

Joints. Joints are the most important element in keeping the faced surface in proper condition. The recommended minimum joint for rectified tiles is 2 mm, for non-rectified tiles - 3-4 mm depending on the nominal size. Tiles, bracing elements, floor, walls, etc. must have joints. Smoothing out can be performed only after the adhesive is fully dry. Joints shall be clean, free of excessive adhesive and dust. Smoothing agent shall have the same color as the tiles. When using smoothing agent of a contrasting color, it shall be first tested on a small-size area in order to make sure the surface can be cleaned easily. If the area gets colored, treat the surface of the tiles with protective agent (KILTO COAT, ATLAS DELFIN) preventing coloring pigments from penetrating into the microrelief and microvoids that might be present on the surface of the tiles.

Regular cleaning. Cleaning is necessary for restoring the original appearance of the surface. Thorough cleaning shall be performed with the use of neutral detergents. Large areas can be cleaned with professional floor-cleaning machines in combination with manual cleaning, when necessary. Abrasive and wax-containing materials are not recommended for use. Heavily stained areas shall be cleaned with specialized floor cleaners and, if necessary, stain removers for ceramic surfaces may be used.

Read carefully the manufacturer's instructions of all the materials used!

Edged (rectified) porcelain gres – a product subject to additional mechanical treatment, i.e. edged in length and width (rectified – Ital. rettifica – correction, rectification). Edged porcelain gres is of uniform size, which allows laying it with minimum joints.

Polished porcelain gres is the type of products made by grinding their rough facing surface. The treatment technology involving abrasive diamond grit allows grinding the dull surface to mirror-like glitter, which enhances the decorative properties of the material.

Lapped porcelain gres is produced using surface polishing technology, LAPPING (Ital. lappato – lapped, ground). This technology allows getting a semi-polished surface effect. In contrast to a standard polishing procedure, lapping removes a thinner layer from a porcelain gres with the help of special grindstones.

Water jet cutting (hydrojet) – a method of material cutting with the help of a high pressure water jet with solid fines. It allows cutting shapes of any complexity from tiles or porcelain gres.

**Dry Press** – dry press technology. The pattern is applied on a tile with a dry paint powder shortly before the pressing stage. The technology allows decorating the texture of any depth and complexity as well as increasing the operational parameters of a porcelain gres.

Compound decorative element – a decorative element made (composed) of several shaped segments produced with the help of hydrojet technology. Separate segments can be mounted on a special mesh.

Mosaic decorative element – a decorative element made of segments of different size and shape mounted on a special mesh.

# ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

www.kerama-marazzi.com. Поддержка/Советы по использованию

Осторожно. Хрупкое. Керамическая плитка и керамический гранит являются прочными отделочными материалами, однако их необходимо предохранять от воздействия ударных нагрузок.

Керамическая плитка для пола и керамический гранит имеют разные калибры. Для облегчения процесса укладки (в т.ч. разных артикулов) рекомендуем использовать продукцию одного калибра.

Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. В каталоге приведен номинальный размер.

Отдельные партии керамической плитки и керамического гранита могут незначительно отличаться по цвету. Следует обращать внимание на обозначение тона, рекомендуем приобретать продукцию одного тона.

Кривизна лицевой поверхности – отклонение лицевой поверхности керамической плитки и керамического гранита от плоскости. Нормативными документами введены допуски по кривизне лицевой поверхности, в рамках которых производитель сортирует продукцию. Небольшие положительные (выпуклость) или отрицательные (вогнутость) отклонения, находящиеся в пределах установленных допусков, не являются браковочным признаком.

Уход за декоративными изделиями и плитками с металлизированной поверхностью. Декоративные изделия, изготовленные с применением золота, платины, красителей на основе металлов, а также керамические и керамогранитные плитки с декоративной металлизированной поверхностью требуют внимательного ухода. Для удаления загрязнений рекомендуется применять слабый мыльный раствор, безабразивные рН-нейтральные моющие средства, безабразивные средства бытовой химии для эмалированной посуды. После обработки промывать чистой водой. Обработку проводить мягкой тканью или мягкой губкой. Не допускается использование абразивных чистящих средств и абразивных материалов! Не использовать средства, содержащие кислоту! Перед применением моющих и чистящих средств рекомендуется предварительно проверить их действие на малозаметном участке керамического покрытия.

Рекомендации по укладке керамического гранита. Перед началом работ рекомендуем убедиться, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Укладка должна производиться квалифицированным производиться квалифицированным производиться квалифицированным производится укладка, должна быть ровной, без значительных перепадов по высоте (не более 3 мм на 2 метра).

Клеящий состав выбирается в зависимости от облицовываемой поверхности, типа плитки и ее формата. При укладке прямоугольных плиток со смещением рекомендуемая величина смещения не должна быть более 30% размера длинной стороны плитки

# Уход за керамическим гранитом имеет ряд особенностей.

После укладки необходимо как можно скорее произвести очистку поверхности, обработать поверхность слабым кислотным раствором, предварительно смочив межплиточные швы водой. Через 15 минут промыть всю поверхность чистой водой. При использовании чистящих средств, в которых содержатся концентрированные кислоты, следует избегать попадания чистящего средства на межплиточный шов.

Полированный керамический гранит требует более внимательного отношения при укладке и тщательного ухода. В процессе полировки на поверхности открываются микропоры. Попадание в микропоры масел, красящих веществ может привести к образованию сложновыводимых пятен. Важно:

- не допускать попадания клеевого состава на лицевую поверхность, при попадании немедленно удалить чистой влажной тканью;
- не использовать абразивные чистящие средства, чтобы избежать появления царапин;
- перед входом в помещение, пол которого выложен полированным керамическим гранитом, положить коврик для очистки обуви;
- ограничить использование полированного керамического гранита в зонах приема пищи и местах, где планируется использование красящих веществ, а также масел и прочих жидкостей (из-за возрастающего риска, вызванного повышенным скольжением материала);
- после укладки обработать поверхность специальными средствами для предотвращения проникания масел, жиров и красителей в микропоры на лицевой поверхности;
- перед использованием любых чистящих средств и химических составов, а также затирок для швов рекомендуется провести предварительный тест на малозаметном участке керамического гранита во избежание непредвиденного воздействия на облицованную поверхность. Большой ассортимент средств по уходу за полированным керамическим гранитом предлагают компании FILA, MELLERUD, BELLINZONI, AKEMI.

Выполнение швов. Швы являются важнейшим элементом сохранения облицованной поверхности в хорошем состоянии. Рекомендуем минимальный шов для обрезных плиток 2 мм, для необрезных – 3-4 мм в зависимости от номинального размера. Швы должны присутствовать между плитками, на конструктивных соединениях, между полом и стеной и пр. Затирку можно производить только после полного высыхания клея. Укладочные швы должны быть чистыми, не содержать остатков клея и пыли. Рекомендуем использовать затирку, одинаковую по цвету с плиткой. При использовании контрастной по цвету затирки следует провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность плитки защитным средством (КILTO COAT, ATLAS DELFIN), предотвращающим проникновение красящих пигментов в микрорельеф и микропоры, которые могут иметься на поверхности плитки.

Регулярная уборка. Производится для восстановления первоначального внешнего вида поверхности. Тщательная уборка должна производиться с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с большими поверхностями можно использовать промышленные машины для мойки пола, сомещая при необходимости с ручной промывкой. Не рекомендуется использование абразивных материалов, воскосодержащих препаратов. Для удаления сильных загрязнений использовать специализированные сильнодействующие средства для мытья полов, при необходимости пятновыводящие моющие средства для керамических покрытий.

Внимательно изучайте инструкции производителей!

Обрезной (реттифицированный) керамический гранит – продукция, прошедшая дополнительную механическую обработку – обрезку по длине и ширине (т.е. реттификацию; итал. rettifica – исправление, выпрямление). Обрезной керамический гранит имеет один калибр, что позволяет укладывать его с минимальными швами.

Полированный керамический гранит – продукция, изготовленная методом шлифовки необработанной лицевой части. Технология обработки с использованием абразивной алмазной крошки позволяет отполировать матовую поверхность до зеркального блеска, что повышает декоративную привлекательность материала.

Лаппатированный керамический гранит изготавливается по технологии поверхностной шлифовки, ЛАППАТИРОВАНИЯ (итал. lappato – притертый, заглаженный). Технология позволяет добиться эффекта полуполированной поверхности. В отличие от обычного полирования с поверхности керамического гранита снимается меньший слой. Для этого используются специальные шлифовальные камни.

Гидроабразивная резка (hydrojet) технология резки материала при помощи водяной струи высокого давления, в которую добавлены микрочастицы твердых веществ. Позволяет вырезать из плитки или гранита фигуры любой сложности.

Dry Press — технология сухого прессования. Рисунок наносится на плитку сухими окрашенными порошками непосредственно перед прессованием. Технология позволяет декорировать структуру любой глубины и сложности, повышает эксплутационные качества керамического гранита.

Наборный декоративный элемент – декоративный элемент, состоящий (набранный) из нескольких фигурных фрагментов, выполненных по технологии гидроабразивной резки. Отдельные фрагменты могут быть скреплены вместе на специальной сетке.

Мозаичный декоративный элемент – декоративный элемент, выполненный из фрагментов различного размера и формы, закрепленных на специальной сетке.

# NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Water absorption - is the ratio of the mass of water absorbed by the sample at its full saturation to the dry mass of the sample. Water absorption rate of porcelain gres shall be defined according to EN ISO 10545-3. Water absorption rate shall not exceed 0.5%. According to the European standard EN14411, dry-press ceramic tiles are divided into the following groups according to the water absorption rate:

Bla group – low water absorption rate E≤ 0.5% Blb group - low water absorption rate 0.5<E≤ 3% Blla group - water absorption rate 3% < E≤ 6% BIIb group - water absorption rate 6%<E≤ 10% BIII group - water absorption rate E>10%

Glaze cracking resistance - a feature indicating if the tile glaze can stand high temperature (159±1 °C) and pressure (500±20 kPa) without cracking.

### Strength properties

According to EN ISO 10545-4 strength properties include breaking load, breaking stength and modulus of rupture measured at a definite force speed applied in the middle of the tile.

Breaking load - a value of force, in Newton, the application of which causes the damage of the tested sample. It is measured according to a measuring

Breaking strength – a value, in Newton, generated by the multiplication of the breaking load and the distance between support bars divided by the width

Modulus of rupture - a value, in Newton/mm, generated by the division of the estimated breaking strength by the squared minimum thickness of the tested sample along the fracture line

Deep abrasion resistance - one of the major characteristics of porcelain gres, the standard value of which is set by the international standard EN ISO10545-6. It basically indicates the number of cubic millimeters the tested material loses under certain abrasive impact. It largely depends on the type of the tile final treatment: grinding, polishing, saturation with a synthetic mixture etc. Water absorption rate is also important for this parameter: the higher is water absorption rate, the lower is deep abrasion resistance rate.

Wear resistance of the surface (degree of wear resistance PEI) is one of the major properties of glazed tiles for flooring which influences on how long the tile surface will preserve its exterior appearance without visible changes. According to the European standard EN14411 (Appendix N), glazed ceramic tiles are classified into 6 groups depending on their wear resistance

- Class 0 Glazed ceramic tiles of this class are not recommended for floors
- is recommended for floors subject to no abrasive dirt, or areas where shoes with Class 1 oft soles or no shoes are used (e.g. bathrooms in apartments and bedrooms without an entrance from the outside).
- is recommended for floors subject to a minimum level of abrasive dirt and Class 2 areas where shoes with soft sole or ordinary shoes are used (living premises in the houses, except for kitchen, entrance hall and similar premises involving much walking. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).
- is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt, areas where ordinary shoes are used and premises involving much walking (e.g. kitchen, en-Class 3 trance hall, corridors, balcony, loggia and terrace. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes)
- is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises Class 4 subject to regular walking at the rate higher than for class 3 (e.g. kitchen at the production enterprise, hotels, showrooms and commercial premises)
- is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises Class 5 subject to intense walking for a long period of time which puts an excessive load on the glazed ceramic tile (e.g. public premises, such as shopping malls, airport lounges, hotel lobbies, public pedestrian paths and industrial zones)

Calibre (nominal size) – is a conventional designation of manufacturing size of the tile set for the production process, the actual size of the tile shall correspond to, with account of certain tolerance limits. The product is sorted into lots of one production size (calibre). Size is marked on a package.

Shade - colour value of a ceramic tile or porcelain gres lot that can slightly differ from the declared colour. The shade is marked on a container with a number.

Thermal expansion coefficient indicates the increase/decrease of the tile dimensions during heating/cooling. It is extremely important for laying of porcelain gres over big areas indoors (to calculate the width of the expansive joints properly) and outdoors (in order to select the best suitable fastening option, type of adhesive compound and calculate tile-to-tile gaps).

Thermal shock resistance – the ability of ceramic items to endure sharp temperature changes. This parameter depends on various physical, chemical and thermomechanical properties of the material, its shape, size, heating and cooling

Frost resistance - ability of water saturated ceramic items to resist without any damage the impact of multiple freezing in the air and thawing in water. Frost resistance degree is a number of cycles (freeze/thaw) a sample stands without any damage. According to EN ISO 10545-12 control procedures the freeze/thaw cycle is repeated not less than 100 times

Stains resistance is defined in compliance with ISO 10545-14. There are three main polluting agents: special ink, iodine alcoholic solution, and olive oil. The resistance rate of a ceramic surface to polluting agents depends on the efficiency and ease of their removal. There are four cleaning procedures applied in combination with the corresponding cleaning agents (hot water, weak cleaning agent, strong cleaning agent, and various solvents).

Procedure A - running hot water.

Procedure B – manual cleaning with a weak cleaning agent.

Procedure C – mechanical treatment with a strong cleaning agent.

Procedure D – dipping into the corresponding solvent.

The class is assigned upon completion of a visual assessment of the result. The highest class of stains resistance and stains removal ease is class 5; the lowest one is class 1. Minimum admissible class for porcelain gres is class 3.

Chemical stability — ability of the tile (glaze) surface or porcelain gres to withstand a contact with chemical substances (household chemistry products, additives for pools, salts and acids) at room temperature without getting its appearance changed. Acc. to ISO 10545-13 ceramic tile and porcelain gres are classified into Chemical Stability groups as follows:

Unglazed (UGL)

Class A - no visual changes; Class B - visual changes at the shear surface

Class C – visual changes at the shear surface, on the sample edge and on the front side.

Glazed (GL)

Class A - no visual changes;

Class B – strong changes of the appearance; Class C – partial or full loss of the original surface.

Before the letter of Class, a letter standing for the tile type (G-glazed, U-unglazed) is added. Letter H in the abbreviation indicates resistance to acids and alkali of high concentration; letter L indicates respectively low concentration. If none of these letters is added, it means that the tile is resistant to household chemical agents and additives for swimming pools. Thus, UHA, ULA or UA abbreviations stand for "unglazed tile belonging to A Class". GHB, GLB or GB abbreviations stand for "glazed tile, belonging to B Class".

# ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Водопоглощение – отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе образца в сухом состоянии. Водопоглощение для керамического гранита (группа ВІа) определяется согласно EN ISO 10545-3 и составляет не более 0,5%. Согласно европейским нормам EN14411 керамические плитки полусухого прессования по водопоглощению делятся на группы:

группа Bla – с низким водопоглощением E  $\leq$  0,5% группа Blb – с низким водопоглощением 0,5 < E  $\leq$  3%

группа BIIb – с нозким водопоглощением 0,3 < E ≤ 6% группа BIIb – с водопоглощением 3% < E ≤ 6% группа BIIIb – с водопоглощением € % < E ≤ 10% группа BIII – с водопоглощением E > 10%

Сопротивление глазури растрескиванию – характеристика, показывающая, выдерживает ли глазурь плиток воздействие высоких температуры (159±1 °C) и давления (500±20 кПа) без растрескивания.

Прочностные характеристики согласно EN ISO 10545-4 характеризуются разрушающим усилием, разрушающей нагрузкой и пределом прочности при изгибе при приложении с определенной скоростью усилия на середину плитки.

Разрушающее усилие – величина силы, в ньютонах, при которой испытываемый образец разрушается, определяется по шкале прибора.

Разрушающая нагрузка – величина, в ньютонах, получаемая умножением величины разрушающего усилия на расстояние между опорными стержнями, деленное на ширину испытываемого образца.

Предел прочности при изгибе – величина, в ньютонах на мм², получаемая делением величины рассчитанной разрушающей нагрузки на возведенную в квадрат наименьшую толщину испытываемого образца по линии разрушения.

Устойчивость к глубокому истиранию – одна из основных характеристик керамического гранита, требования к которой определяются международным стандартом EN ISO10545-6. Показывает, сколько кубических миллиметров теряет испытуемый материал при определенном абразивном воздействии. Во многом зависит от типа завершающей обработки плитки: шлифовки, полировки, пропитки синтетическим составом и пр. Важным фактором для данной характеристики является степень водопоглощения: чем она выше, тем устойчивость к глубокому истиранию ниже.

### Устойчивость к износу поверхности (степень износостойкости РЕІ) -

одна из главных характеристик глазурованных напольных плиток (в том числе и глазурованного керамического гранита), от которой зависит, как долго поверхность плиток будет сохранять внешний вид без видимых изменений. Согласно европейским нормам EN14411 (приложение N), глазурованные керамические плитки классифицируются на 6 групп в зависимости от их износостойкости:

- Класс 0 Глазурованные керамические плитки данного класса не рекомендуется применять для напольных покрытий.
- Класс 1 Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений, с использованием обуви с мягкой подошвой или без обуви (например, ванные комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа сна-
- Класс 2 Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразивных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например, жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных помещений с частой ходьбой. Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).
- Класс 3 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви и с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, балконы, лоджии и террасы. Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).
- Класс 4 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для степени 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения). Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в ре-

грязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в результате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются чрезвычайным нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны).

**Тон** – цветовая тональность партии керамической плитки или керамического гранита, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Тон обозначается на упаковке цифрой.

Калибр (рабочий размер) — условное обозначение производственного размера, устанавливаемого для процесса изготовления, которому должен соответствовать фактический размер в пределах допустимых отклонений. Продукция сортируется по партиям одного производственного размера (калибра). Калибр указывается на упаковке.

Коэффициент термического расширения показывает, насколько происходит увеличение/уменьшение геометрических размеров плитки в процессе нагрева/охлаждения. Имеет большое значение при укладке больших площадей керамического гранита внутри помещений (для расчета компенсационных швов) и снаружи (для выбора способа крепления, определения типа используемого клея и расчета раскладочных швов).

Сопротивление термическому шоку – способность керамических изделий выдерживать резкие колебания температуры. Зависит от физико-химических, термомеханических свойств материала, от формы, размеров изделий, условий их нагрева и охлаждения.

Морозостойкость – способность керамических изделий, насыщенных водой, выдерживать без признаков разрушения многократное попеременное замораживание в воздушной среде и оттаивание в воде. Показатель морозостойкости – количество циклов (замораживаний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Согласно процедуре конт-

роля EN ISO 10545-12, цикл замораживания/оттаивания повторяют не менее 100 раз.

Устойчивость к загрязнениям определяется согласно норме ISO 10545-14. Различают три основных загрязняющих реагента: специальные чернила, спиртовой раствор йода и оливковое масло.

Устойчивость керамической поверхности к загрязняющим реагентам классифицируется в зависимости от эффективности и от легкости их удаления.

Существуют четыре процедуры очистки, которые применяются в комбинации с соответствующими очищающими веществами (горячая вода, чистящее средство слабой концентрации, чистящее средство сильной концентрации, различные растворители).

Процедура А – проточная горячая вода.

Процедура В – ручная очистка чистящим средством слабой концентрации.

Процедура С – механическая очистка чистящим средством сильной концентрации.

Процедура D – погружение в соответствующий растворитель.

Класс присваивается после визуальной оценки результата. Наивысшим классом устойчивости к загрязнению и простоты удаления считается класс 5, наименьшим – класс 1. Минимально допустимый для керамического гранита – класс 3.

Химическая устойчивость – способность поверхности плитки (глазури) или керамического гранита выдерживать при комнатной температуре контакт с химическими веществами (бытовой химией, добавками для бассейнов, солями и кислотами) без изменения внешнего вида. Согласно норме ISO 10545-13, керамические плитки и керамический гранит классифицируются в порядке убывания устойчивости следующим образом:

Неглазурованная (UGL)

зурованная (ОСС) Класс А – отсутствие видимых изменений;

Класс В – видимые изменения на поверхностях среза;

Класс С – видимые изменения на поверхностях среза, на грани образца и на лицевой стороне.

Глазурованная (GL)

Класс А – отсутствие видимых изменений;

Класс В – значительные изменения внешнего вида;

**Класс С** – частичная или полная потеря первоначальной поверхности. Перед буквой, обозначающей класс, добавляют букву, обозначающую тип плитки:

Перед буквой, обозначающей класс, добавляют букву, обозначающую тип плитки: G – глазурованная, U – неглазурованная.

Наличие в аббревиатуре буквы Н указывает на устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации, L – низкой концентрации, отсутствие буквы – устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов. Таким образом, обозначение UHA, ULA или UA следует понимать как «плитка неглазурованная, соответствующая классу А», обозначение GHB, GLB или GB – как «плитка глазурованная, соответствующая классу В».



# PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES

Глазурованный glazed		9,9x40,2	15x60	30x30
Товар сертифицирован. Соответствует Certified product. Satisfy	EN14411:2012 Bla	По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value
Допустимое отклонение ср. зн. длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера, % The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size, %	±0,6% (±2мм) по методике ISO 10545-2	±0,5%	±0,5%	±0,2%
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера, % The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness	±5% (±0,5мм) по методике ISO 10545-2	±3%	±3%	±3%
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров, % The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes	±0,5% (±2мм) по методике ISO 10545-2	±0,3%	±0,5%	±0,2%
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согл. рабочим размерам, % The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes	±0,5% (±2мм) по методике ISO 10545-2	+0,3% -0,3%	+0,3% -0,13%	+0,3% -0,15%
Водопоглощение, % Water absorption, %	≤0,5% по методике ISO 10545-3	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%
Разрушающая нагрузка, N Breaking strength, N	1300 по методике ISO 10545-3	2650 / 4040*	2650	2060 / 4040*
Предел прочности при изгибе, N/mm² Modulus of rupture, N/mm²	35 min по методике ISO 10545-4	55	55	55
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient	≤9х10 <sup>-6</sup> °С <sup>-1</sup> по методике ISO 10545-8	7,5	7,5	7,5
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	по методике ISO 10545-9	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
Морозостойкость, циклов Frost resistance, cycles	100 циклов min от -5°C до +5°C по методике ISO 10545-12	>120	>120	>120
∕стойчивость к загрязнениям Stain resistance	Класс 3 min по методике ISO 10545-14	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	GB min по методике ISO 10545-13	GA	GA	GA
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	указывается производителем по методике ISO 10545-13	GLA	GLA	GLA
Упаковка Package				
Толщина номинальная, мм Tile nominal thickness, mm		8	9	8 / 11*
Количество плитки в коробке, шт. Pieces in a box, pcs		28	16	16 / 12*
Количество плитки в коробке, шт.  Рієсез іп а box, pcs  Количество плитки в коробке, м²  Рієсез іп а box, m²  Средний вес коробки брутто, кг Вох average weight brutto, kg  Количество коробок на поддоне, шт. Вохез on a pallet, pcs		1,11	1,44	1,44 / 1,08*
Средний вес коробки брутто, кг Вох average weight brutto, kg		20,0	29,5	26,16 / 25,3*
Количество коробок на поддоне, шт. Boxes on a pallet, pcs		54	32	40
Количество плитки на поддоне, м² Sqm in pallet, m²		59,94	46,08	57,6 / 43,2*
Вес поддона брутто, кг Weigth of a pallet brutto, kg		1110	972,7	1074,4 / 1042*

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА



<b>42,0х42,0</b> По факту	30,0х60,0 По факту	60,0x60,0 По факту	<b>20,1х50,2</b> По факту	<b>50,2х50,2</b> По факту	20,0x80,0 По факту	40,0x80,0 По факту	<b>20,0х119,5</b> По факту	60,0х119,5 По факту
Actual value	Actual value	Actual value	Actual value	Actual value	Actual value	Actual value	Actual value	Actual value
±0,25%	±0,2%	±0,2%	±0,3%	±0,2%	±0,4%	±0,3%	±0,4%	±0,2%
±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
±0,25%	±0,2%	±0,2%	±0,3%	±0,2%	±0,4%	±0,3%	±0,4%	±0,2%
+0,3% -0,1%	+0,2% -0,15%	+0,2% -0,1%	+0,25% -0,15%	+0,25% -0,15%	+0,2% -0,15%	+0,15% -0,1%	+0,2% -0,1%	+0,2% -0,1%
≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%
2650	2650 / 4040*	4040	2970	2970	4040	4040	4040	4040
55	55	55	55	55	55	55	55	55
7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
>120	>120	>120	>120	>120	>120	>120	>120	>120
соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA
GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA
9	9	11	10	9,5	11	11	11	11
8	8	4	12	5	8	4	6	2
1,41	1,44	1,44	1,21	1,26	1,28	1,28	1,434	1,434
 28,7	29,5	35,6	25,8	26,2	30,2	31,3	35,7	35,7
 48	32	24	49	28	36	21	24	30
67,68	46,08	34,56	59,29	35,28	46,08	26,88	34,416	43,02
1390	972,7	883	1298	763	1117	687	886,8	1101

Неглазурованный non-glazed		15x60	30x30	42x42	30x60	60x60
Товар сертифицирован. Соответствует Certified product. Satisfy	EN14411:2012 Bla	По факту Actual value				
Допустимое отклонение ср. зн. длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера, % The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size, %	±0,6% (±2мм) по методике ISO 10545-2	±0,5%	±0,2%	±0,25%	±0,2%	±0,2%
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера, % The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness	±5% (±0,5мм) по методике ISO 10545-2	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров, % The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes	±0,5% (±2мм) по методике ISO 10545-2	±0,5%	±0,2%	±0,35%	±0,2%	±0,2%
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согл. рабочим размерам, % The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes	±0,5% (±2мм) по методике ISO 10545-2	+0,2% -0,13%	+0,3% -0,15%	+0,3% -0,1%	+0,2% -0,15%	+0,2% -0,1%
Водопоглощение, % Water absorption, %	≤0,5% по методике ISO 10545-3	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%
Разрушающая нагрузка, N Breaking strength, N	1300 по методике ISO 10545-3	2650 / 4040*	2060	2650	2060 / 4040*	4040
Предел прочности при изгибе, N/mm² Modulus of rupture, N/mm²	35 min по методике ISO 10545-4	55	55	55	55	55
Устойчивость к глубокому истиранию, мм³ Resistance to deep abrasion, mm³	175 max по методике ISO 10545-6	150	150	150	150	150
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient	≤9х10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> по методике ISO 10545-8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	по методике ISO 10545-9	соответствует satisfy				
Морозостойкость, циклов Frost resistance, cycles	100 циклов min от -5°C до +5°C по методике ISO 10545-12	>120	>120	>120	>120	>120
Устойчивость к загрязнениям Stain resistance	Класс 3 min по методике ISO 10545-14	соответствует satisfy				
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	UB min по методике ISO 10545-13	UA	UA	UA	UA	UA
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	указывается производителем по методике ISO 10545-13	ULA	ULA	ULA	ULA	ULA
Упаковка Package						
Толщина номинальная, мм Tile nominal thickness, mm		9 / 11*	8	9 / 8**	9 / 11*	11 / 10**
Количество плитки в коробке, шт. Ріесез іn a box, pcs		16 / 13*	16	8 / 9**	8 / 7*	4
Количество плитки в коробке, м² Ріесез in a box, m²		1,44 / 1,17*	1,44	1,41 / 1,58**	1,44 / 1,26*	1,44
Средний вес коробки брутто, кг Вох average weight brutto, kg	29,5	26,16	28,7 / 34,11**	29,5 / 31*	35,6 / 32,13**	
Количество коробок на поддоне, шт. Boxes on a pallet, pcs		46,08 / 37,44*	57,6	67,68 / 75,84**	46,08 / 40,32*	34,56
Количество плитки на поддоне, м² Sqm in pallet, m²		32	40	48	32	24
Вес поддона брутто, кг Weigth of a pallet brutto, kg		972,7 / 969*	1074,4	1390 / 1406	972,7 / 1022*	883 / 796**

 $<sup>^*</sup>$  – данные по упаковке для утолщенного гранита / reinforced porcelain gres packaging information  $^{**}$  – данные для полированного гранита / data for polished porcelain gress.

# SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE

# 4

- resistance to surface abrasion, class



Packing data for containers. Ceramic tiles are packed in corrugated cardboard containers. Each container shall be additionally wrapped with a polyethylene film. The container shall have a plate with the information about the production shift, article number, tile shade and grade.

Containers with floor tiles shall also have the tile size indicated. First grade tile shall be packed in white containers. Second and third grade tile can be packed in brown containers



Packing data for the pallets. Containers with tiles shall be put on 1,200x800 mm euro pallets. The pallet weight depends on the format of the tiles (see Tables). The weight of the pallet with decorative elements shall not exceed 800 kg. Each pallet shall be fixed by a polypropylene strip horizontally and vertically and wrapped with a polyethylene film

# СИМВОЛЫ, использованные в каталоге



- устойчивость к износу поверхности, класс



упаковочные данные для коробок. Керамическая плитка упаковывается в коробки из гофрокартона. Каждая коробка обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой. На коробке содержится информация о производственной смене, номер артикула, тон, сорт. На коробках напольной плитки указывается калибр. Плитка первого сорта помещается в коробки белого цвета. Плитка второго и третьего сортов может быть упакована в коробки коричневого цвета



 упаковочные данные для поддонов. Коробки с плиткой укладываются на европоддон размером 1200 х 800 мм. Вес поддона зависит от формата размещаемой на нем плитки (см. таблицы). Вес поддона, на котором упакованы декоративные элементы, не должен превышать 800 кг. Каждый поддон увязывается по горизонтали и вертикали полипропиленовыми лентами и обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой

PALLE	PALLET IN A SINGLE ROW					
F	Package	Zen Garden				
	Tile nominal thickness, mm	11				
	Pieces in a box, pcs	7				
	Pieces in a box, m²	1,26				
	Box average weight brutto, kg	31				
	Boxes on a pallet, pcs	16				
	Boxes on a pallet, m <sup>2</sup>	20,16				
	Weigth of a pallet brutto, kg	526				

ОДН				
		30,0x60,		
	Упаковка	Сад камней		
	Толщина номинальная, мм	11		
	Количество плитки в коробке, шт.			
	Количество плитки в коробке	, M² 1,26		
	Средний вес коробки брутто,	кг 31		
	Количество коробок на поддо	оне, шт 16		
	Количество плитки на поддон	e, M² 20,16		
	Вес поддона брутто, кг	526		

# СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

# SLIP RESISTANCE

Основным требованием к безопасности является сопротивление скольжению, что особенно важно для напольной плитки, которая используется для жилых, общественных и промышленных помещений, а также для наружной напольной плитки. Эта характеристика определяет способность поверхности препятствовать скольжению предмета, находящегося на ней. Наиболее широкое распространение для измерения сопротивления скольжения (коэффициента трения) получил немецкий метод (нормы DIN): результат испытания выражается в размере угла наклона пола для обеспечения скольжения предмета.

### **DIN 51130**

Категории устойчивости к скольжению обуви для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями

Коэффі трения	ициент Угол наклона	
R9	от 6° до 10°	незначительное противоскольжение
R10	от 10° до 19°	нормальное противоскольжение
R11	от 19° до 27°	среднее противоскольжение
R12	от 27° до 35°	высокая степень противоскольжения
R13	более 35°	максимальная степень противоскольжения

#### **DIN 51097**

Категории антискольжения для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами

Группа оценки	Угол наклона	
Α	≥12°	незначительное противоскольжение
В	≥18°	нормальное противоскольжение
С	≥24°	среднее противоскольжение

The main safety requirement is slip resistance, which is essential for floor tiles used in residential, public or industrial buildings, as well as for outdoor floor tiles. This parameter defines the ability of surfaces to prevent slipping of objects above. The most widespread method for measuring slip resistance (coefficient of friction) is the German DIN Standard method. The result of testing is expressed in floor slope angle needed to make an object slip.

#### DIN 51130

Slip Prevention Ratings for Flooring Surfaces in Shod Feet Environments

Rating	Slope friction angle	
R9	от 6° до 10°	low slip resistance
R10	от 10° до 19°	normal slip resistance
R11	от 19° до 27°	medium slip resistance
R12	от 27° до 35°	high slip resistance
R13	более 35°	maximum slip resistance

#### **DIN 51097**

Slip Prevention Ratings for Wet Flooring Surfaces in Bare Feet Environments

Rating	Estimated slope angle	
Α	≥12°	low slip resistance
В	≥18°	normal slip resistance
С	≥24°	medium slip resistance

# ВАРИАТИВНОСТЬ ЦВЕТА И РИСУНКА

Вариативность подразумевает не повторяющиеся цвет (оттенок) и рисунок на поверхности плитки в одной упаковке (например, коробке, поддоне или других средствах хранения и транспортировки товара) или партии. Уровень вариативности позволяет определить степень изменения цвета (оттенка) и рисунка керамической плитки или керамического гранита.

V1 - равномерное распределение цвета (оттенка) и рисунка

V2 – незначительная степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V3 – средняя степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V4 - высокая степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

# VARIATION OF COLOUR AND PATTERN

Variations mean non repeated colour (shade) and pattern of the tiles from one package (for example, box, pallet or other means of storing and transportation of goods) or consignment. The level of variations allows to define the degree of colour (shade) and pattern change of ceramic tile and porcelain gres.

V1 - equal distribution of colour (shade) and pattern

V2 - non significant degree of colour (shade) and pattern change

V3 - medium degree of colour (shade) and pattern change

V4 - high degree of colour (shade) and pattern change

# **CERTIFICATIONS**

# СЕРТИФИКАЦИЯ

In 2013 the leading Italian institute Certiquality (Milan) issued the certificate CERTIQUALITY UNI - EN 14411 and the conformity mark KEYMARK 023 for KERAMA MARAZZI's products. Within the framework of the certification, an evaluation of control of the compliance with the manufacturing technologies (including the elements of the quality management system ISO 9001) was carried out at the facilities of in the city of Orel and in the village of Malino (Moscow Region).

The certificate CERTIQUALITY UNI - EN 14411:2012 and the conformity mark KEYMARK 023 confirm the high quality of the products by KERAMA MARAZZI, their full conformity with the uniform European standards and technical specifications, as well as safety for humans and the environment. The All-European mark KEYMARK came into being at the initiative of the CEN (the European Committee for Standardization). KEYMARK is product marking based on the system of certification by an independent third party which confirms the conformity of the product with the requirements of the respective European standards.

The mark is issued based on the results of:

- holding of the tests of the product for conformity with the requirements of the European standards;
- assessment of the documentation system which serves as the basis for the release and checking of the products;
- performance of an audit at the production site

As long as KEYMARK is a European mark, all the tests are held in accordance with the existing standards of the EN. The advantage of KEYMARK is obvious: the quality of the marked products is guaranteed throughout Europe, which eliminates the necessity of carrying out supplemental checks and inspections.

Certificate of entitlement for the use of marking CERTIQUALITY UNI-EN 14411 / KEYMARK is on the web site www.certiquality.it, in section «MARCHI PIASTRELLE» brend KERAMA MARAZZI.

The GOST R Certificate is the document which confirms the quality of the products manufactured and compliance with the standards applied for and the requirements of the Russian Federation.

The Technical Approval (TA) issued by the Ministry of Regional Development of the Russian Federation confirms the suitability of KERAMA MARAZZI's products for cladding of outer walls of buildings and structures for various purposes, including the structures of curtain wall systems for the "visible" method of fastening of slabs, within the territory of Russia.

В 2013 году ведущий итальянский институт CERTIQUALITY (г. Милан) выдал сертификат CERTIQUALITY UNI-EN 14411 и знак соответствия КЕУМАЯК 023 продукции KERAMA MARAZZI. В рамках сертификации была проведена оценка контроля за соблюдением технологий производства (включая элементы системы управления качеством ISO 9001) на предприятиях в г. Орел и в пос. Малино (Московская область).

Сертификат CERTIQUALITY UNI-EN 14411:2012 и знак соответствия КЕҮ-МАРК 023 подтверждают высокое качество продукции КЕРАМА МАРАZZI, ее полное соответствие единым европейским нормативам и техническим характеристикам, а также безопасность для человека и окружающей среды. Общеевропейский знак КЕҮМАРК возник по инициативе СЕN (Европейского комитета по стандартизации). КЕҮМАРК – это маркировка продукта, основанная на системе сертификации независимой третьей стороной, подтверждающей соответствие продукта требованиям соответствующих европейских норм.

Знак присваивается по результатам

- проведения испытаний продукта на соответствие требованиям европейских норм;
- оценки системы документации, на основании которой проводится выпуск и проверка продукции;
- проведения аудита на месте производства.

Так как KEYMARK является европейским знаком, все испытания проводятся в соответствии с действующими нормами EN. Достоинство КЕY-MARK очевидно: качество маркированных продуктов гарантировано по всей Европе, благодаря чему отпадает необходимость проведения дополнительных проверок и инспекций.

Сертификат предоставления права на использование маркировки CER-TIQUALITY UNI-EN 14411 / KEYMARK находится на сайте www.certiquality.it в разделе МАРКИРОВКА ПЛИТКИ бренд KERAMA MARAZZI.

Сертификат ГОСТ Р – документ, подтверждающий качество выпускаемой продукции и соответствие заявляемым стандартам и требованиям Российской Федерации.

Техническое свидетельство (TC), выданное Министерством регионального развития Российской Федерации, подтверждает пригодность продукции КЕRAMA MARAZZI для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях навесных фасадных систем для «видимого» способа крепления плит, на территории России.





























Различные серии керамического гранита KERAMA MARAZZI изготовлены, как минимум на 10%, из вторично используемого материала, благодаря чему была осуществлена добровольная сертификация продукта с привлечением независимой международной организации CERTIQUALITY.

Продукция полностью соответствует требованиям сертификации LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – всемирно признанной системы добровольной экологической сертификации, одной из ключевых в области энергетики и окружающей среды. Это является важным условием для использования сертифицированных серий KERAMA MARAZZI в проектах экологического, так называемого, «зелёного» строительства.

KERAMA MARAZZI является членом Совета по экологическому строительству (Green Building Council Russia), который способствует развитию всех аспектов строительства — от экологического проектирования до внедрения энергоэффективных технологий.

Various series of KERAMA MARAZZI porcelain gres contain at least 10% of recycled materials, thanks to this, voluntary product certification has been obtained with the help of an independent international quality certification body CERTIQUALITY.

The products satisfy completely the LEED requirements (Leadership in Energy and Environmental Design) - the internationally recognized system of voluntary ecological certification, one of the key systems in the energy and environmental field. This represents an essential condition when selecting KERAMA MARAZZI certified series for ecological or the so-called "green" building.

KERAMA MARAZZI is a member of Green Building Council Russia that facilitates the development of all construction process aspects – from ecological design to energy-saving technologies implementation.









# DECORATIVE ELEMENTS PACKAGE



Size	Number (pcs)	Collection
PORCEL	AIN GRES. BOR	DERS
30 x 3,5	24	Alley
30 x 7,2	24	Mirage
42 x 8	8	Plateau, Terrace, Triumph, Senate, Mezzanine
50,2 x 5,4	20	Bosco, Foresta
60 x 5	29	Basalto
60 x 9,5	9	Loft
60 x 9,6	9	Magic, Salon
PORCEL	AIN GRES. DEC	ORS
30 x 30	8	Alley
42 x 42	4	Triumph
60 x 30	4	Zen Garden
PORCEL	AIN GRES. INSE	RTS
3,5 x 3,5	36	Alley
5 x 5	56	Basalto
5 x 5	64	Dreif, Konkur, Sonet
5,4 x 5,4	56	Bosco, Foresta
8 x 8	33	Terrace, Triumph, Senate, Mezzanine,
9,5 x 9,5	22	Loft
9,6 x 9,6	22	Salon, Oxistone
14,5 x 14	,5 24	Himalayas, Amareno, Saint-Denis
20,1 x 20	,1 24	Foresta
PORCEL	AIN GRES. PANI	ELS
84 x 84	1	Triumph
PORCEL	AIN GRES. PLIN	THS
30 x 7,2	24	Alley
42 x 8	8	Senate, Triumph, Terrace
50,2 x 9,6	5 20	Eiger
60 x 9,5	9	Fuji, Passing, Saint-Denis, Viking, Daisen, Manchester, Fjord, Rajpath
60 x 9,5	11	Newcastle, Chalet, Daisen

Size	Number (pcs)	Collection		
PORCEL A	AIN GRES. STE	P AND RISER		
30 x 9,6	16	Alley (riser)		
42 x 9,6	12	Terrace (riser)		
30 x 30	4	Alley, Terrace corner (step)		
30 x 30	16	Satin, Ginger, Pepper (step)		
42 x 30	4	Terrace frontal (step)		
30 x 60	4	Newcastle, Himalayas, Chalet, Zen Garden, Fuji, Daisen, Manchester, Fjord, Rajpath (step)		
60 x 14,5	8	Newcastle, Chalet, Zen Garden, Fuji, Daisen, Manchester, Fjord, Rajpath (riser)		
PORCELA	AIN GRES. MOS	AIC BORDERS		
34,5 x 14,	5 7	Elsinor, Fjord		
42 x 5	13	Crepe		
42 x 20,7	8	Triumph		
46,5 x 9,8	12	Fuji		
50,2 x 12,4 10		Eiger		
60 x 7,2	10	Daisen		
60 x 11,2	3	Passing		
PORCELA	AIN GRES. MOS	AIC INSERTS		
20 x 20	12	Dartmouth		
20,7 x 20,	7 22	Triumph		
40 x 40	4	Aventine		
PORCEL	AIN GRES. MOS	AIC DECORS		
20,1 x 50,	2 10	Dartmouth		
30 x 30	6	Windsor, Manchester, Newcastle, Slate, Fjord, Elsinor		
42 x 42	4	Westminster		
40 x 80	3	Aventine		
60 x 60	4	Windsor		

# УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



Размер К	кол-во (ц	шт.) Коллекции		
КЕРАМИЧЕС	КИЙ ГРА	НИТ. БОРДЮРЫ		
30 x 3,5	24	Аллея		
30 x 7,2	24	Мираж		
42 x 8	8	Плато, Терраса, Триумф, Сенат, Мезонин		
50,2 x 5,4	20	Боско, Фореста		
60 x 5	29	Базальто		
60 x 9,5	9	Лофт		
60 x 9,6	9	Магия, Салон		
КЕРАМИЧЕС	КИЙ ГРА	НИТ. ДЕКОРЫ		
30 x 30	8	Аллея		
42 x 42	4	Триумф		
60 x 30	4	Сад камней		
КЕРАМИЧЕС	КИЙ ГРА	АНИТ. ВСТАВКИ		
3,5 x 3,5	175	Аллея		
5 x 5	56	Базальто		
5 x 5	64	Дрейф, Конкур, Сонет		
5,4 x 5,4	56	Боско, Фореста		
8 x 8	33	Терраса, Триумф, Сенат, Мезонин,		
9,5 x 9,5	22	Лофт		
9,6 x 9,6	22	Салон, Оксистоун		
14,5 x 14,5	24	Гималаи, Амарено, Сен-Дени		
20,1 x 20,1	24	Фореста		
КЕРАМИЧЕС	КИЙ ГРА	АНИТ. ПАННО		
84 x 84	1	Триумф		
КЕРАМИЧЕС	КИЙ ГРА	НИТ. ПЛИНТУСЫ		
30 x 7,2	24	Аллея		
42 x 8	8	Сенат, Триумф, Терраса		
50,2 x 9,6	20	Эйгер		
60 x 9,5	9	Перевал, Сен-Дени, Викинг, Фудзи, Дайсен, Манчестер, Фьорд, Королевская дорога		
60 x 9,5	11	Ньюкасл, Шале, Дайсен		

Размер	Кол-во (ш	т.) Коллекции	
КЕРАМИЧЕ	ЕСКИЙ ГРАН	ИТ. СТУПЕНИ И ПОДСТУПЕНКИ	
30 x 9,6	16	Аллея (подступенки)	
42 x 9,6	12	Терраса (подступенки)	
30 x 30	4	Аллея, Терраса угловая (ступени)	
30 x 30	16	Сатин, Имбирь, Перец (ступени)	
42 x 30	4	Терраса фронтальная (ступени)	
30 x 60	4	Ньюкасл, Гималаи, Шале, Сад камней, Фудзи, Дайсен, Манчестер, Фьорд, Королевская дорог (ступени)	
60 x 14,5	8	Ньюкасл, Шале, Сад камней, Фудзи, Дайсен, Манчестер, Фьорд, Королевская дорога (подступенки)	
КЕРАМИЧЕ	ЕСКИЙ ГРАН	НИТ. МОЗАИЧНЫЕ БОРДЮРЫ	
34,5 x 14,5	7	Эльсинор, Фьорд	
42 x 5	13	Креп	
42 x 20,7	8	Триумф	
46,5 x 9,8	12	Фудзи	
50,2 x 12,4	10	Эйгер	
60 x 7,2	10	Дайсен	
60 x 11,2	3	Перевал	
КЕРАМИЧЕ	ЕСКИЙ ГРАН	НИТ. МОЗАИЧНЫЕ И НАБОРНЫЕ ВСТАВКИ	
20 x 20	12	Дартмут	
20,7 x 20,7	22	Триумф	
40 × 40	4	Авентин	
КЕРАМИЧЕ	ЕСКИЙ ГРАН	НИТ. МОЗАИЧНЫЕ И НАБОРНЫЕ ДЕКОРЫ	
20,1 x 50,2	10	Дартмут	
30 x 30	6	Виндзор, Манчестер, Ньюкасл, Сланец, Фьорд, Эльсинор	
42 x 42	4	Вестминстер	
40 x 80	3	Авентин	
60 x 60	4	Виндзор	

## КЕРАМА ЦЕНТР

Москва (495) 720 53 84, 720 53 85, 720 53 86, 729 41 70

E-mail: info@kerama-marazzi.ru

# Алтай Керама

Барнаул (3852) 68 13 68, 68 14 68 E-mail: altaiinfo@kerama-marazzi.ru

### Балткерама

Санкт-Петербург (812) 322 92 93, 380 64 41/42/43

E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

# Волга Керама

Самара (846) 379 40 56

E-mail: volgainfo@kerama-marazzi.ru

# Дон Керама

Ростов-на-Дону (863) 299 45 99, 303 03 23

E-mail: doninfo@kerama-marazzi.ru

### Енисей Керама

Красноярск (391) 275 20 43, 275 20 44, 275 20 45

E-mail: eniseiinfo@kerama-marazzi.ru

## Иркутск Керама

Иркутск (3952) 20 44 14, 20 44 15 E-mail: irkutskinfo@kerama-marazzi.ru

### Керама Волгоград

Волгоград (8442) 76 38 45, 76 39 84, 76 39 85 E-mail: volgogradinfo@kerama-marazzi.ru

# Керама Екатеринбург

Екатеринбург (343) 342 04 05

E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru

### Керама Нижний Новгород

Нижний Новгород (831) 243 02 49, 243 02 50, 243 02 51

E-mail: info\_nnovgorod@kerama-marazzi.ru

### Керама КМВ

Пятигорск (8793) 390 922

E-mail: khorin\_ab@kerama-marazzi.ru

# Керама Крым

Симферополь (365) 610 049

E-mail: crimeainfo@kerama-marazzi.ru

# Керама Омск

Омск (3812) 21 09 80, 21 04 58 E-mail: omskinfo@kerama-marazzi.ru

### Керама Пермь

Пермь (342) 212 75 61, 212 78 61 E-mail: perminfo@kerama-marazzi.ru

### Керама Сочи

Сочи (862) 255 96 65, 253 95 08 E-mail: info\_sochi@kerama-marazzi.ru

## Керама Тюмень

Тюмень (3452) 68 32 02, 68 32 09 E-mail: tyumeninfo@kerama-marazzi.ru

# Край Керама

Киев (10 380 44) 593 50 01, 593 50 02 E-mail: krayinfo@kerama-marazzi.ru

#### Ока Керама

Орел (4862) 200 500, 200 502 E-mail: oka\_sk@kerama-marazzi.ru

# Представительство KERAMA MARAZZI в республике Казахстан

Астана (7172) 55 05 30

E-mail: info@kerama-marazzi.kz

### Сибирь Керама

Новосибирск (383) 335 85 13, 335 85 14 E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru

# Уфа Керама

Уфа (347) 246 10 17, 246 10 18, 216 35 87 E-mail: ufainfo@kerama-marazzi.ru

### Югра Керама

Нижневартовск (3466) 63 35 81, 63 35 82 E-mail: ugrainfo@kerama-marazzi.ru

### **SIA KERAMA BALTICS**

Riga (10 371) 67 795 261, 67 795 260 E-mail: balticsinfo@kerama-marazzi.com

В настоящем каталоге представлен керамический гранит, произведенный на заводах ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ». Предприятия расположены в г. Орел (ул. Итальянская, 5) и м московской области (Ступинский район, пос. Малино, гл. путь ж/д Бекасово-Воскресенск, 336 км, вл. 3, стр. 1). Производитель оставляет за собой право в любой момент и без предварительного предупреждения изменить приводимые в данном каталоге сведения и технические характеристики, которые не должны рассматриваться как безусловно обязательные. Специфика процесса обжига керамических материалов может привести к изменению веса, цвета и размеров. Иллюстративный материал является эскизным предложением. Ответственность за правильность расчетов несет мастер, выполняющий работы. Цвет иллюстративного материала максимально приближен к реальности, в степени, допустимой для офсетной печати. Средний вес приведен для общего информирования потребителей. Фактический вес может отпичаться от указанного в зависимости от артикулов, типа поверхности, использованной глазури и т.п.

This catalogue presents the porcelain gres collections, produced by LLC "KERAMA MARAZZI". The plants located in Orel (Italianskaya, 5) and Moscow region (3/1, 336 km of Bekasovo-Voskresensk main line, Stupino district, Malino). The producer reserves the right at any time and without prior notice to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weight, colours and dimensions are subject to normal variations resulting from the ceramic firing process. The illustrative material is a sketch. It is the responsibility of a master laying tiles to supply measurements and quantities required. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products. Average weight is shown for general information. Actual weight can vary depending on particular article, tile surface, glaze used etc.

