

SURFACE

★★★★★
NAXOS[®]
CERAMICHE
FINCIBEC GROUP



Concept	p.	02
Fog . Canvas	p.	06
Fog . Talc	p.	12
Talc	p.	18
Ash . Talc	p.	24
Breeze . Talc	p.	30
Caramel	p.	38

INDICE

INDEX


VIVERE LIVE THE UN'EMOZIONE EMOTION

La collezione Surface interpreta un nuovo concetto di decorazione, basato sulle strutture e sui contrasti di luminosità che si possono creare attraverso le tante finiture che la materia ceramica consente. La bellezza di Surface nasce dalla vicinanza di spazi lucidi e opachi, brillanti e madreperlacei, vicendevolmente sottolineati dalla luce che si rifrange sulle lastre. I decori sublimano le colorazioni di tendenza all'interno di composizioni geometriche anche tridimensionali, mosaici, muretti, disegni stilizzati di forme naturali, per comporre pareti eleganti, sobrie e raffinate.


The Surface collection interprets a decor concept based on the structures and contrasts of light created on the many finishes of ceramic surfaces. The beauty of Surface derives from the proximity of polished or matt, shiny or mother of pearl spaces, mutually emphasised by the light reflecting on the slabs. The decor exalts the trendy colours inside the geometric compositions, including three-dimensional, mosaic, walls, stylised designs with a natural shape, to compose elegant, sober and refined walls.

SURFACE

FORMATO SIZE

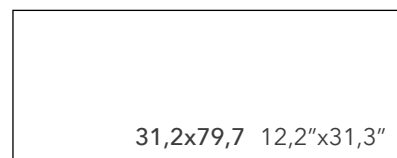

Rivestimenti in pasta bianca
White body wall tiles



Pavimenti in gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware floor tiles

COLORI COLOURS



Ash

Fog

Caramel

Canvas


Breeze

Talc


SUPERFICIE: NATURALE SURFACE: NATURAL

BORDO: RETTIFICATO EDGE: RECTIFIED



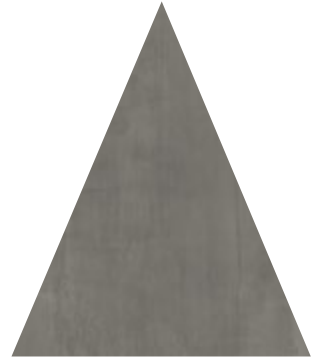

FOG

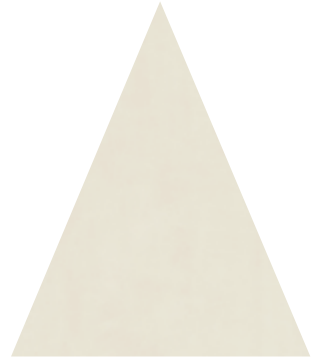

CANVAS




KARIOCCA



Ambiente realizzato con: Fog 31,2x79,7 - Canvas 31,2x79,7 - Karioca 31,2x79,7 - Canvas 60x60 pav.
Setting realized with: Fog 31,2x79,7 - Canvas 31,2x79,7 - Karioca 31,2x79,7 - Canvas 60x60 pav.



SURFACE

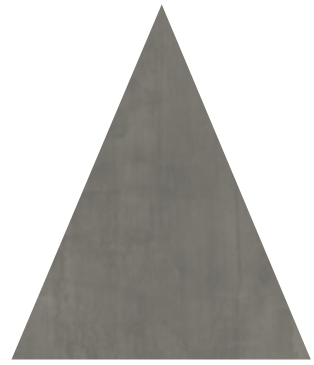

FOG



TALC



UNNEVER



Ambiente realizzato con: Talc 31,2x79,7 - Fog 31,2x79,7 - Unever Talc 31,2x79,7 - Pannello Pitagora - Fog 60x60 pav.
Setting realized with: Talc 31,2x79,7 - Fog 31,2x79,7 - Unever Talc 31,2x79,7 - Pannello Pitagora - Fog 60x60 pav.




SURFACE





TALC

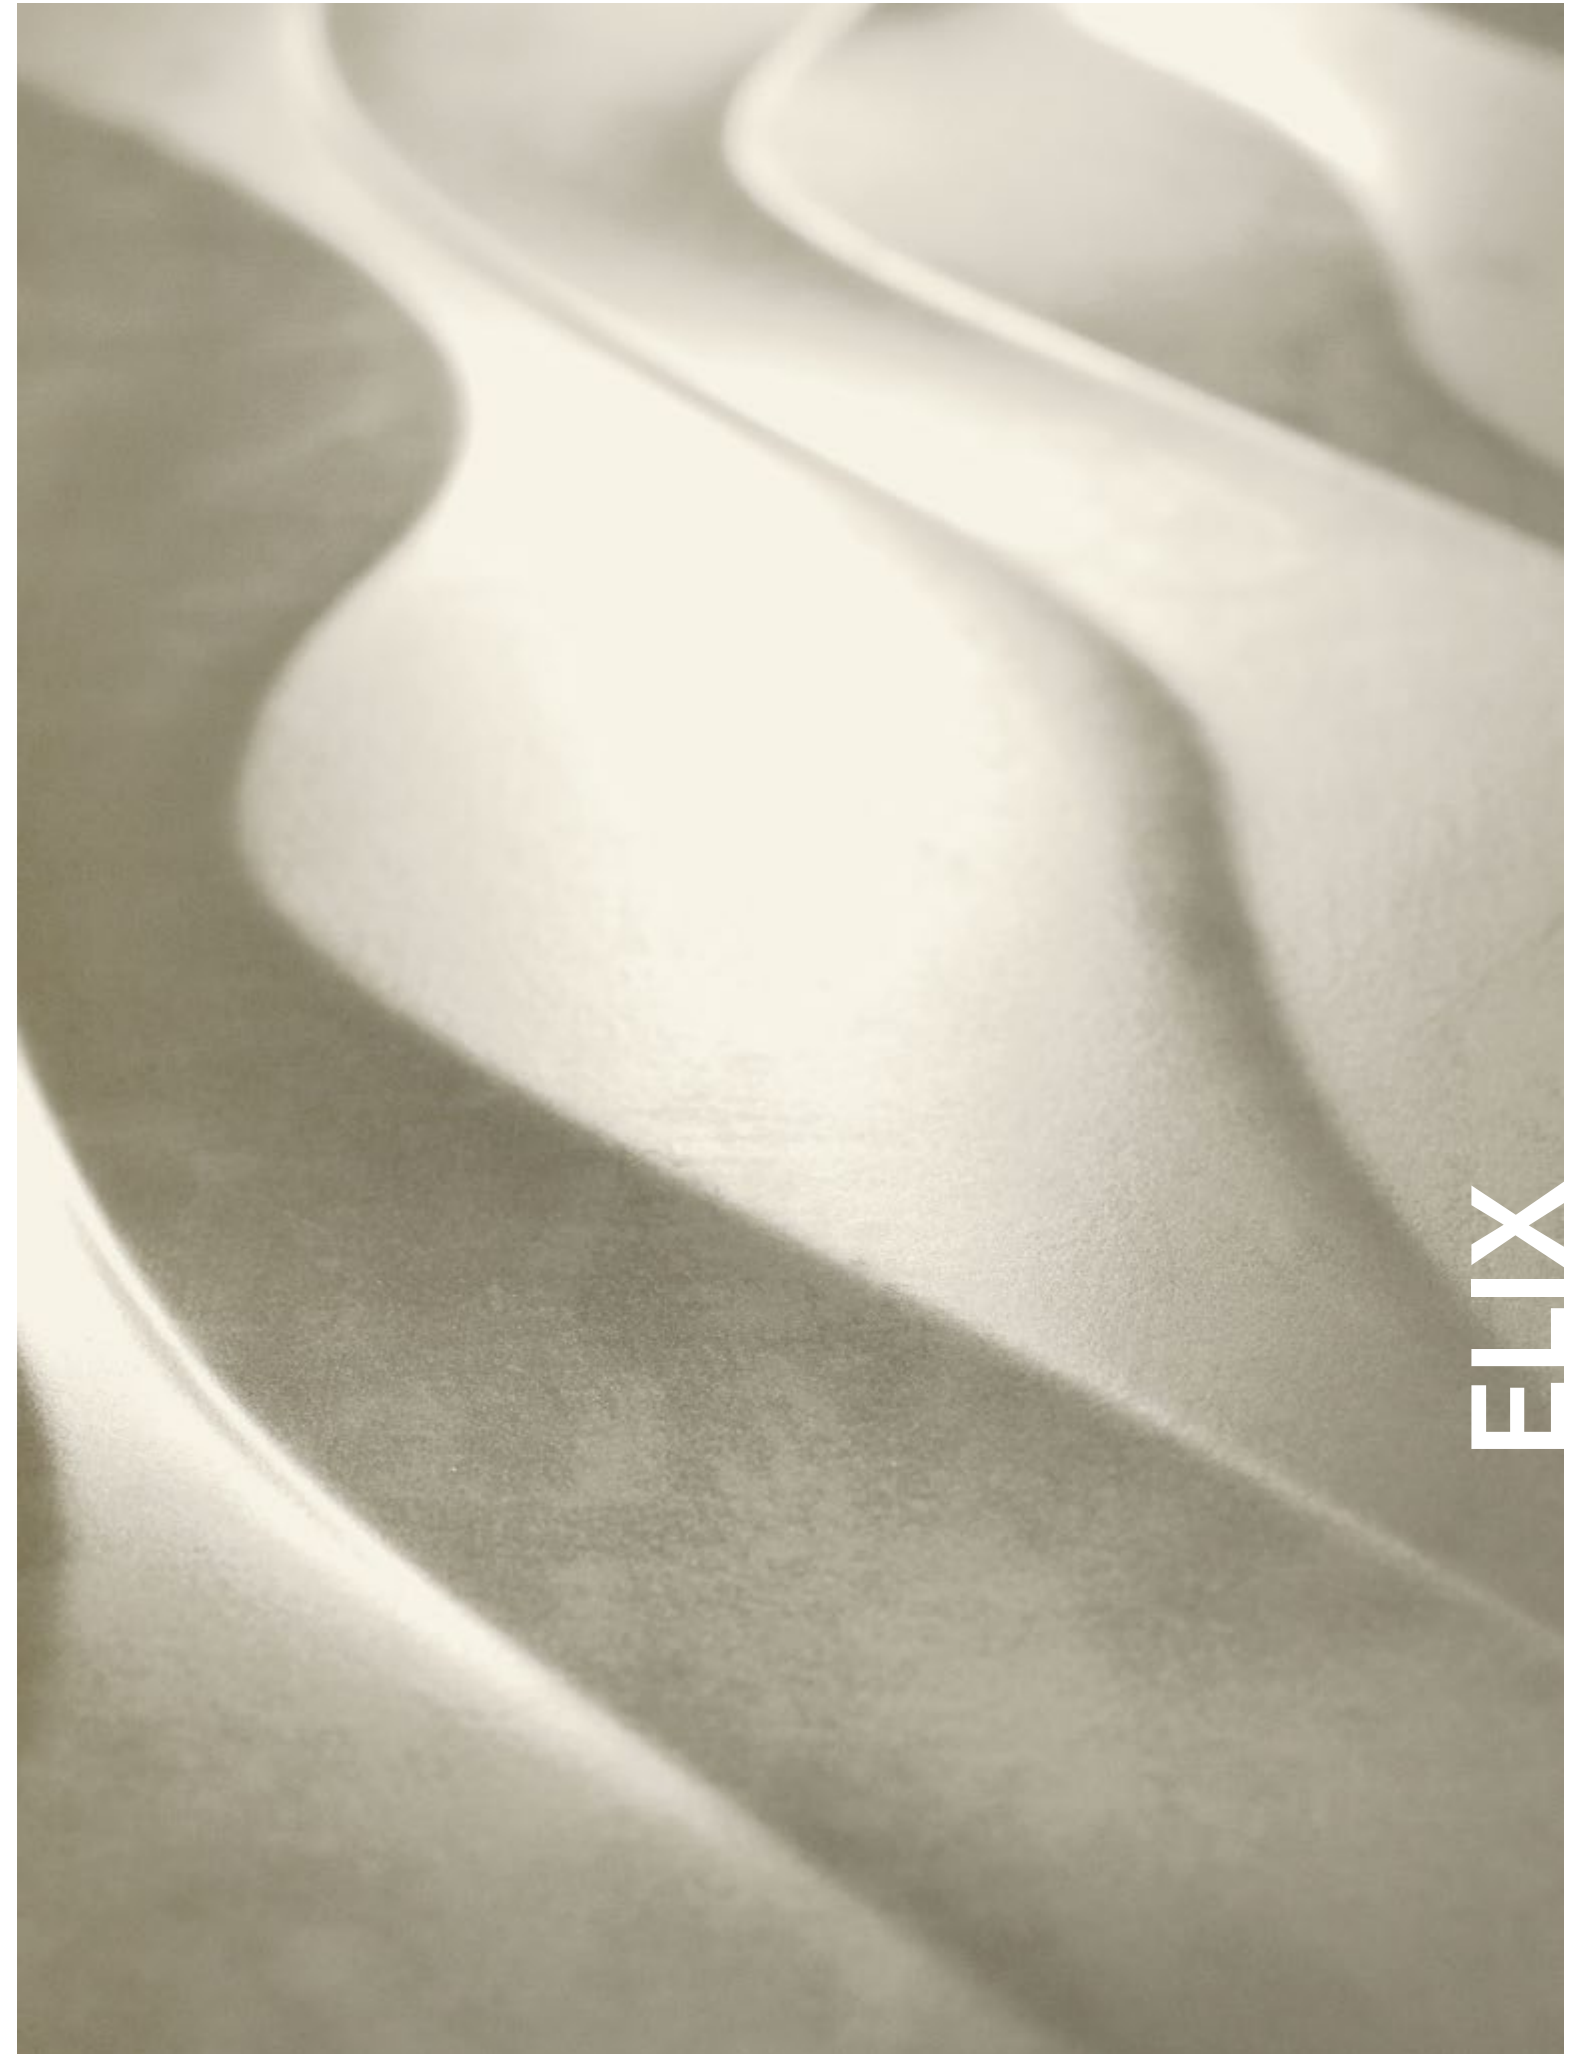

ELIX




Ambiente realizzato con: Talc 31,2x79,7 - Elix Talc 31,2x79,7 - Canvas 60x60 pav.
Setting realized with: Talc 31,2x79,7 - Elix Talc 31,2x79,7 - Canvas 60x60 pav.



SURFACE



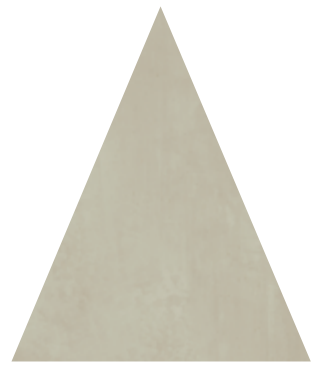

ASH




TALC




BRILLIANT



Ambiente realizzato con: Ash 31,2x79,7 - Talc 31,2x79,7
Fascia Bril Talc 31,2x79,7 - Unever Ash 31,2x79,7 - Matita Bril Silver 0,5x79,7 - Ash 60x60 pav.
Setting realized with: Ash 31,2x79,7 - Talc 31,2x79,7
Fascia Bril Talc 31,2x79,7 - Unever Ash 31,2x79,7 - Matita Bril Silver 0,5x79,7 - Ash 60x60 pav.

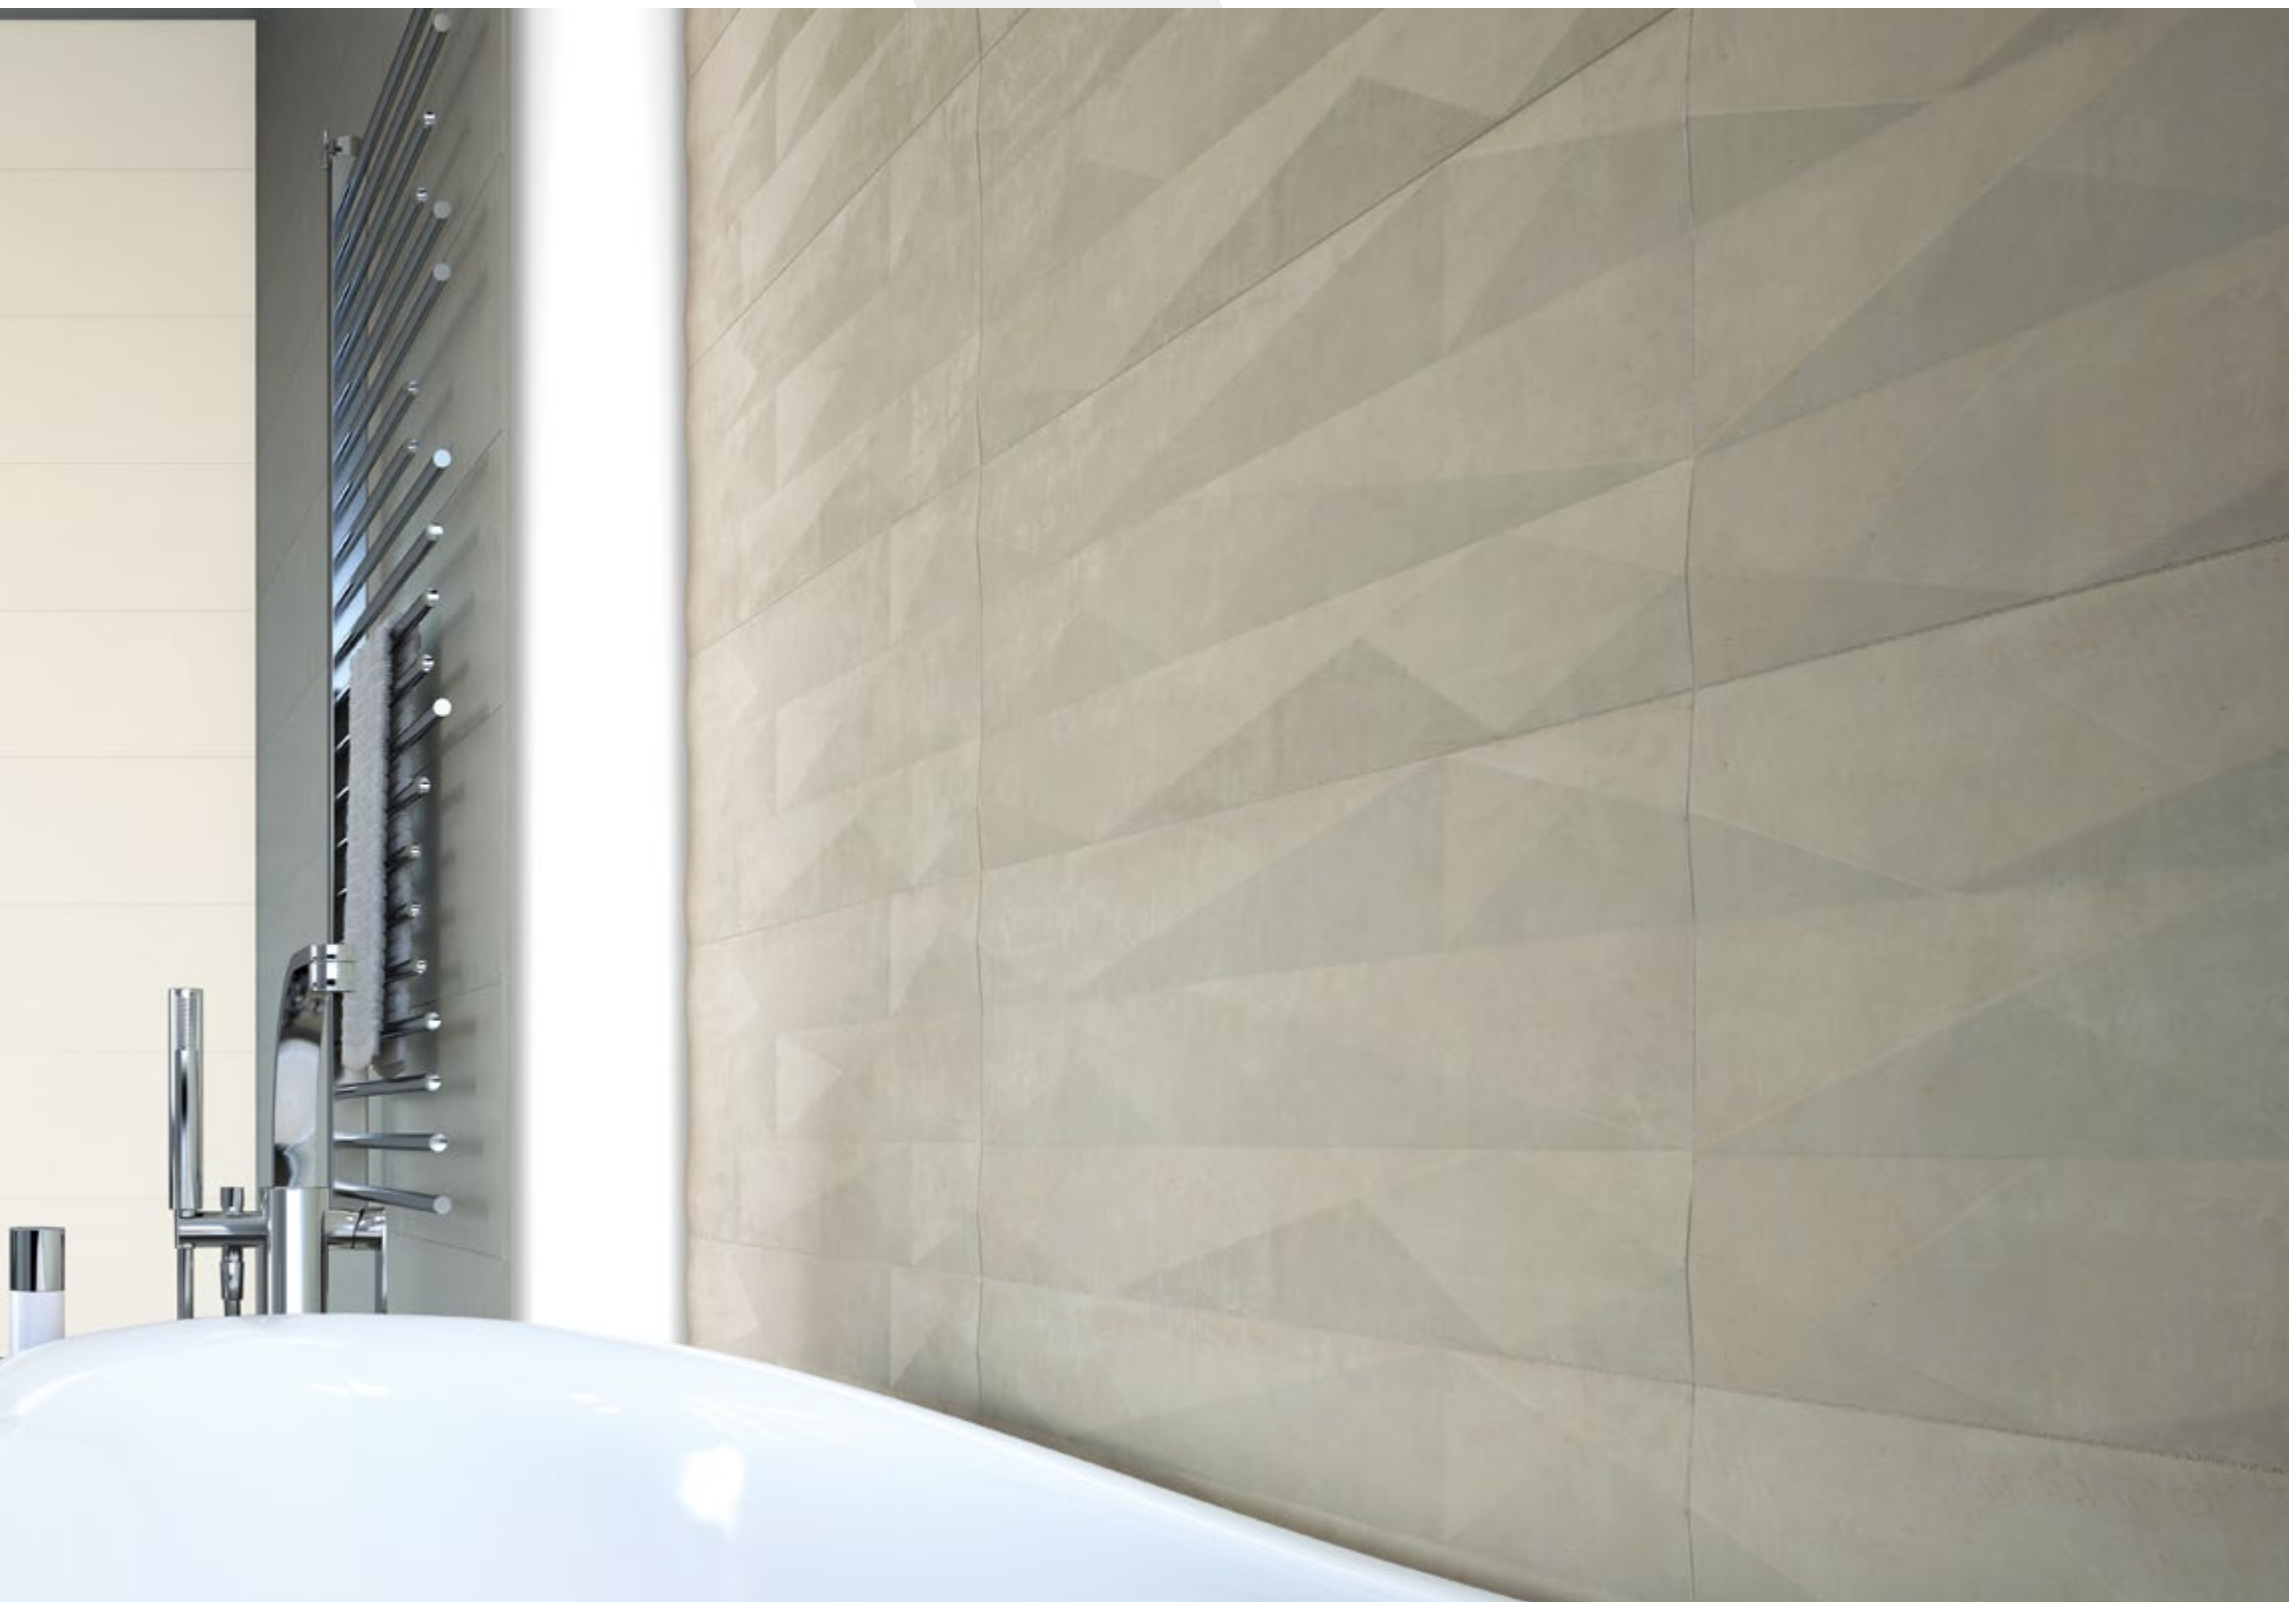


SURFACE

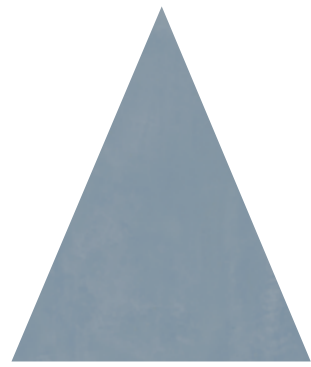

BREEZE



TALC

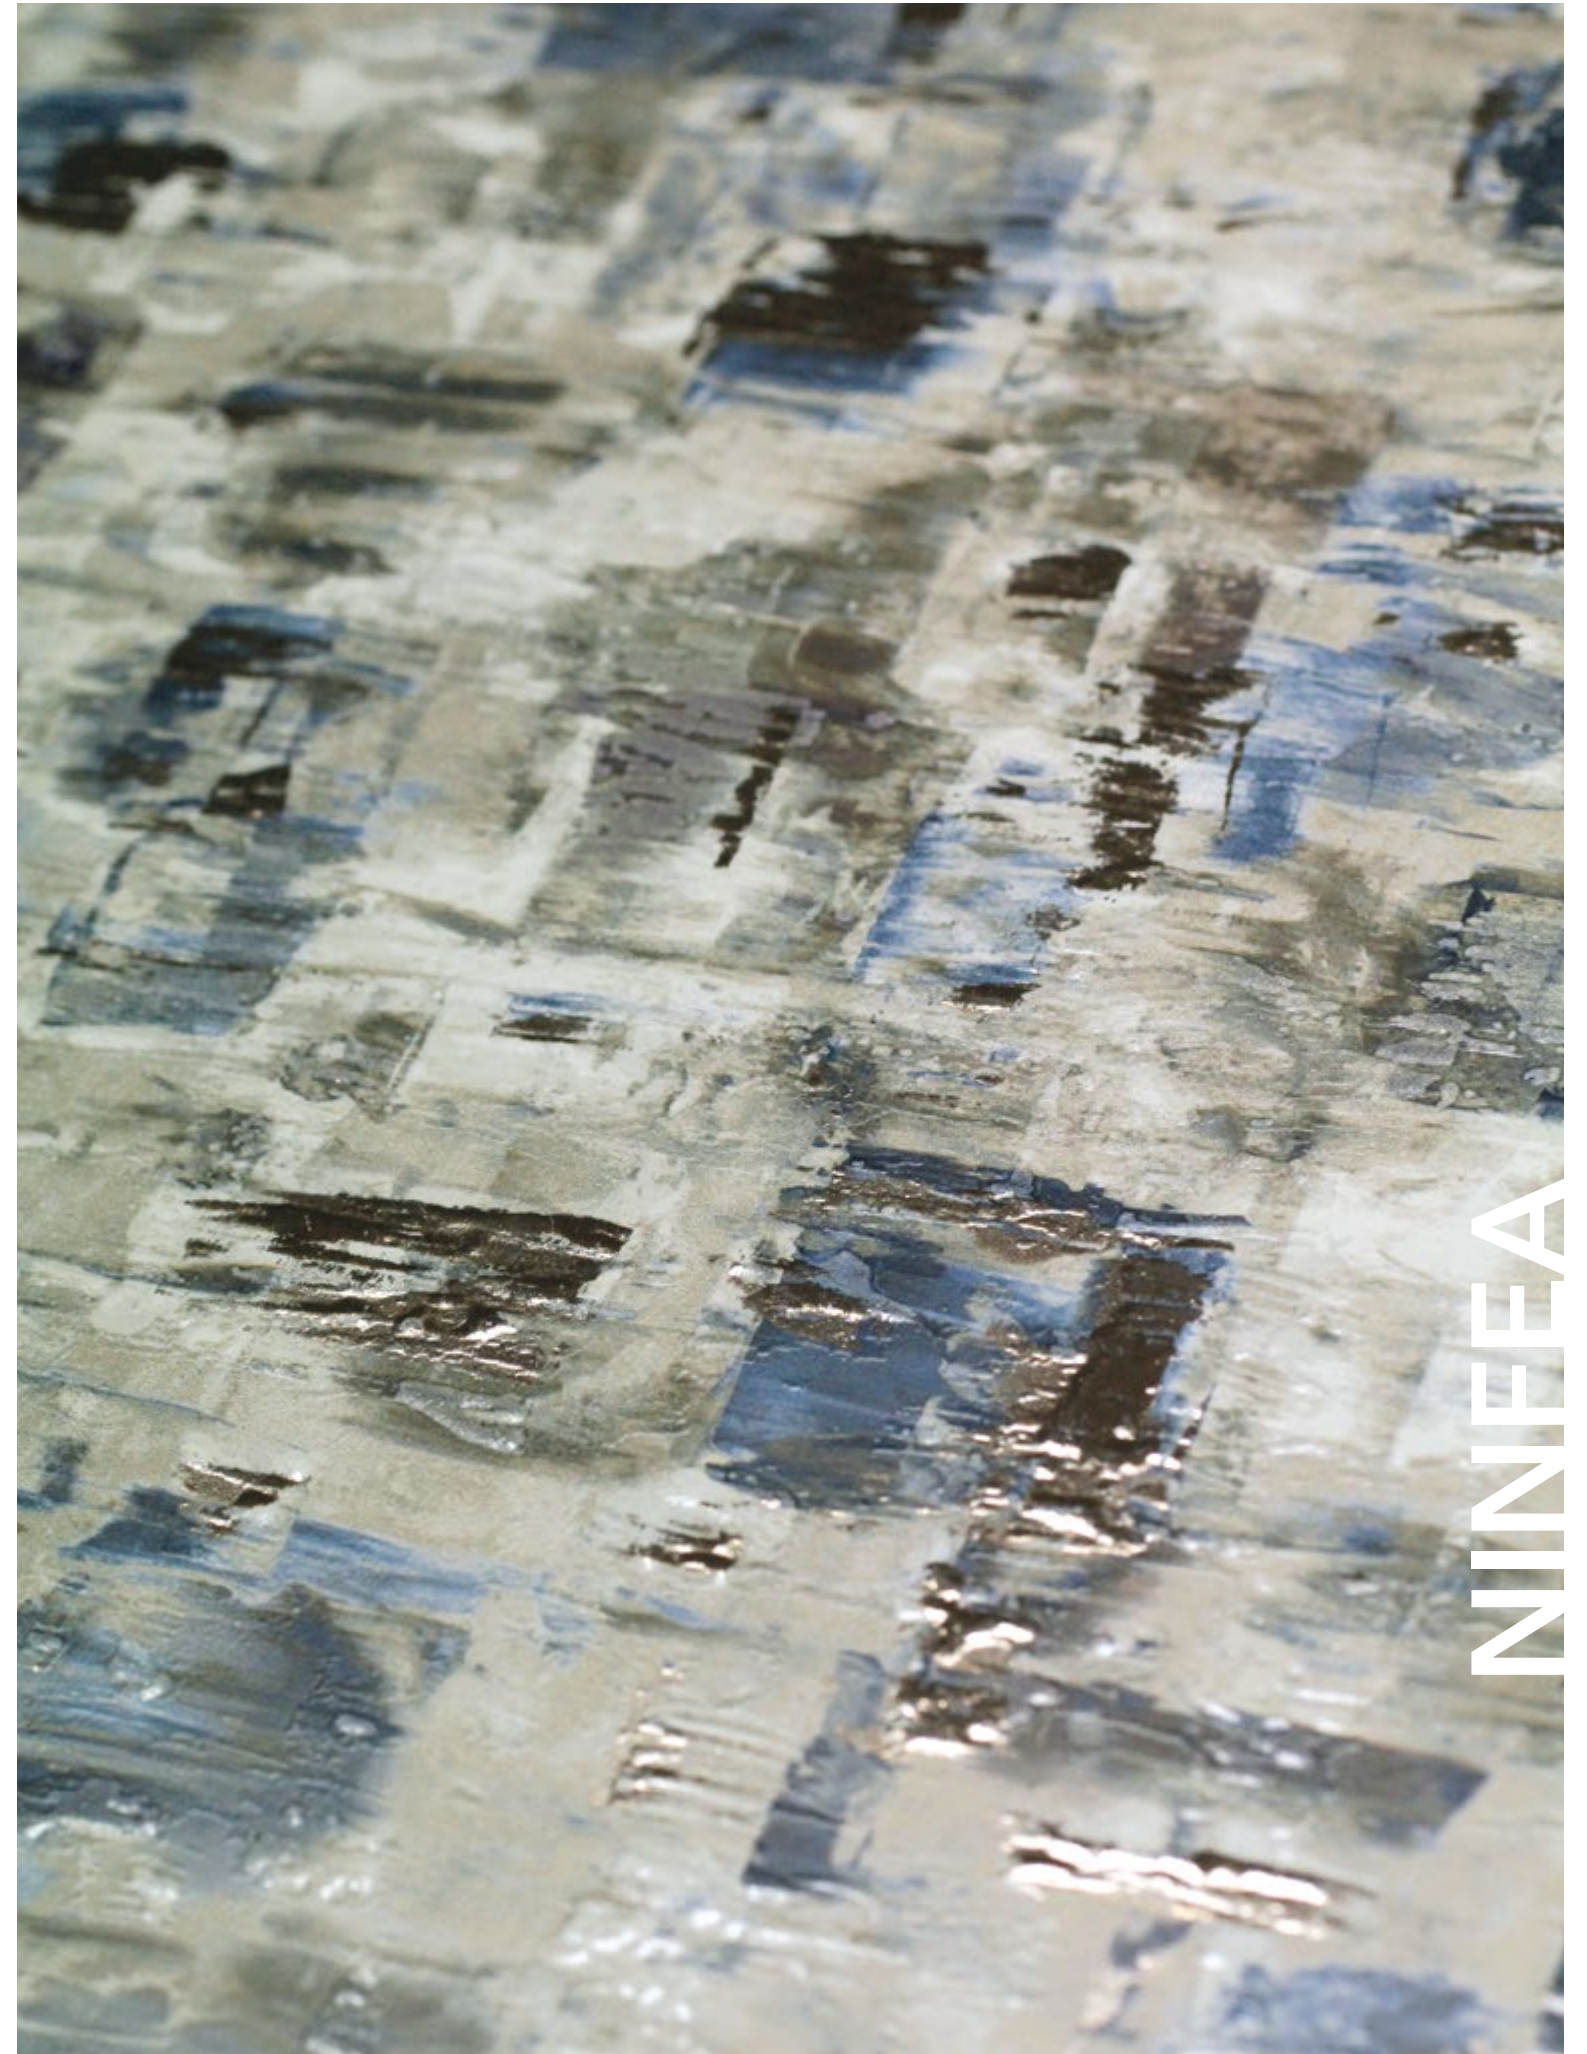


NINEFA



Ambiente realizzato con: Breeze 31,2x79,7 - Talc 31,2x79,7 - Fascia Ninfea 31,2x79,7 - Modulo Breeze 31x48 - Ash 60x60 pav.
Setting realized with: Breeze 31,2x79,7 - Talc 31,2x79,7 - Fascia Ninfea 31,2x79,7 - Modulo Breeze 31x48 - Ash 60x60 pav.

SURFACE

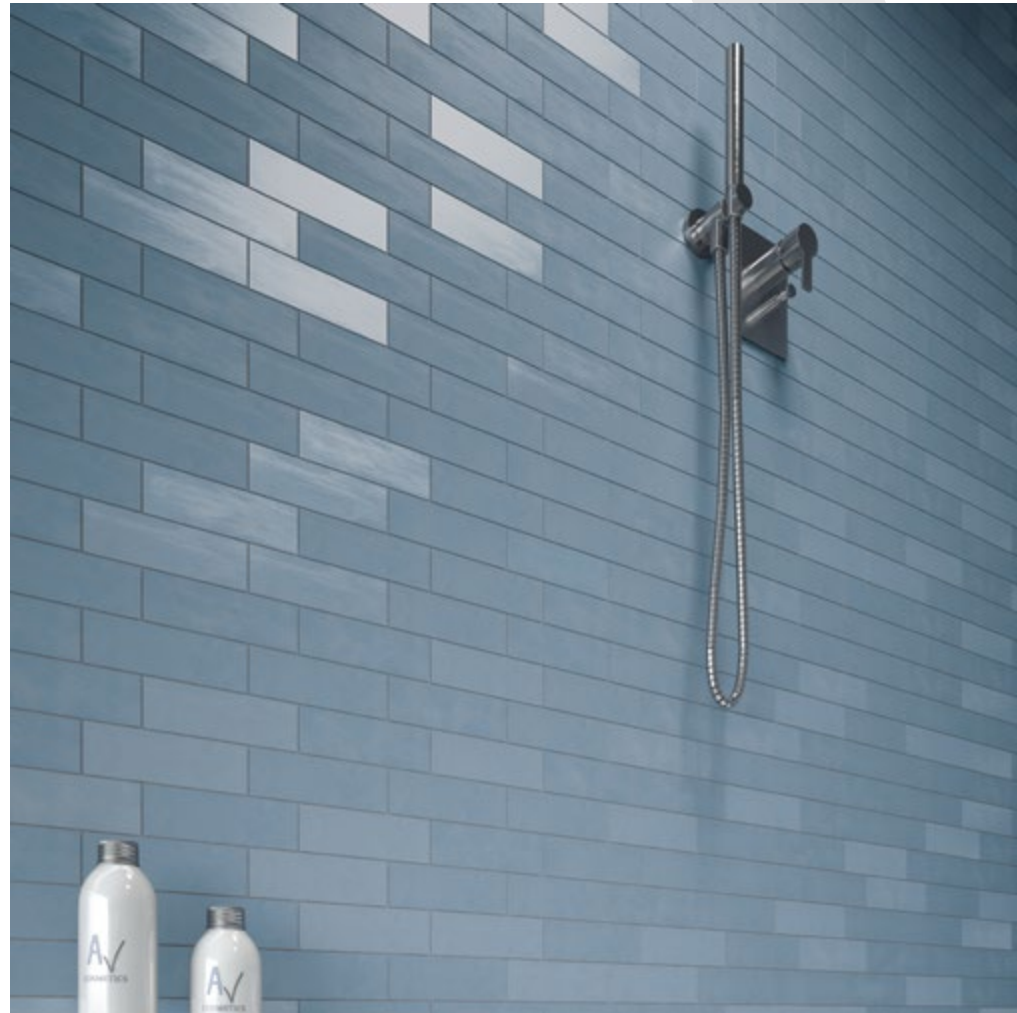



Ambiente realizzato con: Breeze 31,2x79,7
Setting realized with: Breeze 31,2x79,7



CARAMEL




MODULO




Ambiente realizzato con: Caramel 31,2x79,7 - Modulo Canvas 31x48 - Elix Canvas 31,2x79,7 - Caramel 60x60 pav.
Setting realized with: Caramel 31,2x79,7 - Modulo Canvas 31x48 - Elix Canvas 31,2x79,7 - Caramel 60x60 pav.

SURFACE

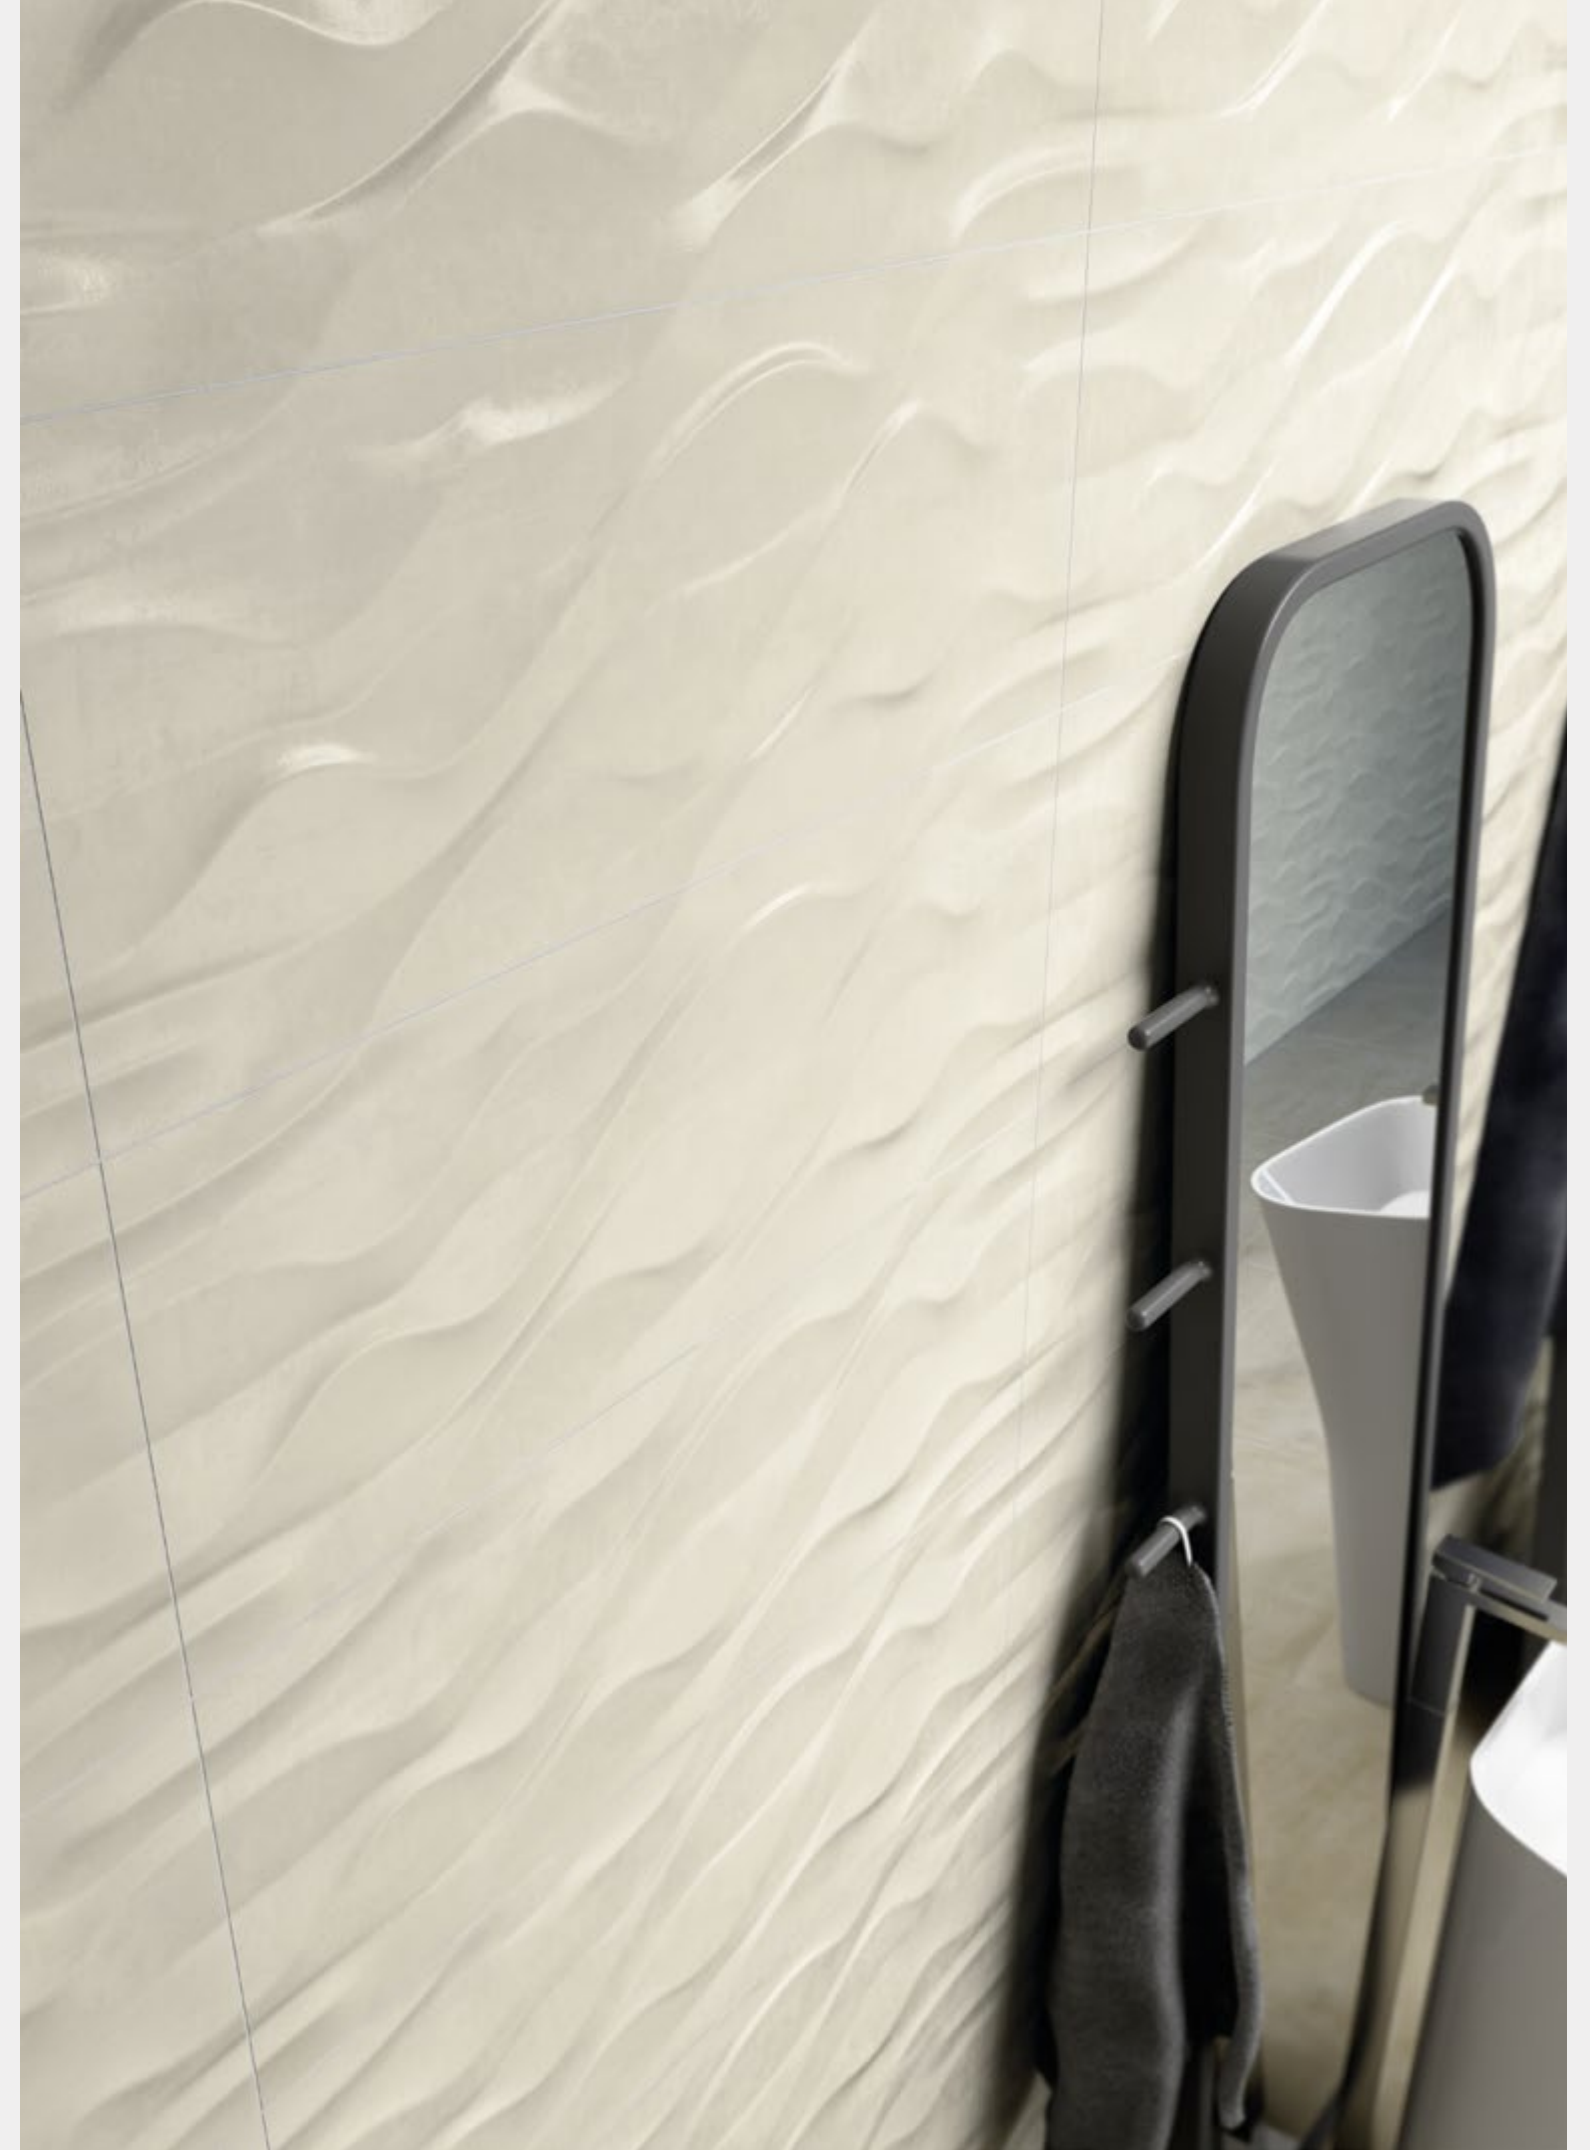


SURFACE

Rivestimenti in pasta bianca rettificati White body wall tiles rectified

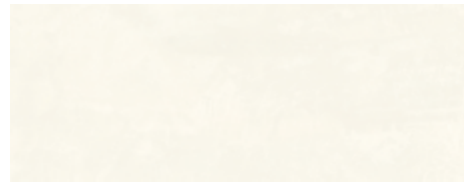

31,2x79,7
93348 TALC
■ 129

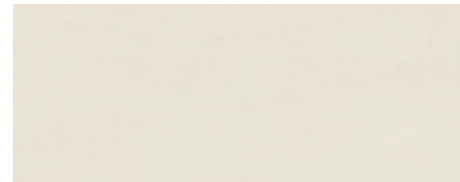

31,2x79,7
93351 CANVAS
■ 129




31,2x79,7
93353 ASH
■ 129



31,2x79,7
93352 FOG
■ 135



31,2x79,7
93354 BREEZE
■ 135

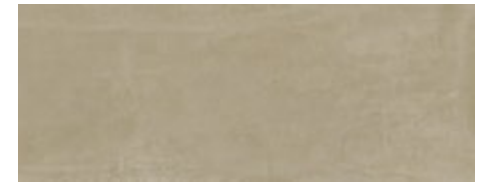

31,2x79,7
93356 CARAMEL
■ 135



31,2x79,7
93363 UNEVER TALC
■ 135



31,2x79,7
93364 UNEVER CANVAS
■ 135



31,2x79,7
93365 UNEVER ASH
■ 135




31,2x79,7
93366 ELIX TALC
■ 135



31,2x79,7
93367 ELIX CANVAS
■ 135




31,2x79,7
93370 ELIX ASH
■ 135

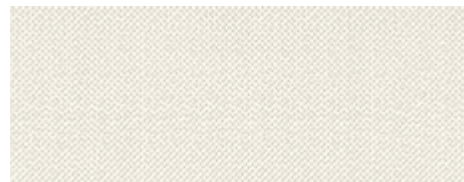


31,2x79,7
94397 FASCIA BRIL TALC
● 117




31,2x79,7
94398 FASCIA BRIL CANVAS
● 117

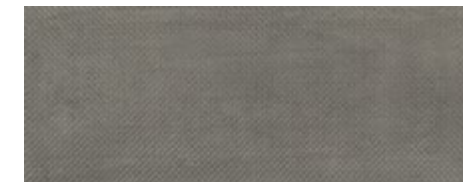

31,2x79,7
94399 FASCIA BRIL FOG
● 117

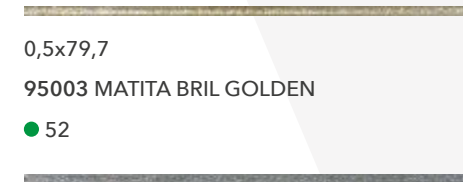

0,5x79,7
95003 MATITA BRIL GOLDEN
● 52

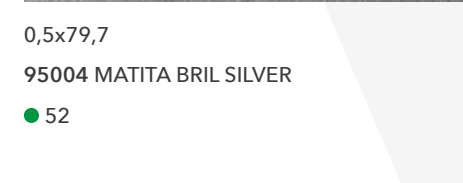

0,5x79,7
95004 MATITA BRIL SILVER
● 52



31x48
94382 MODULO TALC
● 64



31x48
94383 MODULO CANVAS
● 64



31x48
94385 MODULO ASH
● 64



31x48
94384 MODULO FOG
● 64




31x48
94386 MODULO BREEZE
● 64



31x48
94388 MODULO CARAMEL
● 64

SURFACE

Decorì Decors

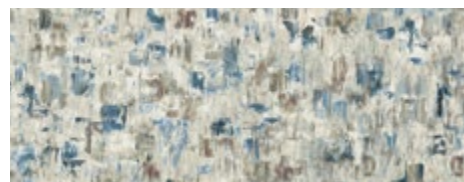

31,2x79,7
94396 FASCIA NINFEA
● 174






31,2x79,7
93371 KARIOCA
■ 135



95338 PANNELLO SURFACE SU ORDINAZIONE / ON DEMAND
■ 225

Pesi e imballi rivestimento
Wall tile weights and packaging

	31,2x79,7	31x48	Elix/Unever 31,2x79,7	Fascia Ninfea/Bril 31,2x79,7	Matita 0,5x79,7
 Pc.	5	5	4	2	4
M ²	1,243	0,74	0,99	0,49	-
Kg	19,8	11,95	19	8,66	-
 Colli boxes	40	-	40	-	-
M ²	49,72	-	39,8	-	-
Kg	792	-	760	-	-



Pavimenti in gres fine porcellanato rettificati Fine porcelain stoneware floor tiles rectified



60x60
94373 CANVAS
■ 105



60x60
94374 FOG
■ 105





60x60
94375 ASH
■ 105



60x60
94376 CARAMEL
■ 105

Pesi e imballi pavimento
Floor tile weights and packaging

	60x60
 Pc.	3
M ²	1,08
Kg	22,5
 Colli boxes	40
M ²	43,2
Kg	900

Note Notes

I PRODOTTI POSSONO ESSERE MODIFICATI DA FINCIBEC SENZA PREAVVISO, RESPINGENDO OGNI RESPONSABILITÀ SU POSSIBILI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CAUSATI DA POTENZIALI MODIFICHE. FINCIBEC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE AND CANNOT BE HELD LIABLE FOR DIRECT OR INDIRECT DAMAGE CAUSED BY SUCH MODIFICATIONS.

VERIFICARE SEMPRE LA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RELATIVI A CODICI, IMBALLAGGI E PESI, CONSULTANDO IL LISTINO PREZZI IN VIGORE. ALWAYS REFER TO THE PRICE LIST IN FORCE TO ENSURE CORRECT INFORMATION AND DATA ON CODES, PACKAGING, AND WEIGHT.

LE TONALITÀ DEI COLORI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO INDICATIVE THE COLOURS SHADES, REPORTED ON THE CATALOGUE, ARE INDICATIVE.

Categorie d'impiego per pavimenti in gres fine porcellanato
Use classes for fine porcelain stoneware floors

C1 PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER TRAFFICO LEGGERO
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR LIGHT TRAFFIC

C2 PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER TRAFFICO MEDIO-LEGGERO
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM-LIGHT TRAFFIC

C3 PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER TRAFFICO MEDIO
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM TRAFFIC

C4 PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER TRAFFICO MEDIO-PESANTE
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM-HEAVY TRAFFIC

C5 PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER IMPIEGHI CON FORTI SOLLECITAZIONI
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR HIGHLY STRESSES USES

Variazioni cromatiche
Colour variations

 V1 ASPETTO UNIFORME
EVEN APPEARANCE

 V2 LIEVE VARIAZIONE
LIGHT VARIATION

 V3 MEDIA VARIAZIONE
MEDIUM VARIATION

 V4 INTENSA VARIAZIONE
STRONG VARIATION










È INDISPENSABILE ALL'ATTO DELLA POSA, PRELEVARE LE PIASTRELLE DA PIÙ CONFEZIONI. IT IS NECESSARY TO TAKE THE TILES FROM SEVERAL DIFFERENT BOXES WHEN LAYING THEM.

SURFACE



Caratteristiche tecniche Technical data

Rivestimenti in pasta bianca rettificati White body wall tiles rectified












 ***** ISO 13006BIII EN 14411/L	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA 	VALORE NAXOS NAXOS STANDARDS VALEUR NAXOS ERGBNIS NAXOS VALOR DE NAXOS
	DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES	ISO 10545.2	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DEL AGUA	ISO 10545.3	> 10%
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE EFFORT DE RUPTURE BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA	ISO 10545.4	S ≥ 600 N
	RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		R ≥ 12 N/mm²
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAR	ISO 10545.8	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RESISTANCE À LA CRAQUELURE WIDERSTANDGEGEN HAARRISS RESISTENCIA AL CUARTEADO	ISO 10545.11	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMICALIEN RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO	ISO 10545.13	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAINS RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545.14	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi
With the exception of special pieces and decors . A l'exception de pièces spéciales et éléments décoratifs
Ausschließlich Formstücke und Dekorteile . Excluido piezas especiales y elementos decorativos

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito www.naxos-ceramica.it
For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site www.naxos-ceramica.it

Caratteristiche tecniche Technical data

Pavimenti in gres fine porcellanato rettificati Fine porcelain stoneware floor tiles rectified

 ***** ISO 13006BIIa EN 14411/G	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA 	VALORE NAXOS NAXOS STANDARDS VALEUR NAXOS ERGBNIS NAXOS VALOR DE NAXOS
	DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES	ISO 10545.2	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DEL AGUA	ISO 10545.3	≤ 0,2%
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE EFFORT DE RUPTURE BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA	ISO 10545.4	S ≥ 1300 N
	RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		R ≥ 35 N/mm²
	RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOQUES THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS TÉRMICOS	ISO 10545.9	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545.12	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAR	ISO 10545.8	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMICALIEN RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO	ISO 10545.13	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAINS RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545.14	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	ANSI A 137.1 - DCOF (Coefficiente di attrito dinamico) (Coefficient of kinetic friction)	WET > 0,42
		DIN 51130	R9

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi
With the exception of special pieces and decors . A l'exception de pièces spéciales et éléments décoratifs
Ausschließlich Formstücke und Dekorteile . Excluido piezas especiales y elementos decorativos

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito www.naxos-ceramica.it
For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site www.naxos-ceramica.it

★ ★ ★ ★ ★
NAXOS[®]
C E R A M I C H E
FINCIBEC GROUP



FINCIBEC S.p.A.

Uffici Comm.li, Stabilimento:
Strada Statale 569, 169
41014 Solignano (MO) Italy

Magazzino:
Strada Statale 569, 187
41014 Solignano (MO) Italy
Tel. +39 059.748811
Fax +39 059.797376
www.naxos-ceramica.it
info@naxos-ceramica.it

Amministrazione:
Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536.861300
Fax +39 0536.861351
www.fincibec.it
info@fincibec.it

GRUPPO FIRE - Fire S.r.l



FINCIBEC S.p.A.
socio di:

