

NEXT

NEXT

NEXT	2
COLOR RANGE	8
NEXT CHALK	16
NEXT GREIGE	17
NEXT GREY	18
NEXT CRETE	19
NEXT BRICK	20
NEXT DARK	21
CM2	24
CODES & SIZES	28
PRICE LIST	30

L'estetica essenziale e
materica del cemento,
elemento architettonico
contemporaneo per
eccellenza, ricalca
l'anima di **NEXT**

Essential
and
versatile

The simple, material appearance of concrete, the contemporary architectural element par excellence, reflects the soul of NEXT.

Die schlichte Ästhetik von Beton mit seinem ausgeprägten Materialcharakter, ein zeitgenössisches Architekturelement par excellence, entspricht der Botschaft von NEXT.

L'esthétique essentielle et matiériste du ciment, élément architectural contemporain par excellence, reproduit l'âme de NEXT.



FENG SHUI

NEXT CHALK



NEXT DARK, NEXT CRETE

Designers maximum freedom

L'Essenzialità stilistica
della leggera
stonalizzazione la
rende un aggettivo
degli ambienti versatile
e discreto, con cui
caratterizzare gli spazi
con la massima libertà
progettuale

The stylish simplicity of the subtle shading makes it a discreet, versatile option for bringing character to settings and offering designers maximum freedom.

Die stilistische Schlichtheit der Farbschattierungen macht das Material zu einem vielseitigen und diskreten Element, mit dem Räume mit maximaler Gestaltungsfreiheit charakterisiert werden können.

L'essentialité stylistique du dénuancement léger font d'elle un ornement des environnements, versatile et discret, en mesure de caractériser les espaces avec la plus grande liberté conceptuelle.



NEXT CRETE, NEXT DARK



NEXT


6 COLORI
4 FORMATI
3 SPESSORI
2 FINITURE

6 COLORS
4 FORMATS
3 THICKNESSES
2 FINISHES

6 FARBEN
4 FORMATEN
3 STÄRKEN
2 OBERFLÄCHEN
AUSFÜHRUNGEN


6 COULEURS
4 FORMATS
3 EPAISSEURS
2 FINITIONS

NEXT

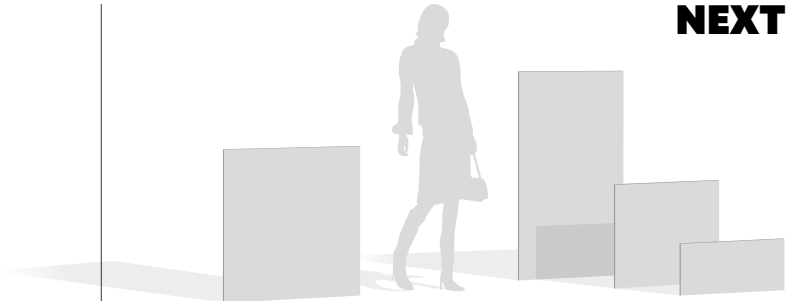

4 SIZES
6 COLORS
NATURALE FINISH
100x100 SIZE
6mm THICKNESS
120x60/60x60/60x30 SIZES
8mm THICKNESS

NEXT
cm²

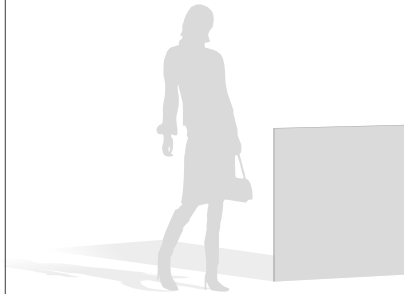

1 SIZE
4 COLORS
ANTISLIP FINISH
100x100 SIZE
20mm THICKNESS



NEXT GREY

NEXT CRETE

NEXT DARK

NEXT CHALK

NEXT GREIGE

NEXT BRICK

















NEXT BRICK

NEXT CONCRETE LOOKS

RESIDENTIAL	
GARDEN & POOL	
HOTELS	***** 
OFFICE	
RESTAURANT	
SHOPS	
MALLS	
PUBLIC SPACES	
AIRPORTS	
TRAIN STATIONS	

I formati, gli spessori e la gamma cromatica permettono di spaziare dall'indoor all'outdoor, abbracciando ogni esigenza progettuale e offrendo un vasto ventaglio di utilizzi: da pavimento e rivestimento, a superficie calpestabile e carrabile, fino ai più ricercati complementi di arredo e design.

The variety of sizes, thickness and colours are such that it can be used for both indoor and outdoor areas, embracing all kinds of project requirements and offering a wide range of uses: for floors and walls, surfaces to be walked or driven on, and for particularly sophisticated furnishing and design accessories.

Die Formate, die Stärken und die Farbpalette können sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen zum Einsatz kommen, um jedem Gestaltungswunsch gerecht zu werden und ein breites Anwendungsspektrum zu ermöglichen: Von Bodenbelägen und Wandverkleidungen über begeh- und befahrbare Flächen bis hin zu Einrichtungs- und Designzubehörteilen.

Les formats, les épaisseurs et la gamme chromatique permettent de revêtir les intérieurs et les extérieurs, en accueillant chaque exigence conceptuelle et en offrant un large éventail d'utilisations : du sol et du revêtement mural à la surface piétonnable et carrossable, jusqu'aux compléments de décoration et de design les plus recherchés.



NEXT GREY, ROVERE BUCKSKIN





GRADO DI VARIAZIONE
CROMATICA/
DEGREE OF COLOUR
CHANGE



V2
MODERATE

Prodotto con leggera
variazione cromatica /
Product with light
chromatic variation

NEXT

SIZES

100x100 cm
40"x40"
120x60 / 60x60 / 60x30 cm
48"x24" / 24"x24" / 24"x12"

THICKNESS

6 mm
8 mm

FINISHES

Naturale: **N**
Naturale: **N**

SAFE SYSTEM

NORMA: **DIN 51130**
R10 (10° - 19°)
R10 (10° - 19°)

Classificazione e resistenza
allo scivolamento /
Slip resistance classification

DIN 51097
A+B (18° - 24°)
A+B (18° - 24°)

NEXT GREIGE

GRADO DI VARIAZIONE
CROMATICA/
DEGREE OF COLOUR
CHANGE



V2
MODERATE

Prodotto con leggera
variazione cromatica /
Product with light
chromatic variation

NEXT

SIZES

100x100 cm
40"x40"
120x60 / 60x60 / 60x30 cm
48"x24" / 24"x24" / 24"x12"

NEXT
cm²

100x100 cm
40"x40"

THICKNESS

6 mm

8 mm

20 mm

FINISHES

Naturale: **N**

Naturale: **N**

Antislip: **AS**

SAFE SYSTEM

NORMA: **DIN 51130**

R10 (10° - 19°)

R10 (10° - 19°)

R11 (19° - 27°)


Classificazione e resistenza
allo scivolamento /
Slip resistance classification

DIN 51097

A+B (18° - 24°)

A+B (18° - 24°)

A+B (18° - 24°)

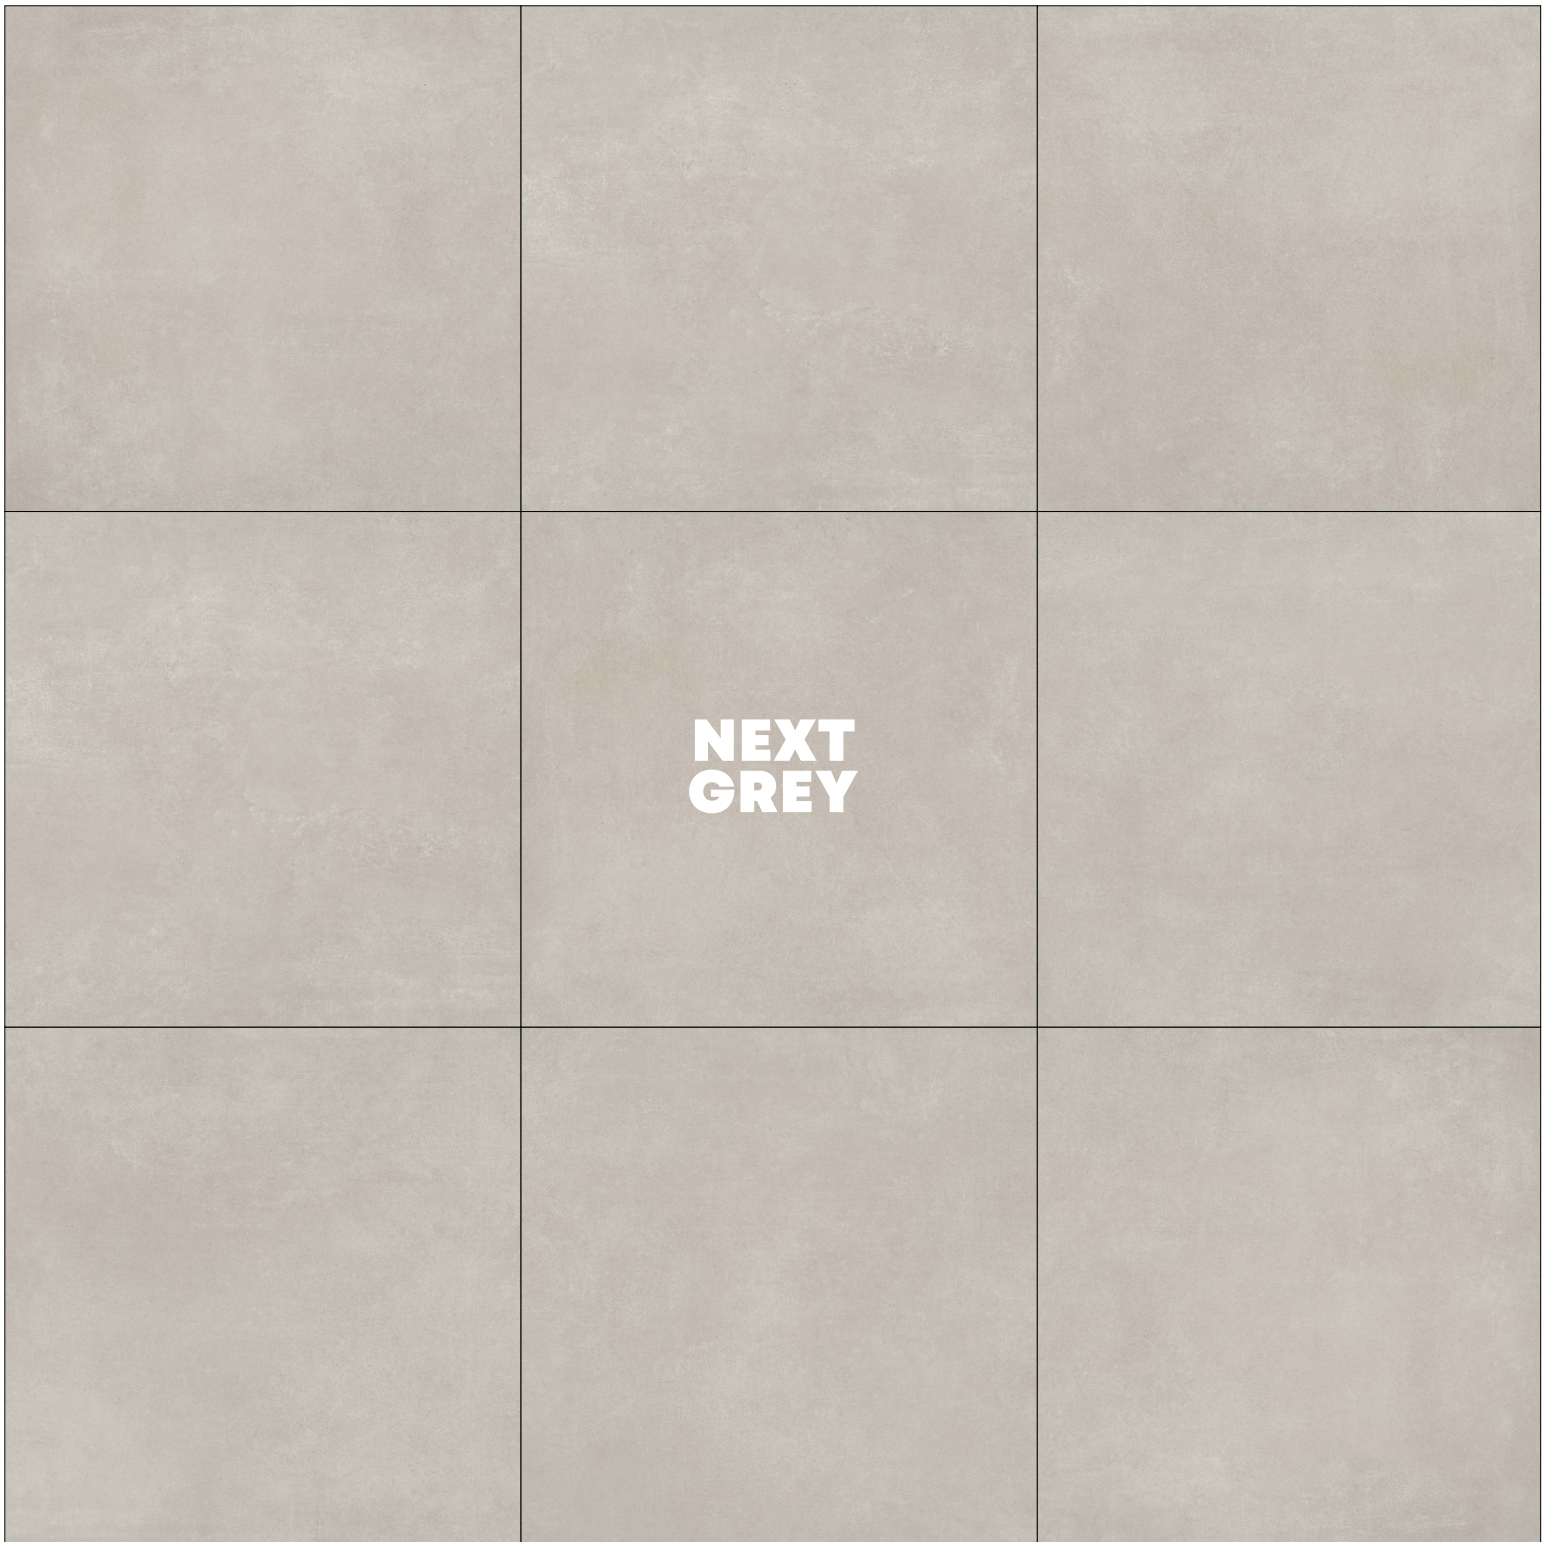

GRADO DI VARIAZIONE
CROMATICA/
DEGREE OF COLOUR
CHANGE



V2
MODERATE

Prodotto con leggera
variazione cromatica /
Product with light
chromatic variation

NEXT

SIZES

100x100 cm
40"x40"
120x60 / 60x60 / 60x30 cm
48"x24" / 24"x24" / 24"x12"

NEXT
cm2

100x100 cm
40"x40"

THICKNESS

6 mm

8 mm

20 mm

FINISHES

Naturale: **N**

Naturale: **N**

Antislip: **AS**

SAFE SYSTEM

NORMA: **DIN 51130**

R10 (10° - 19°)

R10 (10° - 19°)

R11 (19° - 27°)

Classificazione e resistenza
allo scivolamento /
Slip resistance classification

DIN 51097

A+B (18° - 24°)

A+B (18° - 24°)

A+B (18° - 24°)



GRADO DI VARIAZIONE
CROMATICA/
DEGREE OF COLOUR
CHANGE



V2
MODERATE

Prodotto con leggera
variazione cromatica /
Product with light
chromatic variation

NEXT

SIZES

100x100 cm
40"x40"
120x60 / 60x60 / 60x30 cm
48"x24" / 24"x24" / 24"x12"

NEXT
cm2

100x100 cm
40"x40"

THICKNESS

6 mm

8 mm

20 mm

FINISHES

Naturale: **N**

Naturale: **N**

Antislip: **AS**

SAFE SYSTEM

NORMA: **DIN 51130**

R10 (10° - 19°)

R10 (10° - 19°)

R11 (19° - 27°)

Classificazione e resistenza
allo scivolamento /
Slip resistance classification

DIN 51097

A+B (18° - 24°)

A+B (18° - 24°)

A+B (18° - 24°)

NEXT BRICK

GRADO DI VARIAZIONE
CROMATICA/
DEGREE OF COLOUR
CHANGE



V2
MODERATE

Prodotto con leggera
variazione cromatica /
Product with light
chromatic variation

NEXT

SIZES

100x100 cm
40"x40"
120x60 / 60x60 / 60x30 cm
48"x24" / 24"x24" / 24"x12"

NEXT
cm²

100x100 cm
40"x40"

THICKNESS

6 mm

8 mm

20 mm

FINISHES

Naturale: **N**

Naturale: **N**

Antislip: **AS**

SAFE SYSTEM

NORMA: **DIN 51130**

R10 (10° - 19°)

R10 (10° - 19°)

R11 (19° - 27°)

Classificazione e resistenza
allo scivolamento /
Slip resistance classification

DIN 51097

A+B (18° - 24°)

A+B (18° - 24°)

A+B (18° - 24°)

NEXT DARK

GRADO DI VARIAZIONE
CROMATICA /
DEGREE OF COLOUR
CHANGE



V2
MODERATE

Prodotto con leggera
variazione cromatica /
Product with light
chromatic variation

NEXT

SIZES

100x100 cm
40"x40"
120x60 / 60x60 / 60x30 cm
48"x24" / 24"x24" / 24"x12"

THICKNESS

6 mm
8 mm

FINISHES

Naturale: **N**
Naturale: **N**

SAFE SYSTEM

NORMA: **DIN 51130**
R10 (10° - 19°)
R10 (10° - 19°)

Classificazione e resistenza
allo scivolamento /
Slip resistance classification

DIN 51097
A+B (18° - 24°)
A+B (18° - 24°)








NEXT GREIGE CM2




size 100x100mm
thickness 20mm
finish ANTISLIP


the ideal solution to enjoy the outdoors




- Pavimentazione sopraelevata su supporti regolabili e fissi
- Raised paving on adjustable or fixed supports
- Bodenabdeckungen auf einstellbaren oder fixen stützen
- Sol surélevé sur support réglables et fixes



- Pavimentazione carrabile con posa tradizionale su massetto
- Driveway paving on traditional screed
- Befahrbare bodenabdeckung, die auf einer traditionellen zementunterlage angebracht wird
- Sol carrossable avec une installation traditionnelle sur chape



- Posa a secco su ghiaia
- Dry installation on gravel
- Trockenverlegung auf kies
- Pose à sec sur gravier



- Posa a secco su sabbia
- Dry installation on sand
- Trockenverlegung auf sand
- Pose à sec sur sable



- Posa a secco su erba
- Dry installation on grass
- Trockenverlegung auf gras
- Pose à sec sur herbe



NEXT GREIGE

NEXT GREY


NEXT CRETE

NEXT BRICK

VANTAGGI DEL

CM2

ADVANTAGES OF CM2 / VORTEILE VON CM2 / LES AVANTAGES DE CM2




- Facile da posare anche senza collanti e stucchi;
- Easy to install even without adhesives or filler;
- Einfach zu verlegen, auch ohne Klebstoffe oder Mörtel;
- Facile à installer sans colles ni joints.




- Antiscivolo (R11 - A+B)
- Antislip (R11 - A+B)
- Rutschfest (R11 - A+B)
- Antidérapant (R11 - A+B)




- Facile da pulire perché non si utilizzano collanti e stucchi;
- Easy to clean due to the lack of adhesives and filler;
- Einfach zu reinigen, da keine Klebstoffe oder Mörtel verwendet werden;
- Facile à nettoyer parce que vous n'utilisez ni colles ni joints.




- Resistente alla dilatazione termica;
- Highly resistant to changes in temperature;
- Sehr widerstandsfähig gegen Wärmeausdehnung;
- Résiste à la dilatation thermique.




- Ideale per pavimentazioni in esterno, anche sopraelevate;
- Ideal for paving outdoor installations, including raised paving;
- Ideal für Aussenabdeckungen, auch für überlagerte Konstruktionen;
- Idéal pour les pavages extérieurs, même surélevés.




- Resistente agli agenti atmosferici;
- Weather resistant;
- Widerstandsfähig gegen Klimaeinflüsse;
- Résistant aux agents atmosphériques.




- Resistente ai carichi di rottura;
- High tensile strength;
- Widerstandsfähig gegen Reißfestigkeit;
- Résistant aux charges de rupture.




- Antigelo ed ignifugo;
- Frost and fire-resistant;
- Frost-und feuersicher;
- Résistant au gel et ignifugé.




- Resistente alle sollecitazioni;
- Stress-resistant;
- Widerstandsfähig gegen Beanspruchung;
- Résistant aux sollicitations.



- Rimovibile e riutilizzabile;
- Removable and reusable;
- Auswechselbar und wiederverwendbar;
- Amovible et réutilisable.



- Drenante, facilita il deflusso delle acque di meteoriche ed evita ristagni potenzialmente dannosi;
- Good drainage, facilitates the flow of water and rainfall, eliminating harmful stagnation;
- Sezernierend, erleichtert den Abfluss bei Niederschlag und verhindert potentiell schädlichen Rückstau;
- Drainant, il facilite la circulation des eaux de pluie et évite des stagnations potentiellement dangereuses;







- Ispezionabile e funzionale, favorisce il passaggio e la manutenzione di impianti di cablaggi e tubazioni;
- Easily inspected and functional, allows installation and maintenance of cabling and pipework;
- Überprüfbar und funktionell; ermöglicht die Verlegung und den Unterhalt von Kabelleitungen und Rohrleitungen;
- Grâce à une inspection facile et fonctionnelle, les dalles favorisent le passage et le maintien des installations de câbles et de tuyaux.

**CODICI E FORMATI / CODES AND SIZES /
ARTIKELNR. UND FORMATE / CODES ET FORMATS**

**PEZZI SPECIALI / TRIMS /
FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES**

NEXT

FINITURA /
FINISH /
OBERFLÄCHEN
AUSFÜHRUNG /
FINITION

			
100x100 cm 40"x40"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"


SPESSORE / THICKNESS /
DICKE / ÉPAISSEUR:

6 mm	8 mm	8 mm	8 mm
-------------	-------------	-------------	-------------

NEXT BRICK	naturale	P100628	P612628	P6628	P36628	B60628T	GR6628R1
NEXT CHALK	naturale	P100629	P612629	P6629	P36629	B60629T	GR6629R1
NEXT CRETE	naturale	P100630	P612630	P6630	P36630	B60630T	GR6630R1
NEXT DARK	naturale	P100631	P612631	P6631	P36631	B60631T	GR6631R1
NEXT GREIGE	naturale	P100632	P612632	P6632	P36632	B60632T	GR6632R1
NEXT GREY	naturale	P100633	P612633	P6633	P36633	B60633T	GR6633R1

BATTISCOPA /
BULLNOSE /
STEHSOCKEL /
PLINTHE

GRADINO CLASSICO /
STEP TREAD /
STUFENPLATTE /
NEZ DE MARCHÉ




60x6,5 cm 24"x 2 1/2"	60x30 cm 24"x12"
8 mm	8 mm

NEXT

cm²

FINITURA /
FINISH /
OBERFLÄCHEN
AUSFÜHRUNG /
FINITION


100x100 cm 40"x40"

SPESSORE / THICKNESS /
DICKE / ÉPAISSEUR:

20 mm

NEXT BRICK	antislip	PMS100628
NEXT CRETE	antislip	PMS100630
NEXT GREIGE	antislip	PMS100632
NEXT GREY	antislip	PMS100633

Rettificato monocalibro / Rectified single-calibre / Rektifiziert einkalibrig / Rectifié monocalibre

**SAFE SYSTEM / CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE
CLASSIFICATION / KLASIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT**

FINITURA /
FINISH /
OBERFLÄCHEN
AUSFÜHRUNG /
FINITION


DIN51130
Norma per transito a piedi calzati -
Classificazione: / Norm for transit with shoes
- Classification: / Schuhtragende Gänge
Norm - Klassifizierung: / Norme pour le
transit à pieds chaussés - Classification:

DIN51097
Norma per transito a piedi nudi -
Classificazione: / Norm for barefoot
transit - Classification: / Barfußgänge
Norm - Klassifizierung: / Norme pour
le transit à pieds nus - Classification

NEXT	N naturale	R10 (10°-19°)	A+B (18°-24°)
NEXT CM2	AS antislip	R11 (19°-27°)	A+B (18°-24°)

nb: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.
nb: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.
Anm.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden.
nb: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.

**GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA /
DEGREE OF COLOUR CHANGE / GRAD
DER FARBABWEICHUNG / DEGRE DE
VARIATION CHROMATIQUE**

















V2 MODERATE

PRODOTTO CON LEGGERA VARIAZIONE CROMATICA
PRODUCT WITH LIGHT CHROMATIC VARIATION
PRODUKT MIT LEICHTER FARBNUANCE
PRODUIT À LÉGÈRE VARIATION CHROMATIQUE

GARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classificazione Gruppo Bla secondo le norme EN 14411 All. G e ISO 13006 All. G / Classification Bla Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. /
Klassifizierung der Bla Gruppe gemäß der EN 14411 Anl. G und ISO 13006 Anl. G Normen / Classification groupe Bla selon les normes EN 14411 All.G et ISO 13006 All.G

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE / CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES / CHEMISCH PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIÉTÉS CHIMICO - PHYSIQUES	NORMA / REGULATION / NORMEN / NORME	VALORE PRESCRITTO / REQUIRED VALUE / VORGESCHRIEBENER WERT / VALUER PRESCRITE	VALORI MEDI NEXT / NEXT AVERAGE VALUES / NEXT DURCHSCHNITTSWERTE / VALEURS MOYENNES NEXT
 DIMENSIONI / SIZES / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS	ISO 10545-2	± 0,6% max Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur	± 0,1% Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur
		± 5% max Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur	± 5% Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur
		± 0,5% max Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes	± 0,1% Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes
		± 0,5% max Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité	± 0,1% Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité
		± 0,5% max Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité	± 0,2% Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité
 ASPETTO / APPEARANCE / AUSSEHEN / ASPECT		95% min. esente da difetti / min. 95% defect free/ mindestens zu 95% fehlerfrei / 95% min. sans défauts	Conforme / Conforms / Konform / Conforme
 ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME / ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Superfici: / Surface: / Oberflächen: / Surfaces 0,02 % 0,04 % - Naturale - Antislip
 MODULO DI ROTTURA (R) / MODULS OF RUPTURE (R) / BRUCHMODUL (R) / MODULE DE RUPTURE (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	49 N/mm²
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE / TIEFVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE	ISO 10545-6	max 175 mm³	140 mm³
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION / LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT / DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	6,5x10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Resistente / Resistant / Beständig / Resistant
 RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie / No sample must show alterations to surface / Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	Conforme / Conforms / Konform / Conforme
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	ISO 10545-13	Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) / Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) / Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B) / Résistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum)	Superfici: / Surface: / Oberflächen: / Surfaces A - Naturale - Antislip
		Resistenza acidi e alcalini a bassa concentrazione / Resistance to acids and alkalis at low concentration / Alkali- und Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration / Résistance aux acides et alcalins à concentration faible	LA - Naturale - Antislip
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	ISO 10545-13	Resistenza acidi e alcalini a alta concentrazione / Resistance to highly concentrated acid and alkaline products / Hochkonzentrierte Säure- und Alkalibeständigkeit / Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée	HA - Naturale - Antislip
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE / FLECKENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	1 < X ≤ 5 Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Superfici: / Surface: / Oberflächen: / Surfaces Classe 5 - Naturale - Antislip
 RESISTENZA COLORI ALLA LUCE RESISTANCE TO LIGHT / LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN / RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore / No sample must show noticeable colour change / Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs	Campioni inalterati in brillantezza e colore / No change in brightness or colour / Glanz und Farbe der Muster unverändert / Echantillons inchangés en brillance et couleur
 COEFFICIENTE DI ATTRITO / FRICTION COEFFICIENT / REIBUNGSKOEFFIZIENT / COEFFICIENT DE FRICTION	BCR DM 236/89 DIN 51130	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Disponibili a richiesta le classificazioni */ Classifications available on request */ Klassifizierungen sind auf Anfrage erhältlich */ Les classifications sont disponibles sur demande *
 REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE / REAKTION AUF FEUER / RÉACTION AU FEU	96/603/CE	Prova assente / Not applicable / nicht anwendbar / Pas d'essai	A1 - A1FL

Standards ANSI/ASTM disponibili a richiesta /
ANSI/ASTM standards available on demand /
ANSI/ASTM standards verfügbare auf Anfrage /
ANSI/ASTM standards disponibles sur demande

Disponibili a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo /
Classifications for single items available on request /
Klassifizierungen für jeden einzelnen Artikel sind auf Anfrage erhältlich /
Les classifications de chaque article sont disponibles sur demande

*Vedi tabella Safe System /
See Safe System table /
Siehe Tabelle Safe System /
Voir tableau Safe System

NEXT LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M2	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M2 BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M2 PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	--	--

NEXT BRICK

naturale_natural_naturbelassen_naturel

P100628	100x100	Thickness - 6 mm	74,00		2	2,00	26	52,00
P612628	120x60	Thickness - 8 mm	57,95		2	1,44	24	34,56
P6628	60x60	Thickness - 8 mm	42,95		4	1,44	32	46,08
P36628	60x30	Thickness - 8 mm	39,95		8	1,44	40	57,60
B60628T	60x6,5	Battiscopa - bullnose - stehsockel - plinthe		9,80	10	6,0 Lin. mt		
GR6628R1	60x30	Gradino - step tread - stufenplatte - nez de marche		21,80	8	4,8 Lin. mt		

NEXT CHALK

naturale_natural_naturbelassen_naturel

P100629	100x100	Thickness - 6 mm	74,00		2	2,00	26	52,00
P612629	120x60	Thickness - 8 mm	57,95		2	1,44	24	34,56
P6629	60x60	Thickness - 8 mm	42,95		4	1,44	32	46,08
P36629	60x30	Thickness - 8 mm	39,95		8	1,44	40	57,60
B60629T	60x6,5	Battiscopa - bullnose - stehsockel - plinthe		9,80	10	6,0 Lin. mt		
GR6629R1	60x30	Gradino - step tread - stufenplatte - nez de marche		21,80	8	4,8 Lin. mt		

NEXT CRETE

naturale_natural_naturbelassen_naturel

P100630	100x100	Thickness - 6 mm	74,00		2	2,00	26	52,00
P612630	120x60	Thickness - 8 mm	57,95		2	1,44	24	34,56
P6630	60x60	Thickness - 8 mm	42,95		4	1,44	32	46,08
P36630	60x30	Thickness - 8 mm	39,95		8	1,44	40	57,60
B60630T	60x6,5	Battiscopa - bullnose - stehsockel - plinthe		9,80	10	6,0 Lin. mt		
GR6630R1	60x30	Gradino - step tread - stufenplatte - nez de marche		21,80	8	4,8 Lin. mt		

NEXT DARK

naturale_natural_naturbelassen_naturel

P100631	100x100	Thickness - 6 mm	74,00		2	2,00	26	52,00
P612631	120x60	Thickness - 8 mm	57,95		2	1,44	24	34,56
P6631	60x60	Thickness - 8 mm	42,95		4	1,44	32	46,08
P36631	60x30	Thickness - 8 mm	39,95		8	1,44	40	57,60
B60631T	60x6,5	Battiscopa - bullnose - stehsockel - plinthe		9,80	10	6,0 Lin. mt		
GR6631R1	60x30	Gradino - step tread - stufenplatte - nez de marche		21,80	8	4,8 Lin. mt		

NEXT GREIGE

naturale_natural_naturbelassen_naturel

P100632	100x100	Thickness - 6 mm	74,00		2	2,00	26	52,00
P612632	120x60	Thickness - 8 mm	57,95		2	1,44	24	34,56
P6632	60x60	Thickness - 8 mm	42,95		4	1,44	32	46,08
P36632	60x30	Thickness - 8 mm	39,95		8	1,44	40	57,60
B60632T	60x6,5	Battiscopa - bullnose - stehsockel - plinthe		9,80	10	6,0 Lin. mt		
GR6632R1	60x30	Gradino - step tread - stufenplatte - nez de marche		21,80	8	4,8 Lin. mt		

NEXT GREY

naturale_natural_naturbelassen_naturel

P100633	100x100	Thickness - 6 mm	74,00		2	2,00	26	52,00
P612633	120x60	Thickness - 8 mm	57,95		2	1,44	24	34,56
P6633	60x60	Thickness - 8 mm	42,95		4	1,44	32	46,08
P36633	60x30	Thickness - 8 mm	39,95		8	1,44	40	57,60
B60633T	60x6,5	Battiscopa - bullnose - stehsockel - plinthe		9,80	10	6,0 Lin. mt		
GR6633R1	60x30	Gradino - step tread - stufenplatte - nez de marche		21,80	8	4,8 Lin. mt		

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M2	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIÈCE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M2 BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M2 PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	--	--

NEXT BRICK

antislip R11

PMS100628	100x100	Special thickness - 2 cm	89,00	-	1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------------	---	---	------	----	-------

NEXT CRETE

antislip R11

PMS100630	100x100	Special thickness - 2 cm	89,00	-	1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------------	---	---	------	----	-------

NEXT GREIGE

antislip R11






PMS100632	100x100	Special thickness - 2 cm	89,00	-	1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------------	---	---	------	----	-------

NEXT GREY

antislip R11



PMS100633	100x100	Special thickness - 2 cm	89,00	-	1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------------	---	---	------	----	-------

IMBALLAGGI E PESI / PACKING AND WEIGHTS / VERPACKUNG UND GEWICHT / EMBALLAGES ET POIDS

	SPESSORE THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR	FORMATI SIZES FORMATE FORMAT	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUS- FÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON m ² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE	PESO MQ SQ. MT. WEIGHT QM. GEWICHT POIDS m ²	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTE PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE m ² PALETTE	PESO PALLET WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE
	6 mm	100 x 100	naturale / natural / naturbelassen / naturel	2	2,00	28,14	14,07	26	52,00	740,00
	8 mm	120x60	naturale / natural / naturbelassen / naturel	2	1,44	25,92	18,00	24	34,56	630,00
	8 mm	60x60	naturale / natural / naturbelassen / naturel	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840,00
	8 mm	60x30	naturale / natural / naturbelassen / naturel	8	1,44	25,92	18,00	40	57,60	1040,00
	20 mm	100x100	Antiscivolo / antislip	1	1,00	46,60	46,60	24	24,00	1120,00



PEZZI SPECIALI / TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES

	SPESSORE THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR	FORMATI SIZES FORMATE FORMAT	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUS- FÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	METRI LINEARI LINEAR METER METER LINEAR MÈTRES LINÉAIRES	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE
 BATTISCOPIA	8 mm	60 x 6,5	naturale / natural / naturbelassen / naturel	10	6,0 LIN. MT.	12,00
 GRADINO CLASSICO	8 mm	60 x 30	naturale / natural / naturbelassen / naturel	8	4,8 LIN. MT.	31,90

FOLLOW **ARIOSTEA** SOCIAL NETWORKS




Printed in Italy
September 2020 - CAT02580
Ariosteaa all rights reserved



ARIOSTEA

via Cimabue 20
42014 Castellarano
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 816811
Fax +39 0536 816838 (Italy)
Fax +39 0536 816858 (Export)

ARIOSTEA.IT
ULTRA.ARIOSTEA.IT

 numero verde
800-214252 info@ariosteaa.it

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP



ARIOSTEA

via Cimabue 20
42014 Castellarano
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 816811
Fax +39 0536 816838 (Italy)
Fax +39 0536 816858 (Export)

ARIOSTEA.IT
ULTRA.ARIOSTEA.IT

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP