



KERAMA MARAZZI 

Мечты о
ПАРИЖЕ



PETITE
BOULANGERIE

BIERE BIÈRES	LES PAINS PAINES
<p>BIÈRE BIÈRES</p> <p>Les bières de la région sont disponibles en bouteille et en canette.</p> <p>Les bières de la région sont disponibles en bouteille et en canette.</p>	<p>LES PAINS PAINES</p> <p>Les pains de la région sont disponibles en bouteille et en canette.</p> <p>Les pains de la région sont disponibles en bouteille et en canette.</p>
<p>LES PAINS PAINES</p> <p>Les pains de la région sont disponibles en bouteille et en canette.</p> <p>Les pains de la région sont disponibles en bouteille et en canette.</p>	<p>LES PAINS PAINES</p> <p>Les pains de la région sont disponibles en bouteille et en canette.</p> <p>Les pains de la région sont disponibles en bouteille et en canette.</p>



Тюрен

Turenne

12X10,4



Буквально несколько метров отделяет улицу Тюрен от старинной площади Вогезов. Если захотите остановиться в отеле рядом с достопримечательностью, ищите варианты на соседней улице, там их множество.

Only a few meters separate Turenne Street from the old Place des Vosges. If you wish to stay at a hotel near this landmark, look for accommodations on a neighboring street that has plenty of them.



серый
светлый
light grey

серый
grey

серый
тёмный
dark grey

беж
beige

коричневый
brown



HGD/A293/SG1010
Тюрен 12x10,4
Turenne



HGD/A292/SG1010
Тюрен 12x10,4
Turenne



HGD/A295/SG1010
Тюрен 12x10,4
Turenne




HGD/A297/SG1010
Тюрен 12x10,4
Turenne



HGD/A296/SG1010
Тюрен 12x10,4
Turenne




HGD/A294/SG1010
Тюрен 12x10,4
Turenne

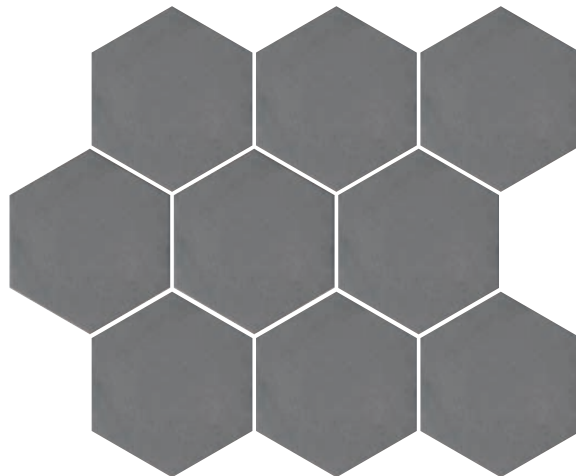


3

SG1002N
Тюрен серый тёмный, полотно 37x31 из 9 частей 12x10,4
Turenne dark grey

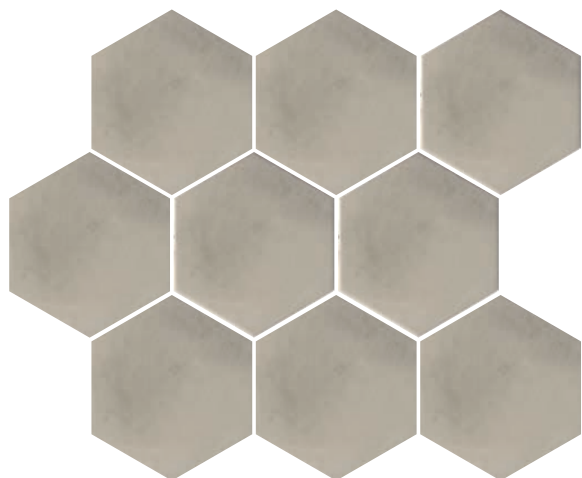


3

SG1006N
 Тюрен бежевый, полотно 37x31 из 9 частей 12x10,4
 Turenne beige

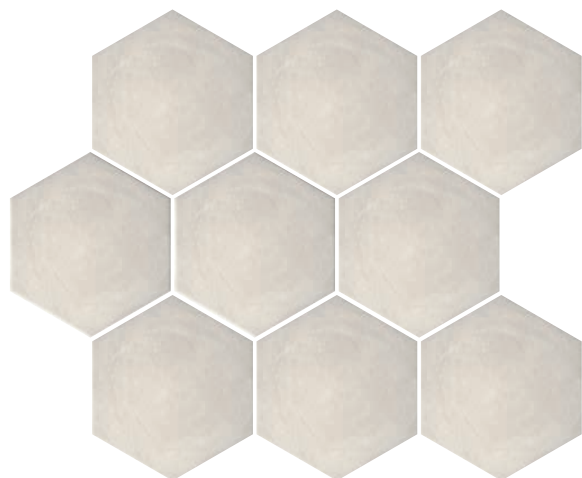


3

SG1004N
 Тюрен серый светлый, полотно 37x31 из 9 частей 12x10,4
 Turenne light grey

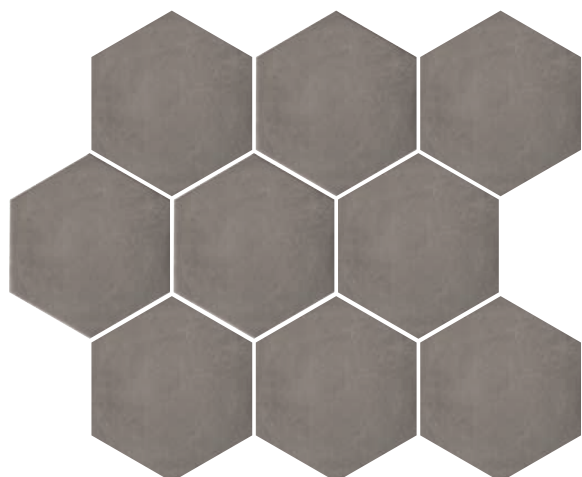

3

SG1005N
 Тюрен коричневый, полотно 37x31 из 9 частей 12x10,4
 Turenne brown

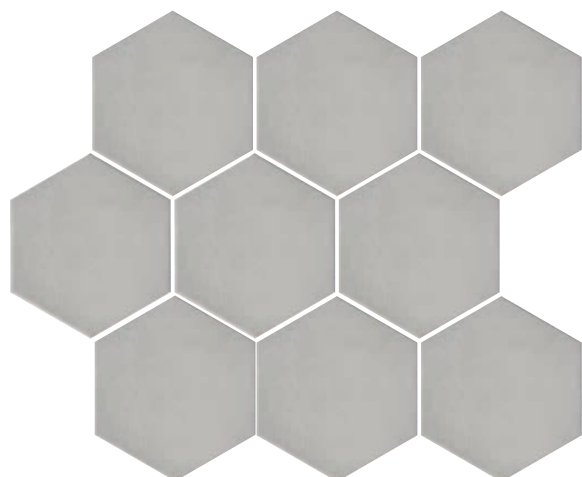

3

SG1003N
 Тюрен серый, полотно 37x31 из 9 частей 12x10,4
 Turenne grey

12 x 10,4



керамический гранит / porcelain gres



шт. / pcs

м²

кг / kg



кор. / box

м²

кг / kg

72

0,673

11,7

30

20,202

381




Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / **Советы / Уход за керамической плиткой.**

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating. See www.kerama-marazzi.com / **Advice/ Ceramic tiles care for more information.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА I

Технические характеристики Technical features	Метод испытания Testing method	Единица измере- ния measurement unit	Средние фактические значения Average actual values	Нормативные значения Normative values	Стандарт для справки Reference standard
Максимальные отклонения рабочих (W) геометрических размеров плиток по длине и ширине от номинальных (N) размеров The maximum deviations of the work (W) geometric sizes of the tiles from the nominal (N) sizes	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm	соответствует satisfy	±2% (±5mm)	EN 14411:2012 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size				±0,6% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,9mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2012 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness				±5% (±0,5mm) - N ≥ 15cm ±0,5mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2012 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров. The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes				±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm ±0,5% (±1,5mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2012 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes				±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm ±0,5% (±1,5mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2012 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Водопоглощение Water absorption	ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	0,08	Eb ≤ 0,5	EN 14411:2012 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Разрушающая нагрузка Breaking strength	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	>1800 >1300	мин 1300 для толщины плитки ≥7,5 мм min 1300 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 700 для толщины плитки <7,5 мм min 700 for thickness of the tile <7,5 mm	EN 14411:2012 Bla
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm ²	≥ 45 - N ≥ 15cm ≥ 40 - 7cm ≤ N < 15cm	≥ 35	EN 14411:2012 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к глубокому истиранию (UGL) Resistance to deep abrasion (UGL)	ISO 10545-6	mm ³	≤ 145	≤ 175	EN 14411:2012 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к износу поверхности (степень износостойкости PEI) (GL) Wear resistance of the surface (degree of wear resistance PEI) (GL)	ISO 10545-7	класс class	по каталогу by catalog	1 – 4	EN 14411:2012 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient	ISO 10545-8 ГОСТ 27180	x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	≤ 9	заявленное значение value declared	EN 14411:2012 Bla
Сопrotивление термическому шоку Thermal shock resistance	ISO 10545-9		соответствует satisfy	пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1	EN 14411:2012 Bla
Морозостойкость Frost resistance	ISO 10545-12 ГОСТ 27180	циклы cycles	150	пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1 ≥ 150	EN 14411:2012 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к бытовым химическим средствами к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	ISO 10545-13	класс class	A	min B	EN 14411:2012 Bla
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	ISO 10545-13	класс class	LA	заявленное значение value declared	EN 14411:2012 Bla
Устойчивость к загрязнениям Stain resistance	ISO 10545-14	класс class	соответствует satisfy	min 3 (GL)	EN 14411:2012 Bla
Коэффициент трения Friction coefficient	B.C.R.		μ > 0,4	μ > 0,4	D.D. №236 14/6/89
Сопrotивление скольжению Skid resistance	RAMP		по каталогу by catalog	R9 - R13 ABC	DIN 51130 DIN 51097

PORCELAN GRESS FEATURES

Упаковка Package							
	Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м ² / Sqm in a box, m ²	Средний вес коробки брутто, кг / Box average weight brutto, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м ² / Sqm in a pallet, m ²	Вес поддона брутто, кг / Weigth of a pallet brutto, kg
9,6 x 60	9	12	0,69	13,5	72	49,68	1002
9,6 x 60	11	10	0,58	14,6	72	41,76	1081,2
9,9 x 9,9	7	96	0,94	15,7	30	28,8	502
9,9 x 40,2	8	28	1,11	20	54	59,94	1110
10,4 x 12	7	72	0,6734	11,7	30	20,202	381
13 x 80	11	12	1,248	30	36	44,928	1110
15 x 60	9	16	1,44	29,5	32	46,08	974
15 x 60	11	13	1,17	29,5	32	37,44	974
20 x 23,1	7	22	0,76	12	75	57	930
20,1 x 50,2 R	10	12	1,21	25,4	49	59,29	1275
20 x 80	11	9	1,44	36,7	36	51,84	1350
20 x 119,5	11	6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
24 x 24	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
30 x 30	7	18	1,62	26,16	40	64,8	1074,4
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
30 x 30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
33 x 33	7,8	16	1,66	29	42	69,72	1248
30 x 60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092,4
30 x 60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
30 x 119,5	11	4	1,434	35,7	16	22,944	620
40 x 80	11	4	1,28	31,3	21	26,88	687,3
40,2 x 40,2 N	8	10	1,62	29,2	48	77,76	1432
40,2 x 40,2 R	8	10	1,62	28,7	48	77,76	1408
50,2 x 50,2 N	9,5	5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
50,2 x 50,2 R	9,5	5	1,26	25,5	28	35,28	744
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
80 x 80	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368
80 x 160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
20 x 160	11	3	0,96	24,9	48	46,08	1235,2
119,5 x 238,5	11				15	42,75	1160,5
119,5 x 238,5	11				5	14,25	423,5



KERAMA-MARAZZI.COM

KERAMA MARAZZI 