



IMPERO

CERDOMUS ceramiche style



gres porcellanato satinato e rettificato_brush-honed and rectified porcelain tile



59975 59,5x59,5_23.4"x23.4"



60200 Angolo Damasco
59,5x59,5_23.4"x23.4"



CERDIGITILES



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



ALTA



IMPERMEABILE



INGELIVO



FACILE



RESISTE



POSA FUGATA

IMPERO BEIGE 59,5x59,5



60210 Battiscopa 4,8x59,5_1.9"x23.4"



60292 Gradino Costa Retta
33x59,5_13"x23.4"



60196 Lineare Damasco
59,5x59,5_23.4"x23.4"




60192 Centrale Damasco
59,5x59,5_23.4"x23.4"



gres porcellanato satinato e rettificato_brush-honed and rectified porcelain tile



59976 59,5x59,5_23.4"x23.4"

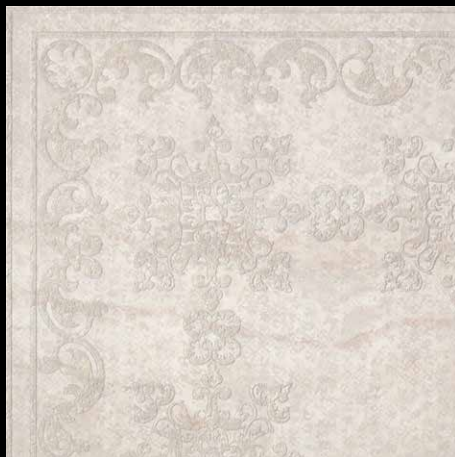

60201 Angolo Damasco
59,5x59,5_23.4"x23.4"



CERDIGITILES®



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



ALTA



IMPERMEABILE



INGELIVO



FACILE



RESISTE



POSA FUGATA

IMPERO BIANCO 59,5x59,5




60211 Battiscopa 4,8x59,5_1.9"x23.4"



60293 Gradino Costa Retta
33x59,5_13"x23.4"



60197 Lineare Damasco
59,5x59,5_23.4"x23.4"

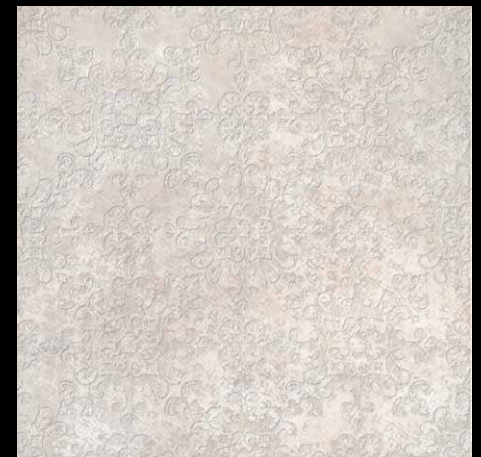

60193 Centrale Damasco
59,5x59,5_23.4"x23.4"



gres porcellanato satinato e rettificato_brush-honed and rectified porcelain tile



59978 59,5x59,5_23.4"x23.4"



60203 Angolo Damasco
59,5x59,5_23.4"x23.4"



CERDIGITILES®



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



ALTA



IMPERMEABILE



INGELIVO



FACILE



RESISTE



POSA FUGATA

IMPERO TORTORA 59,5x59,5



60213 Battiscopa 4,8x59,5_1.9"x23.4"



60295 Gradino Costa Retta
33x59,5_13"x23.4"



60199 Lineare Damasco
59,5x59,5_23.4"x23.4"



60195 Centrale Damasco
59,5x59,5_23.4"x23.4"



gres porcellanato satinato e rettificato_brush-honed and rectified porcelain tile



59977 59,5x59,5_23.4"x23.4"



CERDIGITILES



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



ALTA



IMPERMEABILE



INGELIVO



FACILE



RESISTE



POSA FUGATA

IMPERO NOCE 59,5x59,5



60212 Battiscopa 4,8x59,5_1.9"x23.4"



60294 Gradino Costa Retta
33x59,5_13"x23.4"



60202 Angolo Damasco
59,5x59,5_23.4"x23.4"



60198 Lineare Damasco
59,5x59,5_23.4"x23.4"



60194 Centrale Damasco
59,5x59,5_23.4"x23.4"

IMPERO DAMASCO - COMPOSIZIONE ROSONI




60201 Angolo Damasco Bianco
60197 Lineare Damasco Bianco
60193 Centrale Damasco Bianco


60203 Angolo Damasco Tortora
60199 Lineare Damasco Tortora
60195 Centrale Damasco Tortora

60202 Angolo Damasco Noce
60198 Lineare Damasco Noce
60194 Centrale Damasco Noce

IMPERO DAMASCO - ESEMPIO DI COMPOSIZIONE

60200 Angolo Damasco Beige
60196 Lineare Damasco Beige
60192 Centrale Damasco Beige

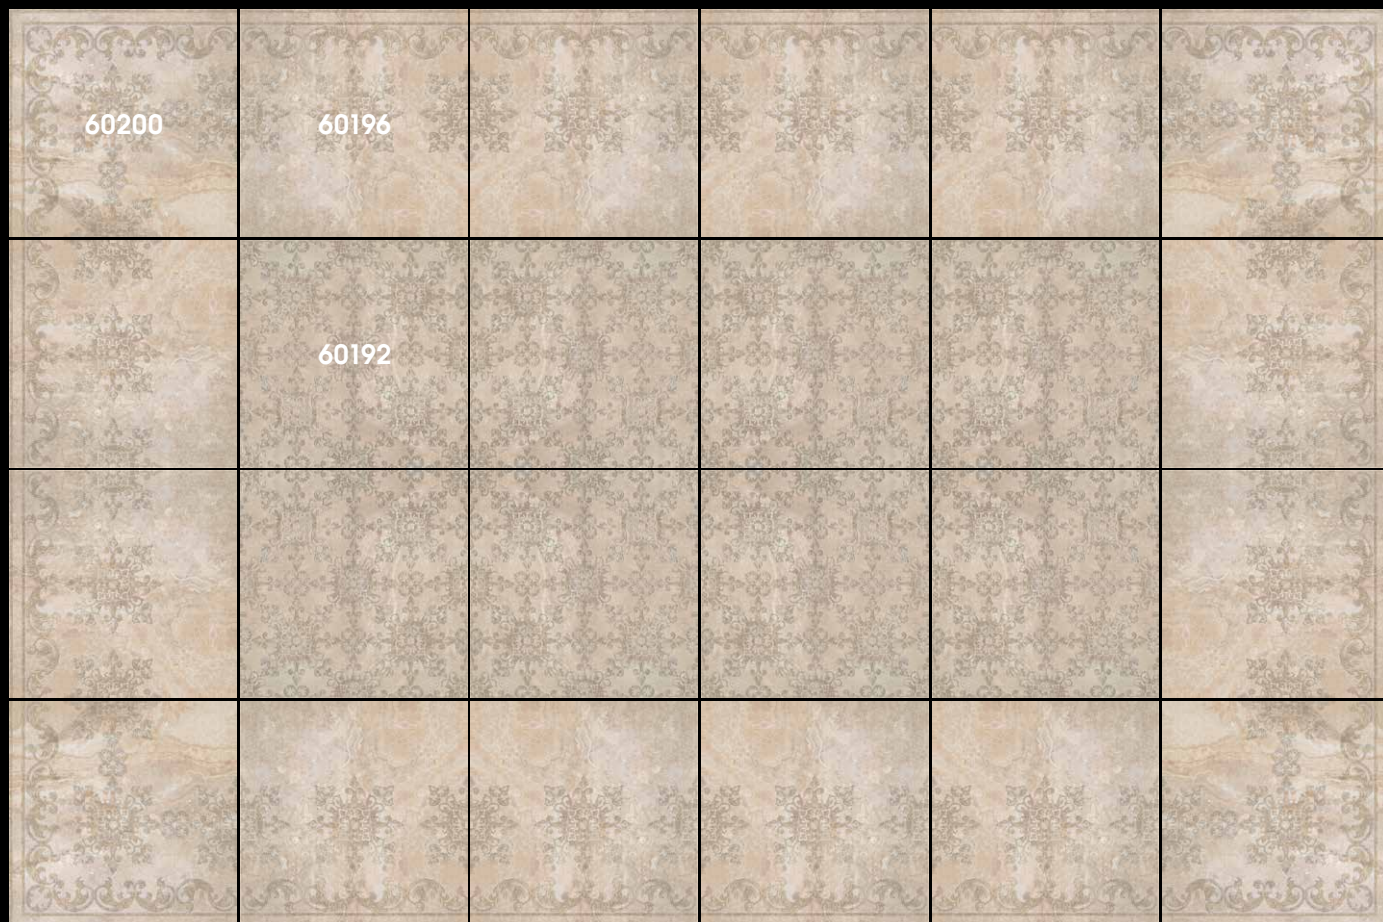

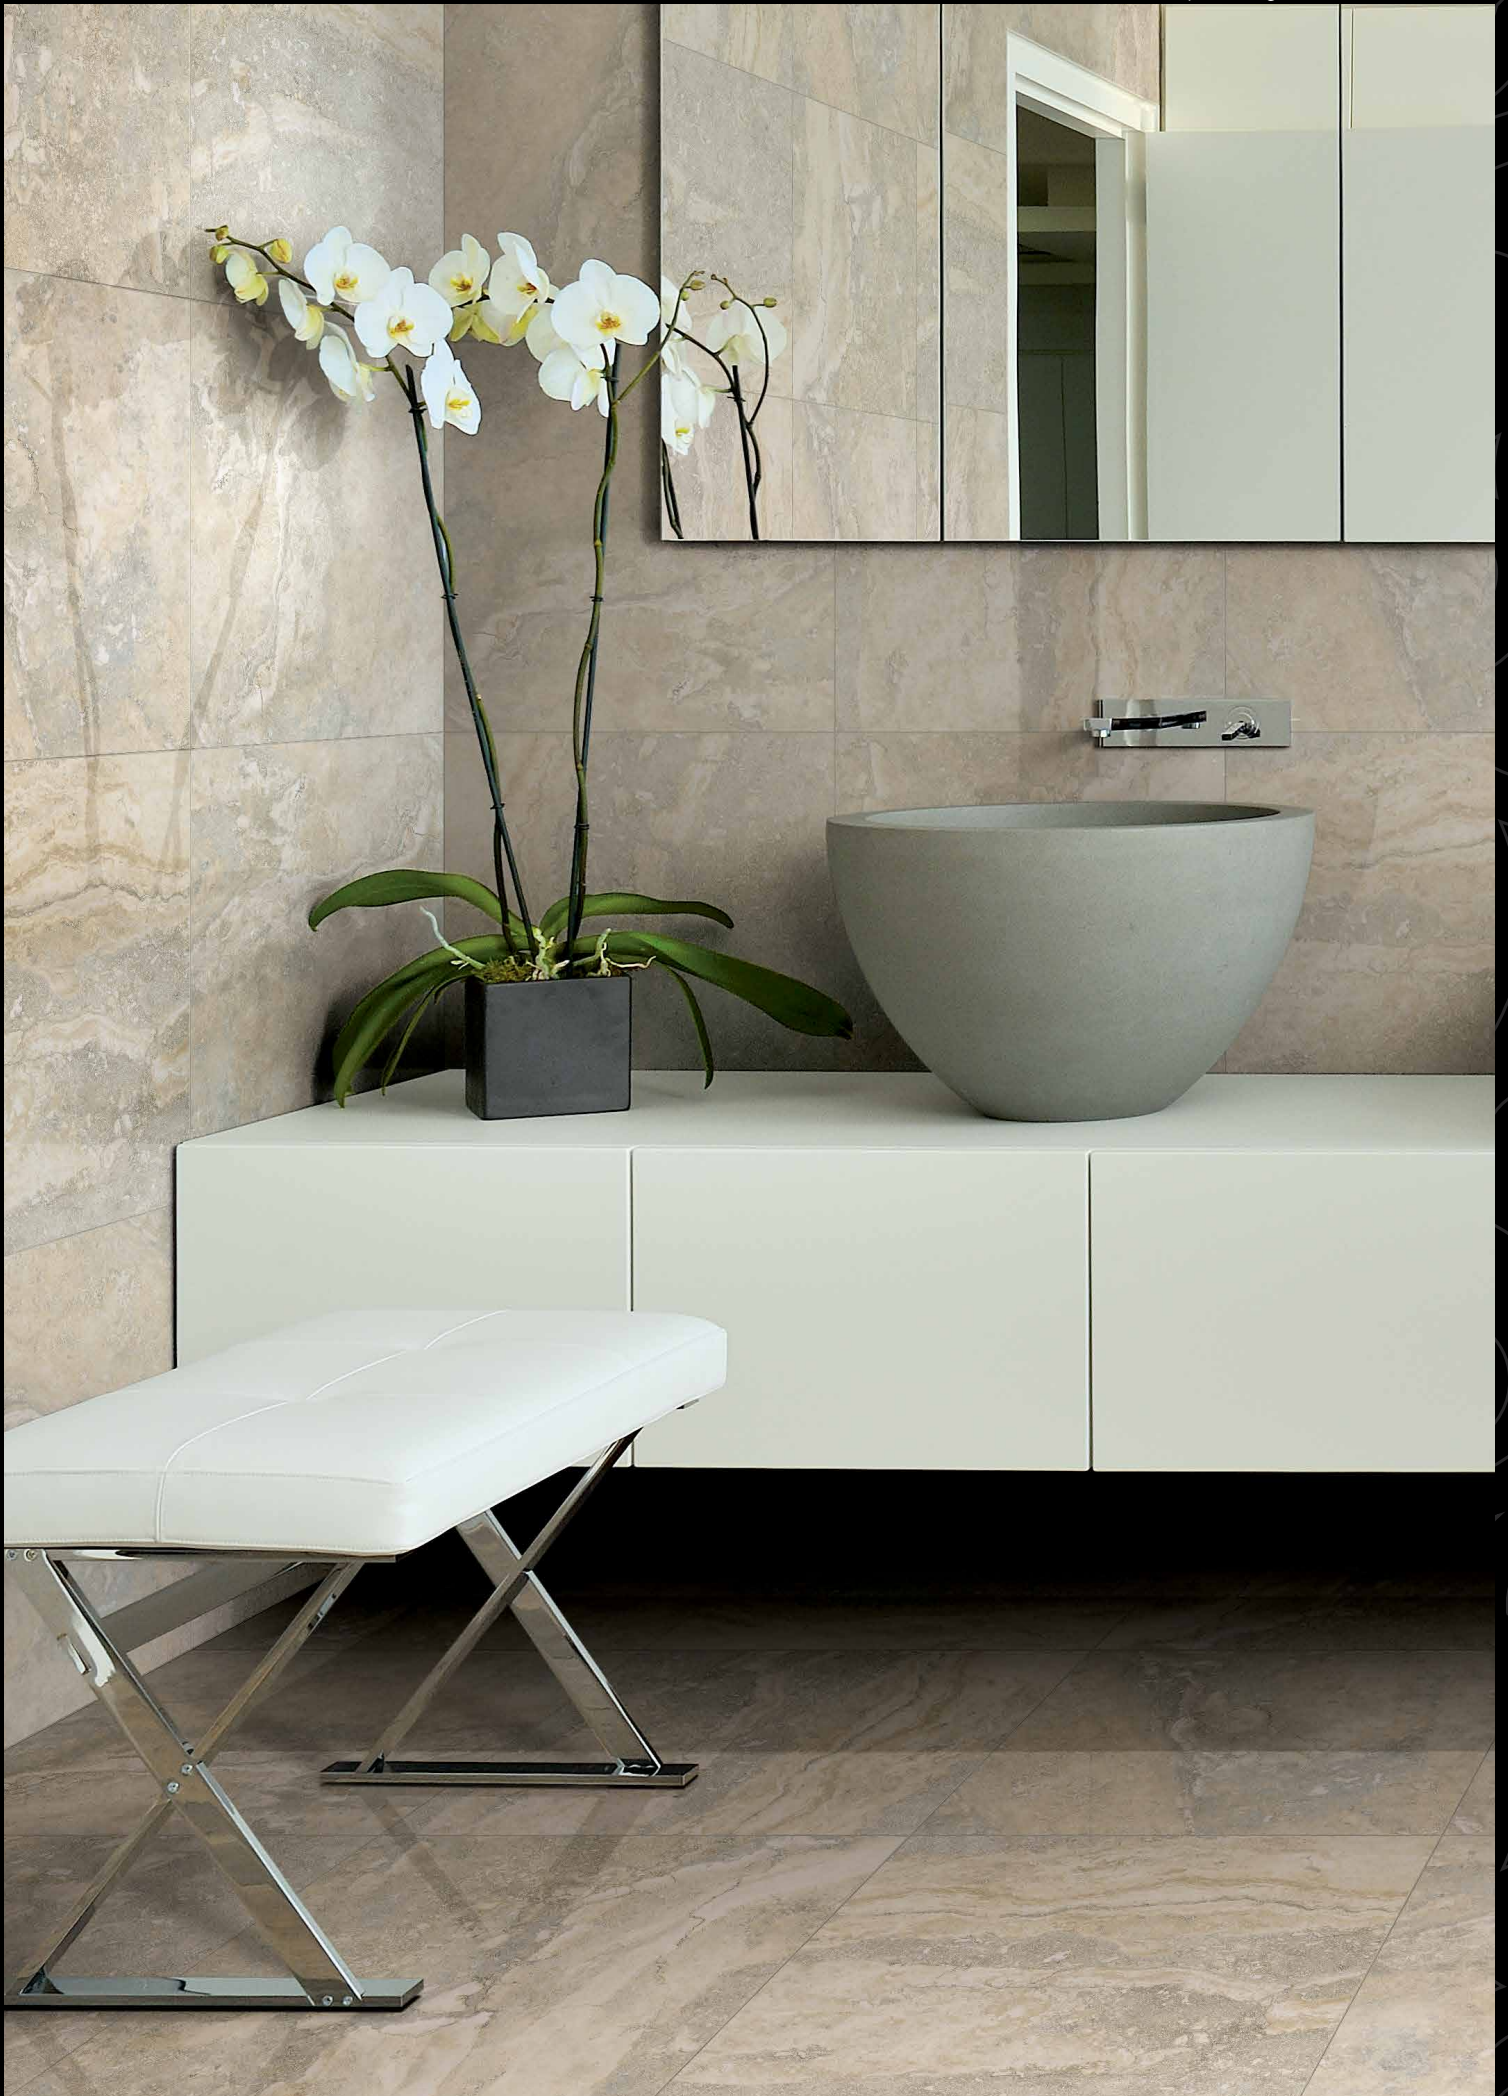

formato cm size cm format cm Format cm	pezzi scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq. mt. box mq. boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Palette europallet 80x120	mq. pallet sq. mt. pallet mq. pallet Qm. Palette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Palette
59,5x59,5	3	1,06	23,50	32	33,92	752
59,5x59,5 Angolo Damasco	2					
59,5x59,5 Lineare Damasco	2					
59,5x59,5 Centrale Damasco	2					
33x59,5 gradino costa retta	4					
4,8x59,5 battiscopa	26	ml. 15,47	26,00			

per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%



Cerindustries for LEED

I crediti LEED forniscono agli operatori del settore gli strumenti necessari per calcolare l'impatto di sostenibilità ambientale di un edificio. Il sistema si basa sull'attribuzione di un punteggio relativo a specifici requisiti di eco-compatibilità dei materiali utilizzati. La somma di tali punti (crediti) determina il livello di certificazione ottenuto dall'edificio e contribuisce ad aumentarne il valore di mercato. I prodotti Cerindustries rispondono a molti dei requisiti richiesti dalle certificazioni LEED e in particolare, tutti i prodotti in grés porcellanato contengono una percentuale di materiale riciclato (pre-consumer) superiore al 40%, non rilasciano sostanze tossiche e vengono realizzati in stabilimenti certificati da un sistema di gestione ambientale.

I prodotti Cerindustries S.p.A. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerindustries S.p.A. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. Cerindustries S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerindustries S.p.A. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.



Cerindustries for LEED

LEED credits provide to architects, contractors etc. all the necessary means to evaluate the environmental sustainability of a given building. Leed provisions are based on the recognition /assignment criteria of credits pertaining to specific requirements of green building materials. The credits total amount does establish the certification ranking achieved by the building and concurs to raise the market perceived value. All Cerindustries' products do comply with many of LEED's requirements and in particular all products classified under category BLA, porcelain stoneware, contain a percentage of recycled and recovered material, (pre-consumer), that does exceed 40% of the total quantity of clays employed. Cerindustries' products do not release VOCs and are produced in environmental friendly certified facilities.

Cerindustries S.p.A. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Cerindustries S.p.A. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerindustries S.p.A. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Cerindustries S.p.A. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.



放射性水平A类

CERDOMUS
ceramiche

cerindustries s.p.a. 48014 castelbolognese ravenna italia via emilia ponente 1000 tel +39.0546.652111 fax +39.0546.50010
www.cerdomus.com - info@cerdomus.com