

# CROSS






ice



808270  
Pavimento Ice  
Rivestimento Smoky 808280  
14x84 . 6"x33"

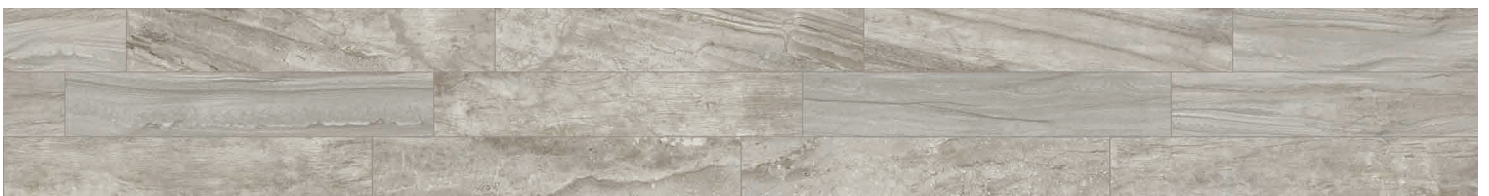

cream



808240  
Cream  
14x84 . 6"x33"



Il prodotto presenta 60 combinazioni di grafica e strutture diverse.  
The product features 60 different combinations of graphics and biscuit molds.



pure



808200  
Pure  
14x84 . 6"x33"




Il prodotto presenta 60 combinazioni di grafica e strutture diverse.  
The product features 60 different combinations of graphics and biscuit molds.

smoky



808280  
Smoky  
14x84 . 6"x33"

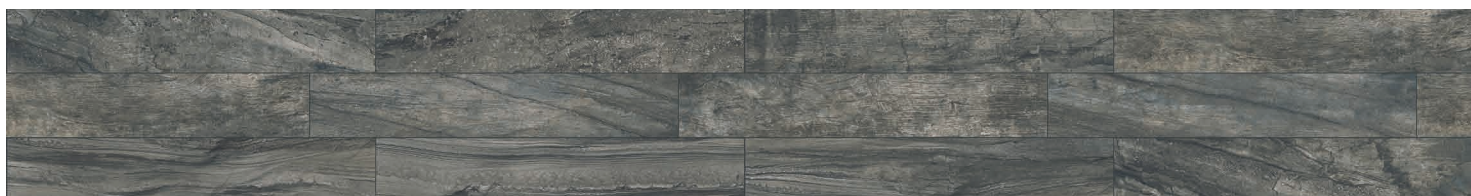

Il prodotto presenta 60 combinazioni di grafica e strutture diverse.  
The product features 60 different combinations of graphics and biscuit molds.



# CROSS



**GRÈS PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA**

HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE

App. G - GRUPPO Bla GL

**PURE** 14x84 .6"x33" PEI V



**A51** 808200 Pure

**CREAM** 14x84 .6"x33" PEI V




**A51** 808240 Cream

**ICE** 14x84 .6"x33" PEI IV




**A51** 808270 Ice

**SMOKY** 14x84 .6"x33" PEI IV

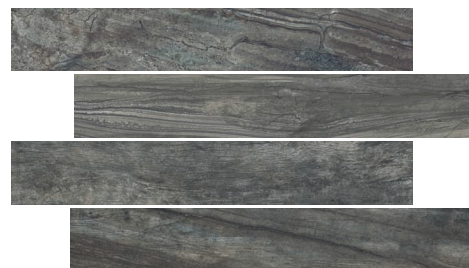


**A51** 808280 Smoky







## PEZZI SPECIALI TRIMS




**080BT00** Pure  
**080BT40** Cream  
**080BT70** Ice  
**080BT80** Smoky

**B14** 6,5x84 . 2,5"x33"  8  
Battiscopa

## IMBALLI E PESI PACKING AND WEIGHT

formati / size (cm)	 pcs/box	 mq/box	 Kg/box	 Box/pal	 mq/pal	 Kg/pal
14x84	13	1,52	32	40	60,8	1295

## INDICAZIONI DI POSA LAYOUTS INSTRUCTIONS

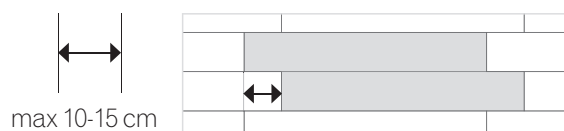


Occorre utilizzare un minimo di 3 scatole per avere tutte le grafiche del prodotto.  
You must use a minimum of 3 boxes for allgraphics product.

# MERCHANDISING



Ceramics of Italy

DESIGNED & PRODUCED  
IN ITALY

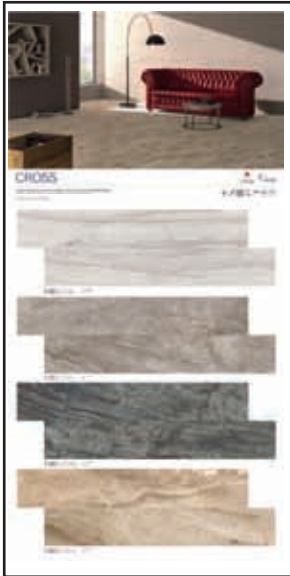


80PA01 Sinottico  
80PA01 Synoptic panel




07XPQ1 Espositore 15 incavi per pannelli  
07XPQ1 Desk display 15 housing for folders




80PQ01 Q1 Cross Pure  
80PQ03 Q1 Cross Ice

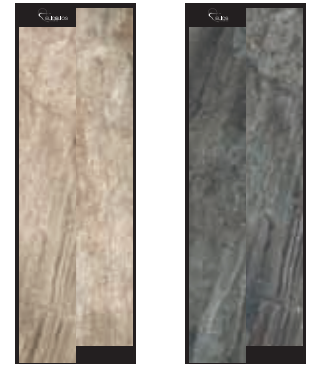


80PQ02 Q1 Cross Cream  
80PQ04 Q1 Cross Smoky

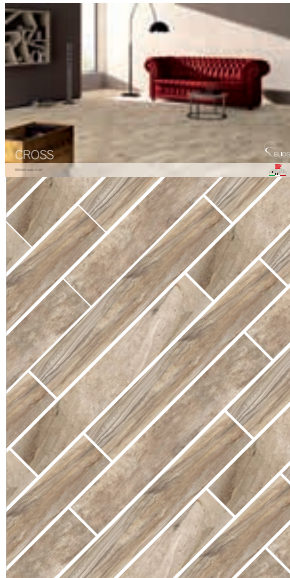


80PB02  
Visual Cream

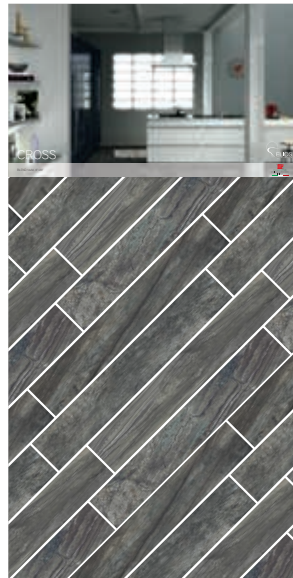

80PB04  
Visual Smoky

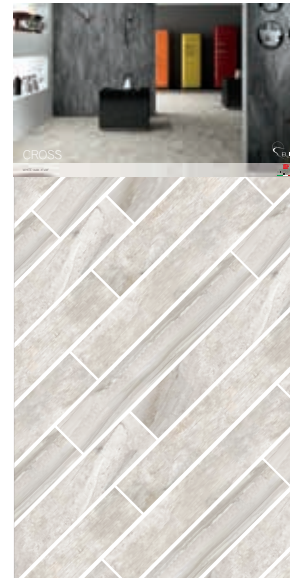

80PB01  
Visual Pure

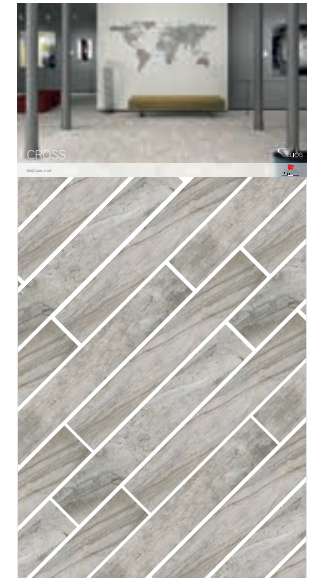

80PB03  
Visual Ice















80274 Catalogo  
80274 Catalog



80PC01  
Foldover

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI IN GRÈS PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA**  
**CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 - ISO 13006 - APP. G - GRUPPO BIA GL**  
**TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE MATERIALS IN HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE**  
**CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 - ISO 13006 - App. G - Standards BIA GL**

Caratteristiche di qualità Quality characteristics		Norma UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio Elios Elios mean value
			Requisiti per le dimensioni nominali N			
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
			(mm)	(%)	(mm)	
	Lunghezza e larghezza . Lenght and width	10545-2	± 9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	conforme alla norma conforms to standard
	Spessore . Thickness		± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	
	Rettilinearità lati . Warpage of edges		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	
	Ortogonalità . Wedging		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
	Planarità . Flatness		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
Qualità della superficie Surface Quality		il 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili A min. of 95% of the tiles shall be free from visible defects				
	Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	$E_b \leq 0,5\%$ - max individuale 0,6% $E_b \leq 0,5\%$ - individual 0,6%		conforme alla norma conforms to standard	
	Resistenza alla flessione in N/mm <sup>2</sup> Bending strength in N/mm <sup>2</sup>	10545-4	minimo 35 N/mm <sup>2</sup> - valore singolo 32 N/mm <sup>2</sup> minimum 35 N/mm <sup>2</sup> - minimum single 32 N/mm <sup>2</sup>		> 38 N/mm <sup>2</sup>	
	Resistenza all'urto Shock resistance	10545-5	non richiesto not required		COR > 0,73	
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	10545-7	non richiesto not required		PEI ≥ IV	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	10545-8	non richiesto not required		$\alpha_L \leq 7 \cdot 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	richiesto required		resistente resistant	
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance	10545-11	richiesto required		resistente resistant	
	Resistenza al gelo Frost resistance	10545-12	richiesto required		resistente resistant	
	Resistenza all'attacco Chimico Chemical resistance	10545-13	classe B minimo group B minimum		conforme alla norma conforms to standard	
	Resistenza alle macchie Stain resistance	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum		classe 5 group 5	
	Piccole differenze di colore Determination of small colour differences	10545-16	$\Delta E_{cmc} < 0,75$		conforme alla norma conforms to standard	



ELIOS CERAMICA S.p.A  
 Via Statale di Vignola, 232  
 41014 Solignano (MO) Italy  
 Tel. +39 059 759111  
 Fax +39 059 842450  
 info@eliosceramica.com  
 www.eliosceramica.com

